



Installationsguide





Zebra Gyro® Easy to Go

zebra


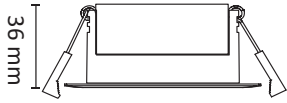


E-nummer	Färg	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)
7473759 Zebra Gyro Easy to Go	Vit	8W	2700K
7473778 Zebra Gyro Easy to Go	Vit	8W	3000K

Installation

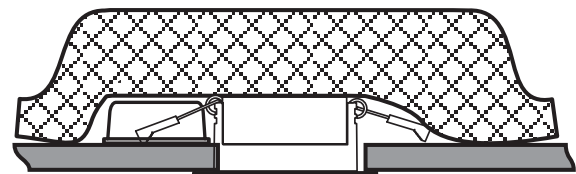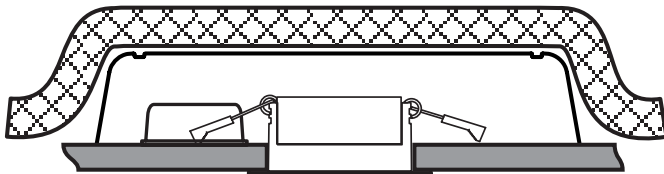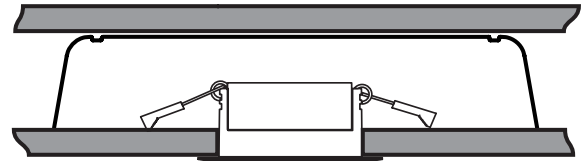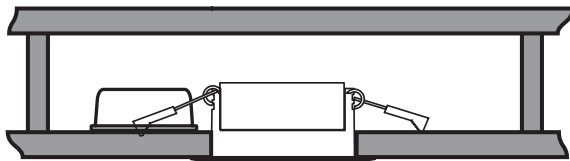


Kan övertäckas av isoleringsmattor.
OBS! Kan ej täckas av lösullsisolering.

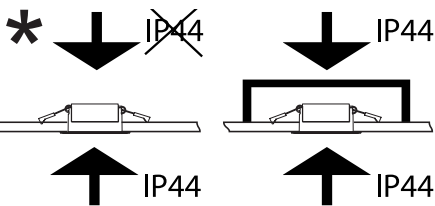
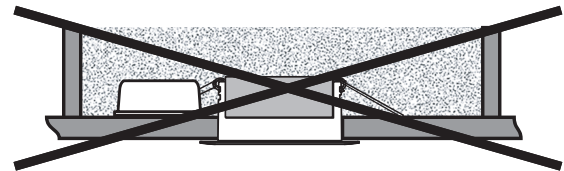


* IP44 från armaturens undersida.

Drivdon inkluderat

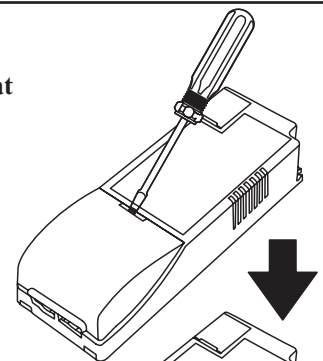

Kabelanslutning.
Max. 16A
Max. 2,5mm²

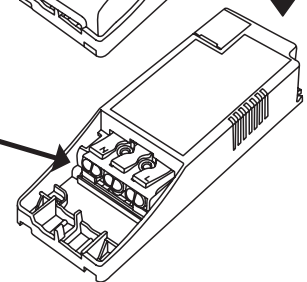

Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusriktning.

Måste installeras av en behörig elinstallatör.