


Tryckstag SH696.2

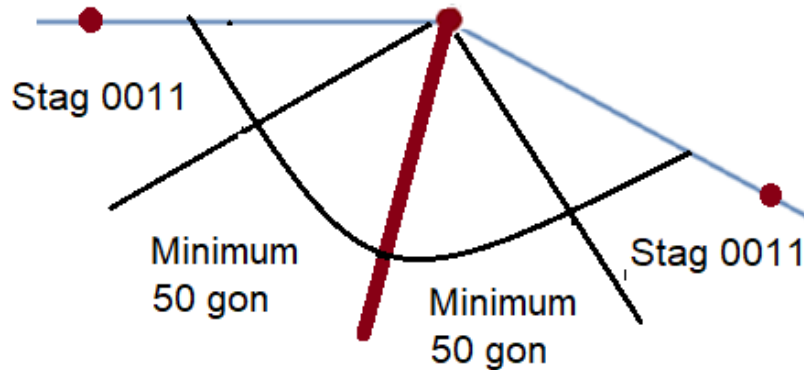

För att stabilisera stolpen samt motverka rotationskrafter monteras 2 st. 52 mm² stag 2 m under strävan på Regeln. Stagen monteras 50 gon från Strävan till Linjeriktning med stagutlägg 2 S/3. 2x0011, 2x0017 ta även ut syll för tryckkrafter från strävan.

Vinkelregel EN2027/S är en strävad vinkelregel för större vinklar än vad en EVA/B klarar, liknar EVA/B22(EBR2027) men med sträva. 2meters slipers 1,5m ner i stolphålet alt. 2 tryckstag används för att förhindra lyft vid stora vinklar.

Tryckstag är att föredra då stolpen stabiliseras i sidled. Pinnbultar och stolpbyglar för montage medföljer stolptak saknas. Tänk även på att använda isolator SDI90.280 som har ögla/ögla, regeln har nämligen J-krokar istället för kläppögla.