

# zebra



## Teknisk beskrivning

Anslutn. spänning	230-240V 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP65, klass II
IK klass	IK10
Max. effektförbrukning	3,1W
Material	Vit stomme med transp. kupa i polykarbonat
Batteri (NiMH)	4,8V / 850 mAh
Batteriskydd	Överladdning/ djupurladdningsskydd
Batteridrift tid	1 timme
Ljuskälla	25 LED
Ljusflöde (Nät/ Nätavbrott)	250lm/ 250lm
Funktion	Permanentdrift (P) Beredskapsdrift (B)
Återuppladdningstid	24 h

## Signal 65

### Allmänt

Zebra Signal 65 är en enkelsidig nödbelysningsarmatur med eller utan piktogram, omkopplingsbar för permanent- eller beredskapsdrift. Armaturen är utrustad med LED-ljuskälla och inbyggt nödljusaggregat med NiMH-batteri. Zebra Signal 65 har en driftindikering via en grön lysdiod i fronten märkt "CHARGE" och en testknapp för manuell test i armaturen märkt "TEST". Armaturen monteras inomhus dikt vägg eller tak. Stommen är vit med en transparent kupa i polykarbonat. Piktogramset med läsavstånd 20 meter medlevereras.

### Manuellt test


Zebra Signal 65 har manuell testfunktion. Vid manuell test av armaturen, avlägsna kupan för att nå testknappen, märkt "TEST". Manuella test kan utföras endast om nätspänning och batteriet är anslutet. Genom att trycka in testknappen aktiveras nödljusfunktionen via batteriet. Under testet är lysdioden "CHARGE" släckt. Livslängden på lysdioderna i produkten Zebra Signal 65 är 50 000 timmar, under förutsättning att produkten driftsatts i enlighet med sina specifikationer samt sitter i miljöer och temperaturer den är avsedd för.

E-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt	Lumen	Läsavstånd	Vikt	LxBxH
73 417 44	Nödbelysningsarmatur	LED	3,1W	250 lm	20m	0,69kg	361 x 109 x 84 mm

### Tillbehör / Reservdelar

73 435 16 Batteri NiMH 4,8V 850 mAh

### Måttskiss

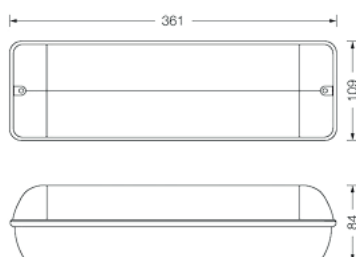

### Ljusdiagram

