

# zebra



## Teknisk beskrivning

Anslutn. spänning	230 V 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP20, klass II
IK klass	IK04
Temperatursområde drift	+5 °C till 35 °C
Max. effektförbrukning	2,7 W
Material	Stomme och reflektor i vit polykarbonat och skylt i transparent polykarbonat.
Batteri (NiMH)	3,6 V 1,2 Ah
Batteriskydd	Överladdning/ djupurladdningsskydd
Batteridrift tid	3 h
Ljuskälla	18 LED
Ljusflöde (Nät/ Nätavbrott)	85 lm/ 85 lm
Funktion	Permanentdrift (P)
Återuppladdningstid	24h

## Zebra Signal


Nödbelysningsarmatur med underhängande skylt för enkel eller dubbelsidigt montage inomhus. LED-armatur för permanentdrift med inbyggd NiMH-batteri och autotest. Läsavstånd 24 m, piktogramset ingår. Zebra Signal levereras med montagedetaljer för tak-, vägg- samt flaggmontage. Vid infällnad i tak finns infällnadslåda (73 674 31) och tryckfördelningsplatta (73 674 33) som tillbehör. Livslängden på lysdioderna i produkten Zebra Signal är minst 50 000 timmar, under förutsättning att produkten driftsatts i enlighet med sina specifikationer samt sitter i miljöer och temperaturer den är avsedd för.

E-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt-förbrukning	Lumen	Läsavstånd	Vikt	LxBxH
73 674 30	Nödljus Signal LED AT 24 m NiMH	LED	2,7W	85 lm	24 m	1,1kg	357x34x225 mm

### Tillbehör / Reservdelar

73 674 31	Vit infällningslåda Zebra	73 422 49	Piktogram Zebra rullstol pil Vänster
73 674 32	Batteri Zebra NiMH 3,6 V 1,2 Ah	73 422 50	Piktogram Zebra rullstol pil Höger
73 674 33	Tryckfördelningsplatta Zebra	73 422 51	Piktogram Zebra rullstol pil Ned

### Måttskiss

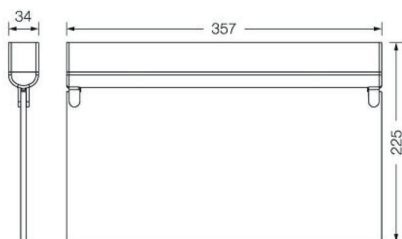

385x45 mm

### Ljusdiagram

