

zebra



Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 30mm.
Håltagning: 25mm.
Infällnadsdjup: 25mm.
Livslängd: 50 000h/L70/B10 Ta 45°.
Korrosivitetsklass: C3.
Ansluts till konstantspänningsdrivdon 24V/DC.
Kan ljusregleras
IP-klass: IP54.
Spridningsvinkel: 20°, 40°, 120°.
SDCM: 3.
Färg: Vit (RAL9003).
Färgåtergivning: Ra82.

Minidownlight Zmyg DC 1W LED

Zmyg DC är en snygg och lättinstallerad minidownlight för fönstersmygar, hyllor mm.

Diskret formgivningen och djupt monterad ljuskälla ger en god avbländning.

Den är mycket lättinstallerad och har en verktygslös snabbplint av industriktvalitet.

Snabbplinten har en ingång och en utgång för vidarekoppling till nästa armatur.

Ansluts till konstantspänningsdrivdon 24V/DC.

Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium. Pulverlackerad ytfinish för montage i både inom- och utomhusmiljöer.

Rekommenderade drivdon:

79 818 90 Z-Dim Round 24V/DC 2–12W.

79 814 08 Z-Dim 24V/DC 2,5–25W.


Tillbehör:

Distansring med ett smart och enkelt montage.

Anpassad för utanpåliggande montage tillsammans med OBO Bettermann minikanal 12,5 x 7 mm, WDK MD7 (E-nr 11 715 19).

Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur
74 736 56	Zmyg DC 20° 1W	Vit (RAL 9003)	60lm	2700K
74 736 57	Zmyg DC 20° 1W	Vit (RAL 9003)	70lm	3000K
74 736 58	Zmyg DC 40° 1W	Vit (RAL 9003)	60lm	2700K
74 736 59	Zmyg DC 40° 1W	Vit (RAL 9003)	70lm	3000K
74 736 93	Zmyg DC 120° 1W	Vit (RAL 9003)	60lm	2700K
74 736 94	Zmyg DC 120° 1W	Vit (RAL 9003)	70lm	3000K
74 741 96	Distansring	Vit (RAL 9003)		

Måttskiss

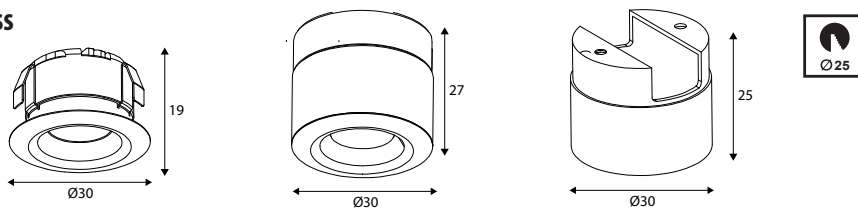



Tillbehör

Distansring för utanpåliggande montage.



Distansring med ett smart och enkelt montage. Anpassad för utanpåliggande montage tillsammans med OBO Bettermann minikanal 12,5 x 7 mm, WDK MD7 (E-nr 11 715 19).

Ljusdiagram

Benämning: Zmyg 20°

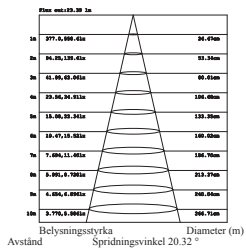

Benämning: Zmyg 40°

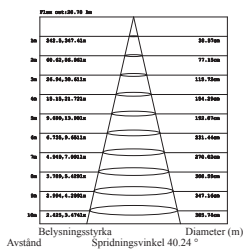

Benämning: Zmyg120°

