

Valaisimen asennus:

Kiinnitä kyseiseen kattoon tarkoitetuilla ruuveilla tai kiinnittimien tai kannatti-men mukana tulevilla ruuveilla.

Värilämpötilan ja valovirran säätö

1200mm

mA	Lumen	2 3 4
400	2300	0 0 0
780	4000	0 1 0
920	5200	1 1 0
1250	6200	0 1 1
Älä käytä!	1 1 1	

* Default



Ruuvireikien välinen C/C on 900mm

1500mm

mA	Lumen	2 3 4
620	3200	1 0 0
890	4800	0 0 1
1100	5700	1 0 1
1400	7000	1 1 1

* Default

Ruuvireikien välinen C/C on 1200mm

**Asentaminen**

Paina kupua toiselta puolelta ja ota se pois. Valaisimen sisällä on 2 avainrei-kää (A) ja 2 kumitulppaa kaapelin läpivientiä varten (B). Kummassakin päädyssä on useampia mahdollisia tapoja kaapeleiden läpivientiin tarvittaessa (C).

Poista mukana tulevien kumitiivisteiden suojakalvot ja kiinnitä ne valaisimen taakse siten että ne peittävät avainreiät, kts. kuva 1. Kiinnitä ruuvit kattoon tai seinään oikealla C/C välillä.

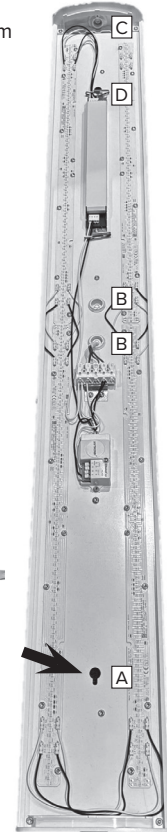

Pistä reikä niihin rungossa oleviin kumitulppiin joita aiot käyttää ja ripusta valaisin avainreikien kautta tai ripusta se kattoon tai seinään samalla kun vedät kaapelin kumitulppien läpi. Valovirtaa ja värilämpötilaa voidaan säätää (D). Kierrä lopuksi ruuvit kiinni ja pane kupu takaisin paikalleen.

Kotelointiluokka: IP 44

Huom! Älä koske valodiodeihin tai LED-moduuleihin ilman ESD-suojaa.

Huom! Pidä kaapeli mahdollisimman lyhyenä kuvun sisällä jotta se ei varjosta.

Huomi! Sammuta virta ennen valovirran säätämistä.

Kuva 1.**Installation instructions****Indy44**
Switch LED

Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak, alternativt med skruvarna som ingår med linfästen eller konsol.

Justering av färgtemperatur och ljusflöde

1200mm

mA	Lumen	2 3 4
400	2300	0 0 0
780	4000	0 1 0
920	5200	1 1 0
1250	6200	0 1 1

1500mm

mA	Lumen	2 3 4
620	3200	1 0 0
890	4800	0 0 1
1100	5700	1 0 1
1400	7000	1 1 1

* Default

C/C mellan skruvhålen är 900mm

* Default

C/C mellan skruvhålen är 1200mm

Installation

Pressa på kupans ena sida och plocka bort den. Inne i armaturen finns 2 nyckelhål (A) och 2 gummiproppar för kabelgenomförning (B). På vardera gaveln finns fler möjligheter för kabelgenomförning (C) om behovet finns.

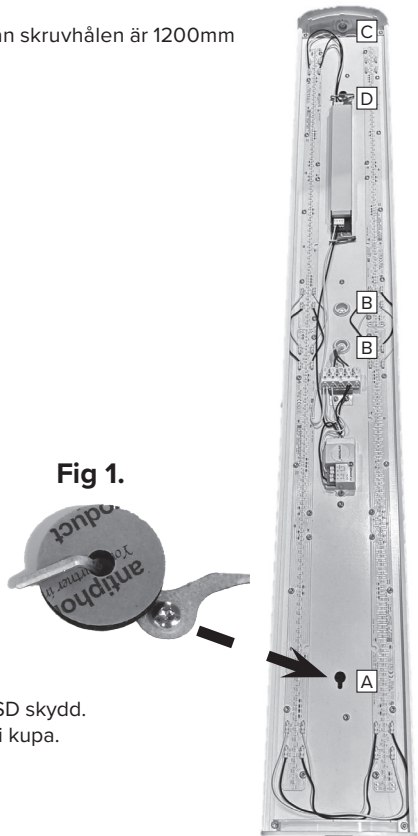
Tag bort skyddsfilmen från de medföljande gummipackningarna och klistra dem på baksidan av armaturen så de täcker nyckelhålen, se fig 1. Skruva in skruvarna i taket/väggen med korrekt C/C mått. Stick hål på den/de gummiproppar i stommen som ni tänkt använda och haka upp armaturen i taket/väggen med nyckelhålen eller häng upp den på linan/skenan medan ni för kabeln genom gummiproppen. Ljusflödet och färgtemperatur kan justeras (D). Skruva till sist åt skruvarna och sätt tillbaka kupan.

Kapslingsklass: IP 44

Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd.

Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i kupa.

Obs! Stäng av strömmen innan ljusflödet justeras.



Installation of luminaires:

Attach with screws suitable for the ceiling in question, or with the screws supplied with the mount or bracket.

Adjustment of color temperature and luminous flux

1200mm

mA	Lumen	2 3 4
400	2300	0 0 0
780	4000	0 1 0
920	5200	1 1 0
1250	6200	0 1 1

1500mm

mA	Lumen	2 3 4
620	3200	1 0 0
890	4800	0 0 1
1100	5700	1 0 1
1400	7000	1 1 1

* Default

C/C between the screw holes is 900mm

* Default

C/C between the screw holes is 1200mm

Installation

Press on one side of the cover and remove it. Inside the luminaire, there are 2 keyholes (A) and 2 rubber stoppers for cable penetration (B). At each end, there are additional options for cable penetration (C) if the need arises.

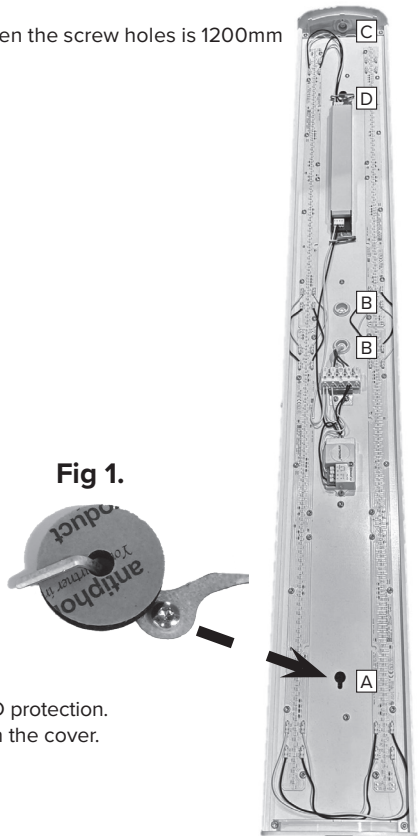
Remove the protective film from the supplied rubber gaskets and stick the gaskets onto the back of the luminaire to cover the keyholes; see Fig. 1. Screw the screws into the ceiling/wall using the correct C/C measurement. Pierce holes on the rubber stopper(s) in the frame that you intend to use and hook up the luminaire to the ceiling/wall with the keyholes or hang it on the cord/rail while you pass the cable through the rubber stopper. The luminous flux and color temperature is adjustable (D). Finally, tighten the screws and replace the cover.

Enclosure class: IP 44

Nb! Do not touch the LEDs or LED modules without ESD protection.

Nb! Keep the cable length short to minimise shading in the cover.

Nb! Turn off the power before adjusting luminous flux.



Montering av armatur:

Fest med skruve som passer til tiltenkt tak, alternativ med skruene som medfølger trådfeste eller brakett.

Justering av fargetemperatur og lysstrøm

1200mm

mA	Lumen	2 3 4
400	2300	0 0 0
780	4000	0 1 0
920	5200	1 1 0
1250	6200	0 1 1

1500mm

mA	Lumen	2 3 4
620	3200	1 0 0
890	4800	0 0 1
1100	5700	1 0 1
1400	7000	1 1 1

* Default

C/C mellom skru hullene er 900mm

* Default

C/C mellom skru hullene er 1200mm

Installasjon

Trykk på den ene siden av kuppelen, og fjern den. Inne i armaturen er det 2 nøkkelhull (A) og 2 gummipropper for kabelinntrengning (B). På hver gavl er det flere muligheter for kabelgjennomføring (C), hvis det er behov for det.

Fjern beskyttelsesfilmen fra de medfølgende gummipakningene, og lim dem på baksiden av armaturen slik at de dekker nøkkelhullene, se figur 1. Skru inn skruene i taket/veggen med riktig C/C-avstand. Stick hull i gummiproppene som skal brukes, og fest armaturen i taket / på veggen ved hjelp av hullene eller heng den i snoren/skinnen mens kabelen føres gjennom gummiproppen. Lysstrømmen og fargetemperaturen kan justeres (D). Til slutt strammer du skruene og setter på plass kuppelen igjen.

Kapslingsgrad: IP 44

Obs! Ikke ta på diodene eller LED-modulene uten ESD-verneutstyr.

Obs! Bruk kortest mulig kabel for å unngå skygger i kuppelen.

Obs! Slå av strømmen før du justerer lysfluks.

