

# Lennox - Std

## Produktblad

Stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt



## Produktinformation


Lennox är en stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt i cylindrisk form, blank opal akrylkupa med bajonettlåsning. Lennox Std är endast manuell tänd/släck. Plafondserien finns även i ett flertal olika storlekar och ljusflöden samt energismarta lösningar med närvarostyrning, grundljusfunktioner samt dagsljussensor. Installeras snabbt och enkelt i snabbkopplingsplint.



## Teknisk beskrivning

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapplingsklass</b>	IP-44
<b>Montage</b>	Tak/Vägg
<b>Vikt</b>	1,2 - 1,9kg
<b>Anslutning</b>	3-pol Snabbkop.plint


## Ljusfördelning

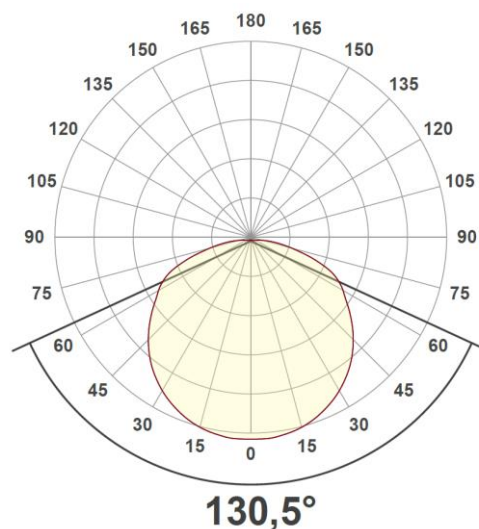


## Varianter / Avsäkring

Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 021 18	LENNOX	Std	3k	265	10	889	28	59
75 020 29	LENNOX	Std	3k	325	14	1364	9	20
75 020 32	LENNOX	Std	3k	370	18	1808	9	20
75 024 43	LENNOX	Std	3k	420	22	2228	9	20
75 024 44	LENNOX	Std	3k	420	27	2644	60	75
75 024 45	LENNOX	Std	3k	420	32	3241	35	59





## Kopplingsschema

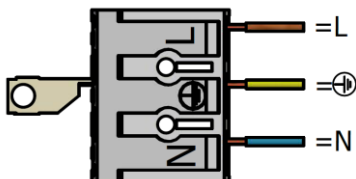

## Mått, dimensioner och montering

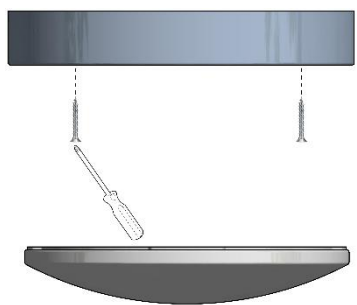


Ø [mm]	CC [mm]
270	151
325	210
370	239
420	275

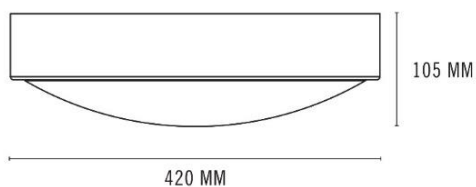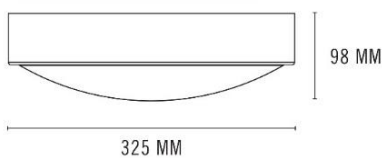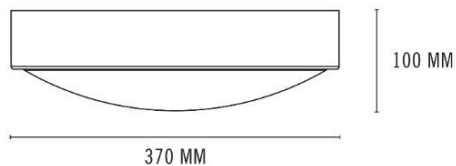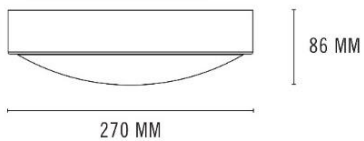

## Reparation

---

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

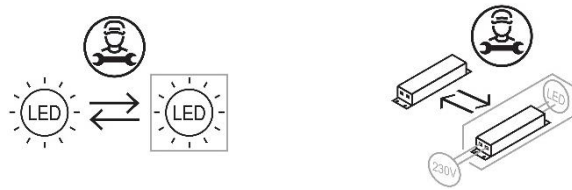

## Demontering och återvinning

---

