

# Lennox - Multi-Sens

## Produktblad

Stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt



## Produktinformation

Lennox är en stilren plafond i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt i cylindrisk form, blank opal akrylkupa med bajonettlåsning. Plafondserien finns i ett flertal olika storlekar och ljusflöden samt energismarta lösningar med närvarostyrning, grundljusfunktioner samt dagsljussensor.

Armatyr med intelligent sensorteknik som möjliggör flera olika funktioner i en och samma armatur.


- Sensor on/off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/nattljus (24h) ligger på 15 % effekt och ökar till full effekt vid närvaro.
- Sensor Dim 15 %, armaturen dimmas ner till grundljus 15% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- Ställbara effekter och ljusflöden.
- Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex ”25lux” och ”+∞” menas att armaturen är aktiv under 25lux och släcker över 100lux. **Detta är fabriksinställningen**



## Teknisk beskrivning

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapplingsklass	IP-44
Montage	Tak/Vägg
Vikt	1,2 - 1,9kg
Anslutning	3-pol Snabbkop.plint

## Ljusfördelning

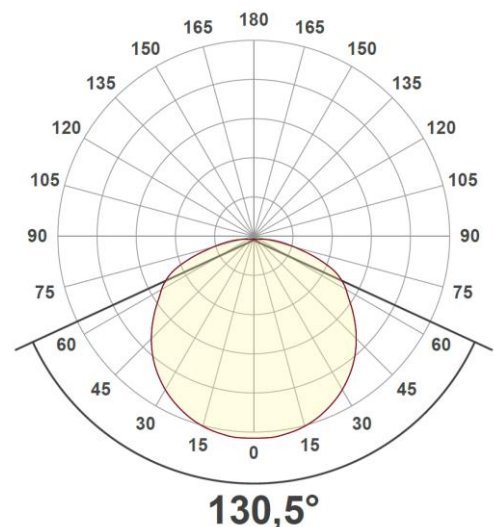

## Varianter / Avsäkring

Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 020 31	LENNOX	Multi-Sens	3k	325	14	1364	30	38
75 020 34	LENNOX	Multi-Sens	3k	370	18	1808	27	36
75 024 53	LENNOX	Multi-Sens	3k	420	22	2228	27	36
75 024 54	LENNOX	Multi-Sens	3k	420	27	2644	27	36

## Kopplingschema / Sensorinställning


### Effekt på ställbara armaturer

E-nr	700 mA	600 mA	550 mA	500 mA	450 mA	300 mA
75 020 34	18 W	15 W	14 W	12,5W	11W	9,5W
75 024 53	22 W	19 W	18 W	16,5W	15W	13,5W
75 024 54	27 W	24 W	22 W	20,5W	19W	17,5W

Samtliga är fabriksinställda på 700 mA som standard.


Output Current					
300mA	9-40V	-	-	-	-
450mA	9-40V	-	-	ON	ON
500mA	9-40V	-	ON	ON	-
550mA	9-40V	-	ON	ON	ON
600mA	9-40V	ON	-	ON	ON
700mA	9-40V	ON	ON	ON	ON

← = pilen visar fabriksinställningen

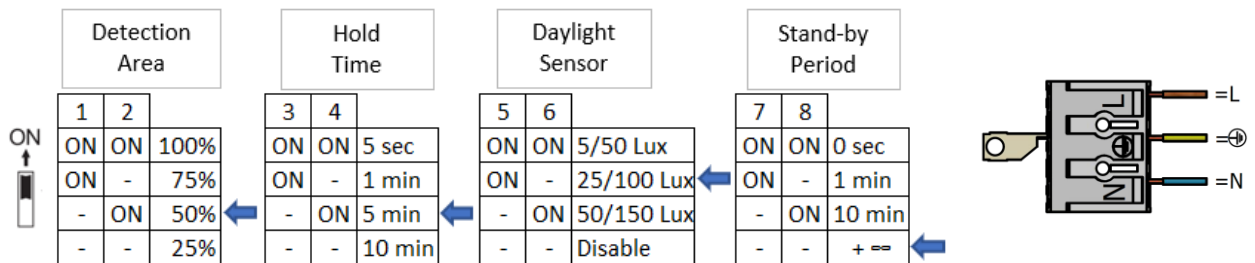


## Räckvidd

Ceiling mounted height: 3m  
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

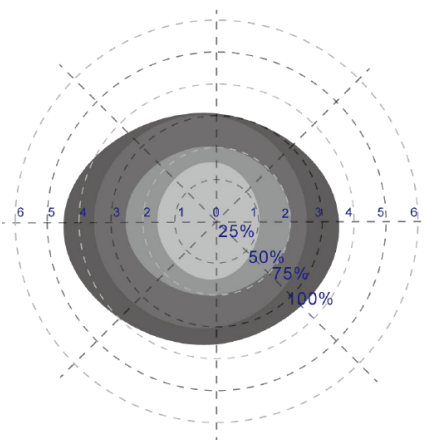


Normal moving (Speed:1m/s)

Ceiling mounted height: 6m  
Sensitivity: 100%/75%

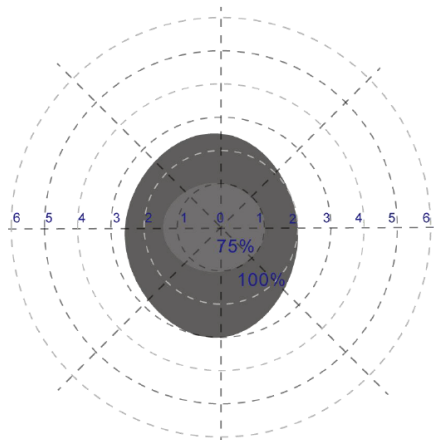

Normal moving (Speed:1m/s)


Wall mounted height: 2m  
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

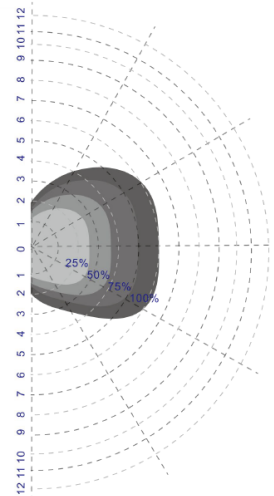





Normal moving (Speed:1m/s)



## Mått, dimensioner och montering

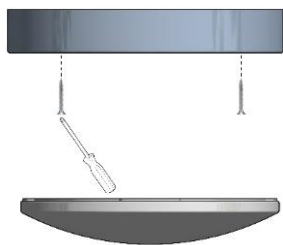


Ø [mm]	CC [mm]
270	151
325	210
370	239
420	275

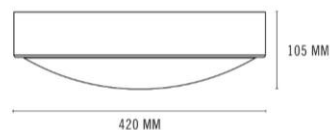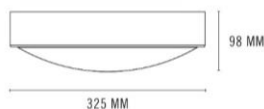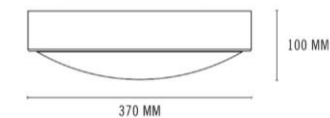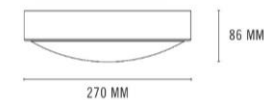

## Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!



## Demontering och återvinning

