


zelo**ra**

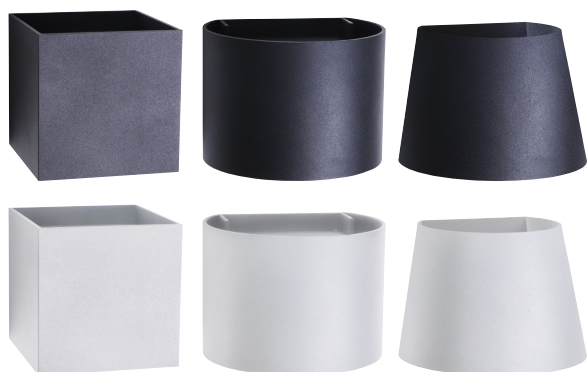

QB

2B

Kon

Teknisk beskrivning


Ljuskälla	Integrerad 2x3W LED-modul
SDCM	5
Ra	80+
Livslängd	50 000h L70/B50
Effekt	2x3W
Systemeffektivitet	42 lm/W
Spänning	220-240V 50/60Hz
Isolationsklass	Klass II (2)
Kapslingsklass	IP55
Energiklass	A+
Material armaturstomme	Aluminium, gjuten, pulverlackerad
LED-drivdon	Integrerat LED-drivdon
Dimbar	Nej

QB/2B/Kon


Moderna, kompakta väggarmaturer. Ljusfördelningen är justerbar upp/ned via integrerade, justerbara bländskydd. Armaturstomme i gjuten aluminium. Det medföljer en separat väggplatta för användning med utanpåliggande kablage. Väggbbox med kopplingsklämma och snabbkoppling till armaturhus gör monteringen snabb och enkel.

E-nr	Benämning	Färg	Effekt W	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg.	HxBxD
77 024 54	QB 2x3W IP55	Grafit	7,34W	305 lm	2700K	0,84	110x110x100 mm
77 024 55	QB 2x3W IP55	Vit	7,34W	305 lm	2700K	0,84	110x110x100 mm
77 024 56	2B 2x3W IP55	Grafit	7,34W	305 lm	2700K	0,94	110x125x125 mm
77 024 57	2B 2x3W IP55	Vit	7,34W	305 lm	2700K	0,94	110x125x125 mm
77 027 83	Kon 2x3W IP55	Svart	7,2W	305 lm	2700K	1,0	150x190x150 mm
77 027 84	Kon 2x3W IP55	Vit	7,2W	305 lm	2700K	1,0	150x190x150 mm


Måttskiss

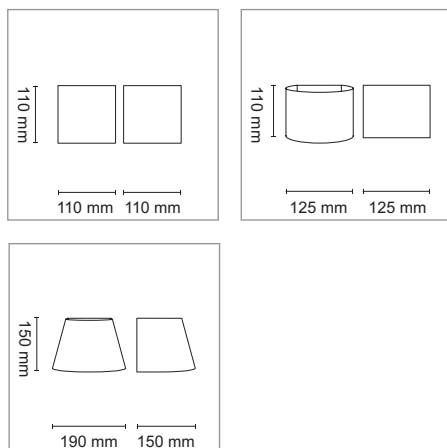

Ljusteckning

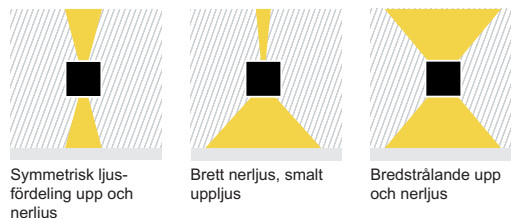

Väggdistans



Väggplatta för utanpåliggande montering.