

# zebra



## Teknisk beskrivning

Spridningsvinkel: 36°  
Håltagning: Ø32mm  
Ytterdiameter: 36,5mm  
Korrosivitetsklass: C3  
Livslängd: 40 000h/L70/B50 Ta 25°  
IP-klass: IP65  
Infällnadsdjup: 70mm  
Färgåtergivning: Ra82  
SDCM: 3

## Decklight Deep 1W/2W LED

Utomhusarmatur för belysning av t.ex. fasad, trädäck och murar.

Tillverkad i aluminium med en anodiserad ytfinish, motståndskraftig mot korrosion och med hög IP-klass, IP65.

Djupt monterad prismatisk lins ger armaturen en fin ljusbild och god avbländning.

För alternativa ljuseffekter finns två tillbehörsringar i olika utföranden.

Bestyckad med LED som drivs på 350 mA alternativt 700 mA konstantström.

Ljusflöde 350 mA–80 lm.


Ljusflöde 700 mA–140 lm.

Levereras med hylsa för ingjutning (Ø 34 mm) höjd 90 mm och 2 m kabel.

Armaturen levereras utan drivdon. Kan ljusregleras.

Nummer	Benämning	Lumen	Färgtemperatur
77 631 75	Decklight Deep 1W/2W	80/140lm	3000K


### Måttskiss

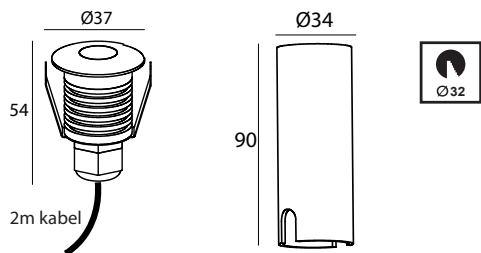

### Tillbehör



77 618 89 Frontring, Ögonlock



77 618 94 Frontring, Två ljusutsläpp

