
# HENRY BASIC DALI

**Art.nr: H8-1350Dali**
**E-nr: 72 208 92**

**Art.nr: H8-1650Dali**
**E-nr: 72 208 93**

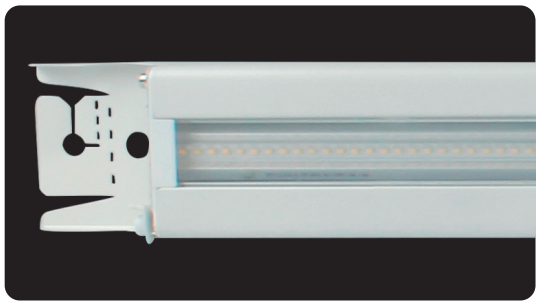

## INSTALLATION

### TILL ANVÄNDARE / TO USERS

För att använda och installera produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.
To use and install the product correctly, please read the manual carefully before using the product.

### ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING / GENERAL PRODUCT DESCRIPTION

Industriarmatur IP23 för allmänbelysning med energisparande LED.

PMMA-skydd, 90° spridningsvinkel.

Stomme av vitlackerad stålplåt.

Lämpar sig för både nyinstallation och för byte av traditionella lysrörsarmaturer T5 och T8.

Monteras dikt tak eller på lina med integrerat linfäste.

Armaturen är öppningsbar för enklare montage och har överkoppling vid gavlarna. 5-polig plint, 2,5mm² med snabbkoppling.

Industrial luminaire IP23 for general lighting with energy-saving LED.

PMMA cover, 90° Beam angle.

Frame of white lacquered sheet steel.

Suitable for both new installation and replacement of traditional fluorescent lamps T5 and T8.

Mounted on the roof or on a wire with an integrated wire attachment.

The luminaire can be opened for easier assembly. 5-pin terminal block, 2,5mm² with quick connector.

| | H8-1350DALI | H8-1650DALI |
|---|---|---|
| LJUSKÄLLA | LED UTBYTBAR AV PROFFS | |
| MÄRKSPÄNNING | 220-240V 50/60HZ | |
| LED EFFEKT (W) | 60W | 80W |
| LJUSFLÖDE (LM) | 9060LM | 12320LM |
| EFFEKTFAKTOR | 0,93 | 0,95 |
| CCT (K) | 4000K | |
| CRI | 80 | |
| SPRIDNINGSVINKEL | 90° | |
| ANTAL ARMATURER PER SÄKRING | B10 – 11<br>B16 – 18<br>C10 – 17<br>C16 – 28 | B10 – 8<br>B16 – 13<br>C10 – 12<br>C16 – 19 |





### ANVÄNDNINGSOMRÅDE / AREA OF USE

Industrilokaler, lagerutrymmen, korridorer, affärsbyggnader, förråd etc. Industrial premises, warehouses, corridors, commercial buildings, warehouses, etc.

### MÅTT / DIMENSION

Rekommenderad monteringshöjd: 4~8m.
Recommended mounting height: 4~8m.


**H8-1350DALI**

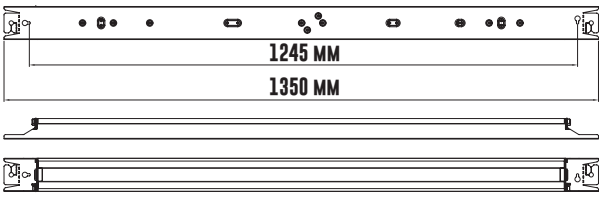





**H8-1650DALI**

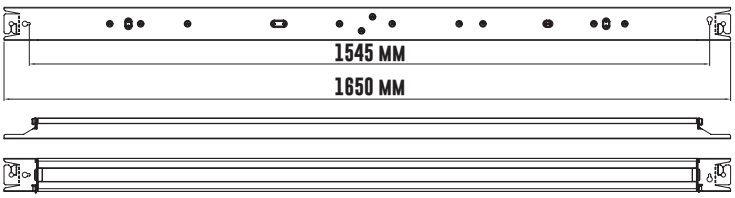






DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB


DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

## INSTALLATION


Belysningsinstallation bör utföras av en professionell elektriker. This batten light must be installed by a qualified electrician.

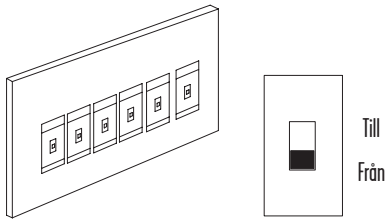



1 Stäng av strömmen.
Disconnect mains supply before installation.

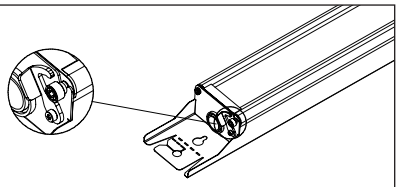

2 Vrid låsen på gaveln på båda sidor för att låsa upp locket.
Rotate the locks on the end caps on both sides to open the cover of the batten.

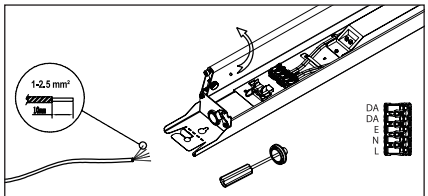



3 Öppna locket. Använd en skruvmejsel för att perforera silikonpluggen i gaveln, anslut AC-kabeln.
Turn up the profile cover. Strip the driver cable to expose the copper wire part and use a screwdriver to perforate the silicone plug at the end, connect AC cable.

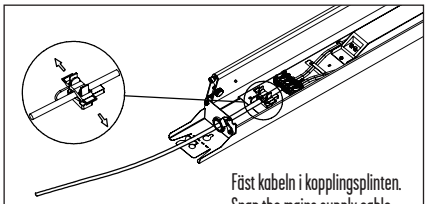


Fäst kabeln i kopplingsplinten.
Snap the mains supply cable into the terminal block

4 Trä strömkabeln genom armaturens silikonplugg, genom dragavlastning och fäst den i den 5-poliga plinten.
Thread the power cable through the fixture's silicone plug and fix it to the 5-pole connector.

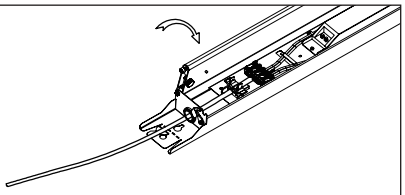

5 Ledningsanslutningen avslutas, stäng locket.
Wires connection finishing, close the profile cover.

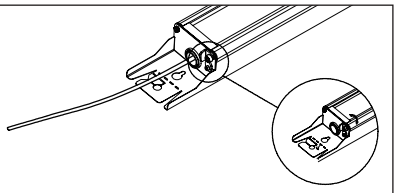



6 Dra åt låsvreden på båda sidor.
Tighten the lock knobs at both sides.

## MONTERINGSANVISNING FÖR YTMONTERING
## MOUNTING PROCEDURE SURFACE MOUNTING

A. Lokalisera och markera installationspositionerna.
B. Använd ett borrverktyg för att borra ett hål med en diameter på 6 mm och ett djup på 50 mm.
C. Slå in de två skruvpluggarna i tillbehörspaketet i hålet med en hammare.
D. Använd en skruvmejsel för att låsa skruvarna och fixera lampan.

A. Locate and mark the installation positions.
B. Use a drilling tool to drill a hole with a diameter of 6MM and a depth of 50MM.
C. Knock the two screw plugs in the accessory package into the hole with a hammer.
D. Use a screwdriver to lock the screws and fix the lamp.

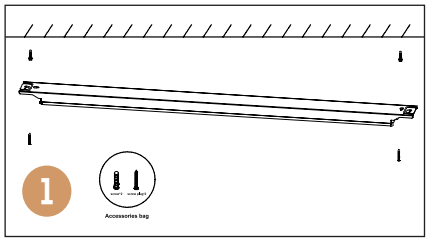


## MONTERINGSANVISNING FÖR LINMONTAGE
## HORIZONTAL CABLE SUSPENSION MOUNTING

A. Böj de integrerade linfästena i båda ändarna av armaturen uppåt till 90 grader.
B. Böj den lilla biten av linfästets upphängningshål utåt, (bort från lampdelen).
C. Häng upp armaturen på stållinan som installerats i förväg.
D. Efter att upphängningen är klar, återställ den lilla biten av linfästets upphängningshål till dess ursprungliga position.

A. Bend the ears at both ends of the batten upward to 90 degrees.
B. Bend the small piece of the hanging hole of the batten toward the non-lamp end.
C. Hang the batten on the steel wire rope installed in advance.
D. After the hanging is completed, restore the small piece of the hanging hole to its original position.

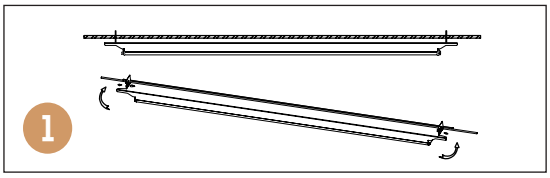


## ⚠ SÄKERHET:


1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
4 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

## ⚠ SAFETY:

1 Read the entire manual carefully before installation.
2 Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
3 Installation must be performed by a qualified electrician.
4 Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.




Ljuskälla är utbytbar av behörig elektriker.
Light source are replaceable by a qualified electrician.




Drivdon är utbytbar av behörig elektriker.
Driver are replaceable by a qualified electrician.

## FÖRBRUKADE ARMATURER / CONSUMED LUMINAIRES

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektronikskrot till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad.
Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.
LED lamps must be disposed of in accordance with current regulations for environmental protection. Used luminaires must be left as electronic waste to the environment/recycling center where they are accepted free of charge. Proper return of end-of-life electronic equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and avoid negative effects on health and the environment, which can be threatened by inappropriate waste management.

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU