

# ADDISON

Dekorativ IP40



MIKROVÅGSSENSOR



## ANVÄNDNINGSMÅL


- Korridor, Trapphus, entré, kontor, kök

## KONSTRUKTION

- Stålstomme med ingång från sida och baksida
- Kupa i opal akryl
- LEDs på metallplatta PCB
- Snabbkoppling för enkel installation

## PRODUKTVARIANTER

- ON/OFF, Mikrovågssensor (MW) eller korridorfunktion (CFMW)

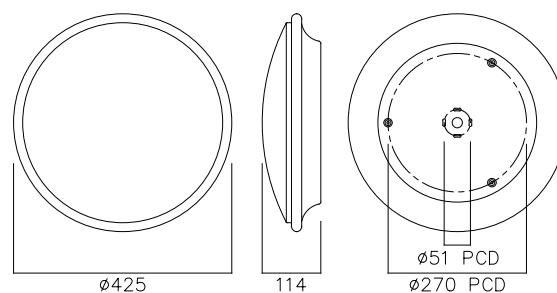

## TEKNISK BESKRIVNING

- L80 50,000h Ta25
- SDCM: <3

PRODUKTKOD	E NR.	S NO.	WATT	LUMEN	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L80	FÄRG
NAD22LED/SE/WH/830	70 112 48	-	20	2200	107	3000	>80	50 000h	VIT
NAD22LED/SE/WH/MW/830	70 112 49	-	20	2200	107	3000	>80	50 000h	VIT
NAD22LED/SE/CFMW/WH/830	70 118 64	-	20	2200	107	3000	>80	50 000h	VIT