

Manual för EasyBattery PRO 100 / BAT100 E-nummer 7507310


Tack för att ni har valt en produkt från Invoice AB. Innan ni använder produkten, läs noga igenom hela denna manual och använd inte produkten på något annat sätt än det som anges här. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida bruk.

VARNING

- Denna produkt är gjord för professionellt bruk och för professionellt användande och installation.
- Produkten får inte inneslutas i annat material som fullt täcker produkten då värmeutveckling kan ske och i värsta fall orsaka brand.
- Innan produkten används, kontrollera att inga skador finns på anslutningsladdar samt att alla anslutningar är åtdragna.
- Använd enbart EasyBattery tillsammans med de LED-slingor produkten är avsedd för. Det är förbjudet att använda andra produkter tillsammans med EasyBattery.
- Varje EasyBattery är avsedd att anslutas till maximalt 100 meter LED-slinga.
- Produkten är IP65-klassad och får inte användas nersänkt i vatten.
- Vid rengöring, använd inga starka rengöringsmedel som kan skada höljet, tätningar och de anslutningsladdar som finns.
- Installera endast produkten utom räckhåll för människor och djur.
- Använd aldrig produkten utan locket rätt monterat och samtliga anslutningsdon kopplade.
- Anslut inte produkten till strömkälla som överskrider angiven spänning och effekt (220-240V 50-60Hz).
- Installera alltid produkten i enighet med anvisningarna i denna manual. Otillbörlig installation kan i värsta fall medföra att produkten faller ner och kan skada människor och djur.
- Det är inte tillåtet att modifiera eller själv ersätta fast monterad utrustning på produkten. Konsultera Invoice AB innan arbete utförs på produkten.
- Observera att det inte är tillåtet att flytta eller ändra något på produkten medans strömmen är påslagen. Slå av strömmen innan omplacering eller liknande.
- Den här enheten använder ett laddningsbart litiumjon-batteri som kan brista, antändas och orsaka allvarliga skador om det används felaktigt.
- Överbelasta aldrig produkten då detta kan leda till skador och brand.
- Använd aldrig produkten om den är skadad. Kontakta Invoice AB för konsultation om osäkerhet finns.
- Utsätt aldrig produkten för eld och ej heller för höga temperaturer då detta kan orsaka en explosion.
- Skada aldrig batteriet. Utsätt aldrig batteriet för värme eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
- Kortslut inte batteriet. Utsätt inte batteriet för mekanisk chock. Lämna inte batteriet på långvarig laddning när det inte används.
- DEMONTERA ALDRIG BATTERIET. Vid fel på laddningen, konsultera Invoice AB.
- Om kapslingen öppnas bryts plomberingen och Invoice AB avsäger sig allt ansvar för produkten, dess funktion och dess garantier.



KORREKT HANTERING AV DENNA PRODUKT SOM AVFALL FÖR UPPLADNINGSBARA ENHETER



- Följ alla lokala krav för att återvinna den litiumuppladdningsbara enheten!
- Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska återvinnas/kastas med annat hushållsavfall i hela EU.
- För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn produkten och dess batteri på ett ansvarsfullt sätt genom att lämna den på avsedd plats. Detta främjar även en hållbar återanvändning av materialresurser.
- För att returnera din begagnade enhet, använd landets befintliga returåtervinningssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köpts. De kan ta denna produkt i retur för miljösäker återvinning.




PRODUKTSPECIFIKATION:

1. Anslutning till LED-slinga
2. Anslutning till elnätet med stickkontakt
3. Glassäkring 6A 230V
4. Tryckknapp HIGH / LOW
5. Tryckknapp ON / OFF
6. LED-diod för status

BRUKSANVISNING:

Driftanvisning

1. Säkra och dra åt honkontakten (1) genom att dra åt den skruvade kragen på ljusslingan.
2. Välj på knapp (4) om ni önskar HIGH eller LOW. Se nedan för förklaring.
3. Sätt i stickkontakten (2) i eluttaget.
4. Se till att tryckknappen (5) är i ON-läge.
5. Batteriet laddar och dioden (6) lyser grönt vid full-laddat batteri.

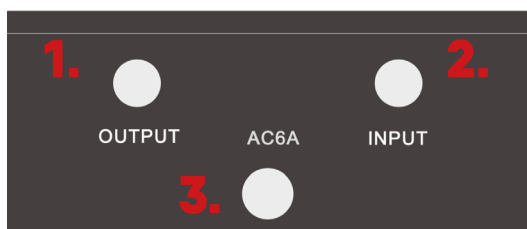

LED-diod för status samt övrig information om användning:

LED-dioden (6) lyser enligt följande

- Röd diod indikerar att laddning pågår
- Grön diod indikerar att laddning är klar
- Orange diod indikerar batteri-drift

Vid anslutning av en ny EasyBattery till 100 meter EasyLed PRO lyser LED-slingan på ca 60% i ca 2 timmar på HIGH (4). Vid inställningen LOW (4) går LED-slingan ner på ca 60% och fortsätter sjunka till ca 10% innan den stängs av. Batteridriften blir då ca 4 timmar.


För att stänga av batteri-driften, håll inne ON/OFF (5) i två sekunder. För att starta batteri-driften igen, tryck på knappen ON/OFF (5).

Produkten har en inbyggd säkerhet för att undvika drift utan ansluten last. Om produkten slår ifrån pga detta, åtgärda felet eller anslut LED-slingan och tryck på knappen ON/OFF (5) för att starta batteri-driften igen.

När EasyBattery PRO 100 är ansluten med stickkontakten så lyser LED-slingan på full styrka och kan inte kontrolleras med ON/OFF-knappen (5). För att släcka LED-slingan, dra ur stickkontakten och håll inne knappen ON/OFF (5) i två sekunder för att avsluta batteridriften.

Garantin är 12 månader från inköp och gäller vid uppvisande av kvitto. Kontakta Invoice AB direkt vid garanti eller reklamation.

Batterikapacitet	Material	Anslutning in	Anslutning ut	Färg
18,5V 5200mAh	Metall	220-240V 50-60Hz	185-240V	Svart



Professionell batteri-backup och driver för LED-slingorna EasyReel PRO och EasyLed PRO från Invoice AB. IP65. Godkänd från -5°C till +45°C. Klarar upp till 100 meter LED-slinga i upp till fyra timmar. Ljusstyrkan minskar till cirka 60% vid batteridrift.

EasyBattery PRO 100 Art. BAT100
E-nummer 7507310 | Batch 1 – 2020
220-240V 50-60Hz | IP65

INVOIDE

MADE IN CHINA