


Snabbguide

Din guide för kreativa lösningar

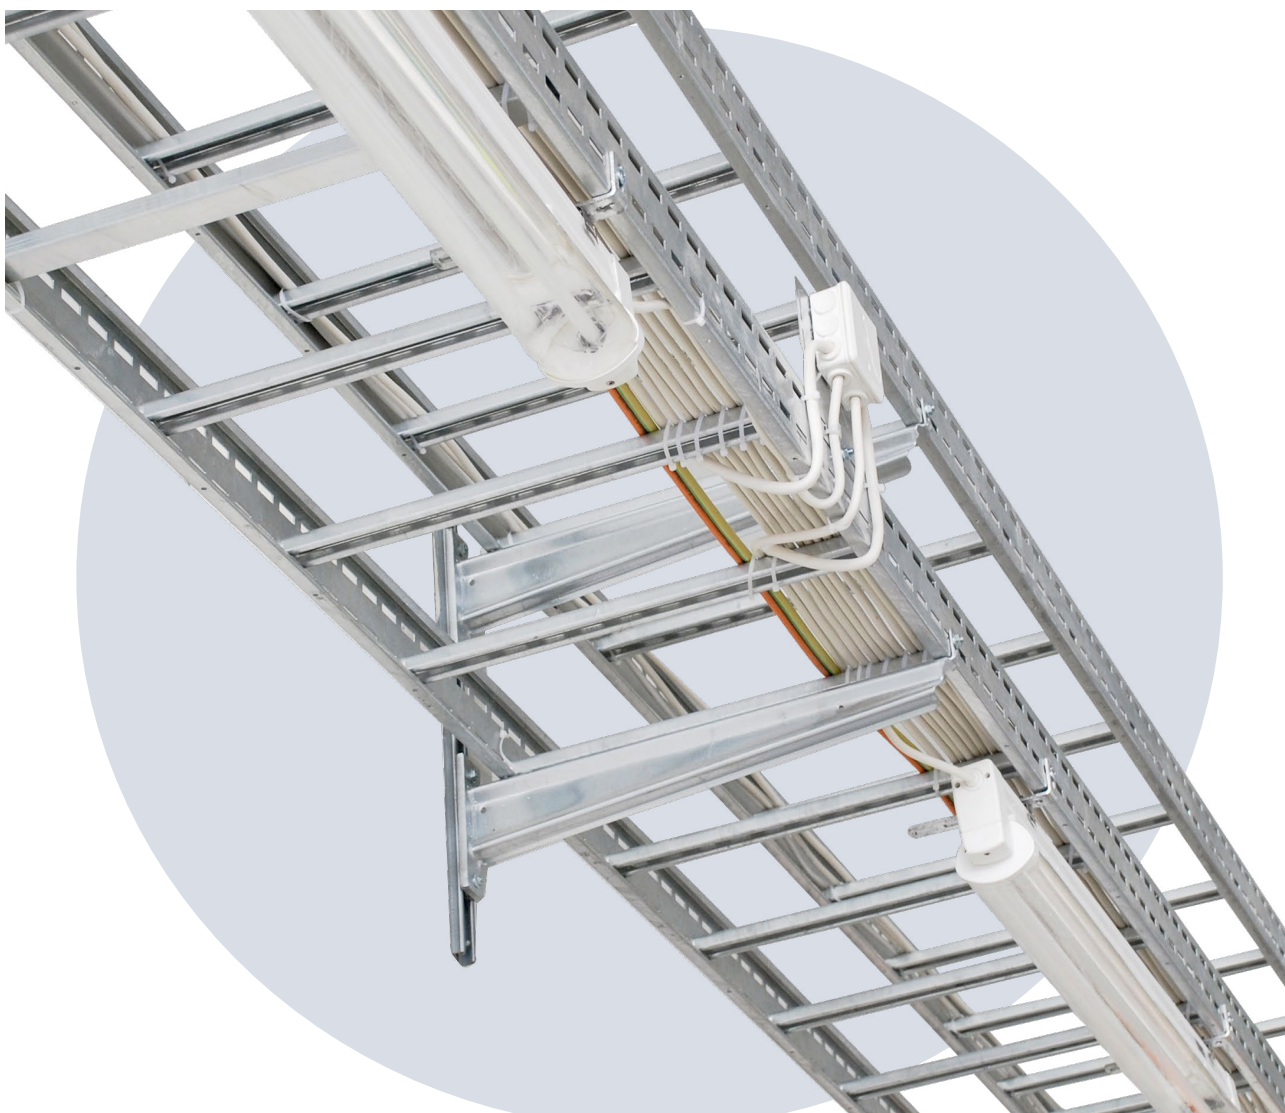

Snabb vägledning & val av materiel

Kabelstegar – trådstegar – armaturskenor – profiler –
kabelrännor – uttagsstavar/uttagsposter – fönsterbänkskanaler –
matarkanaler – golvboxar – tele-/datastativ.



Vi är en självklar partner och din bästa support. Kontakta oss gärna – se sid 28.

Snabb vägledning & val av materiel

Denna broschyr innehåller det som finns på grossisternas centrallager, installatörernas bästa val samt det som säljs mest enligt vår egen statistik. Kompletta sortiment finns i MP-katalogen – beställ på info@mpbolagen.se

Vissa av tillbehören är endast framtagna för C4-miljö men passar även till de lägre korrosivitetssklasserna, dessutom håller det ner antal artiklar/lagerplatser.

Tabell för korrosivitetssklasser

Beskrivning av korrosivitetssklasserna och i vilka miljöer de passar.

Korrosivitetssklasser enligt SS-EN ISO 12944-2 – med hänsyn till atmosfärens korrosivitet samt miljöexempel.

Korrosivitetssklass	Miljöns korrosivitet	Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen (informativ).	
		Utomhus	Inomhus
 C1	Mycket låg		Uppvärmade utrymmen med torr och obetydliga mängder föroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell.
 C2	Låg	Atmosfär med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Ikke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av luftkondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar och lagerlokaler.
 C3/C4	Måttlig	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier och tvätterier.
	Hög	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar, vid industri- och kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar och skeppsvarv.
 C5-I	Mycket hög (industriell)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.	Utrymmen med nästan permanent fukt-kondensation och stora mängder luftföroreningar.
 C5-M	Mycket hög (marin)	Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fukt-kondensation och stora mängder luftföroreningar.

Innehåll

4-5	Kabelstegar MP-S- och TS
6-7	Kabelstegar MP-Z- och Z4
8-9	Kabelstegar MP-FZ – fribärande
10-11	Kabelstegar – rostfria
12-13	Trådstegar
14-15	Armaturskenor/kabelrännor
16-17	Ductel – fönsterbänkskanaler aluminium
18-19	Ductel – fönsterbänkskanaler plast
20	Matarkanaler – aluminium och plast
21	Uttagsstavar – poster
22-24	Golvboxar
25	19"-stativ – tele/data
26	Profiler
27	ABB lågspänningsprodukter
28	Kontakter

Kabelstegar MP-S och TS

Sendzimir 20 µm – korrosivitetsklass max C2


Val av stegar!

Kabelstege MP-S sendzimir 20 µm med perforerade pinnar – pinne 2 och 4 är slutna. MP-TS sendzimir 20 µm har slutna pinnar. Normalt konsolavstånd c-c 2 m. Tillverkade och anpassade för inomhusbruk i korrosivitetsklass max C2 – läs mer på sid 2. (Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.)

MP-S finns i 3- och 6-meterslängd. MP-TS finns i 6-meterslängd.

Tips!

MP-vinkelfäste (11 153 85) är universalt användbara till det mesta i hela MP-sortimentet!

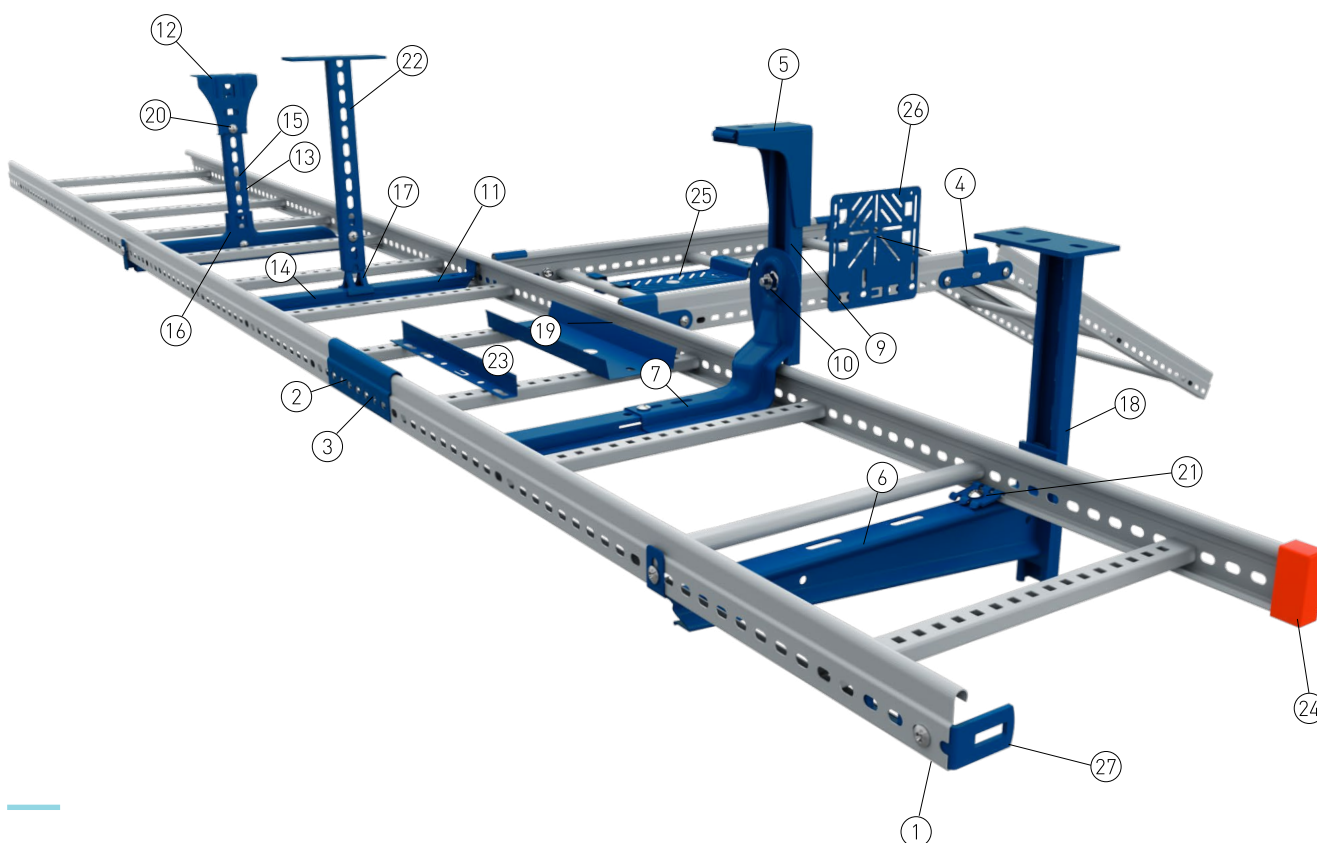


Stegar och tillbehör



Stegar MP-S	Längd	Bredd
11 150 23	3000	200
11 150 26	3000	300
11 150 29	3000	400
11 150 32	3000	500
11 150 35	3000	600






Stegar MP-S	Längd	Bredd
11 150 24	6000	200
11 150 27	6000	300
11 150 30	6000	400
11 150 33	6000	500
11 150 36	6000	600



Stegar MP-TS	Längd	Bredd
11 150 43	6000	200
11 150 46	6000	300
11 150 49	6000	400
11 150 52	6000	500
11 150 55	6000	600

Nedböjning i mm vid konsolavstånd 2-3 m.



Kabelstegar MP-S och TS

E-nummer – mått (mm) – tillbehör



Skarv
11 153 63 utvändigt



Skarv
11 153 60 Placeras invändigt

Passar endast MP-S-stegar.



Universalled
11 153 74 Placeras utvändigt

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage



Takfäste
11 157 97
Längd 100
Höjd 104



Väggkonsol
11 165 52 Bredd 200 Maxlast 150
11 165 61 Bredd 300 Maxlast 150
11 165 70 Bredd 400 Maxlast 150
11 165 74 Bredd 500 Maxlast 150
11 165 80 Bredd 600 Maxlast 150



Bärkonsol
11 172 05 Placeras invändigt Bredd 200
11 172 09 Placeras invändigt Bredd 300-600



Ankarskena
11 158 39 Längd 250 Bredd 200
11 158 47 Längd 500 Bredd 300
11 158 02 Längd 3000 Bredd 400



Väggkonsol
11 151 76 Bredd 200 Maxlast 200
11 151 79 Bredd 300 Maxlast 200
11 151 82 Bredd 400 Maxlast 250
11 151 85 Bredd 500 Maxlast 370
11 151 88 Bredd 600 Maxlast 370



Bärok
11 152 95 Bredd 200 Placering invändigt
11 152 98 Bredd 300 Placering invändigt
11 153 01 Bredd 400 Placering invändigt
11 153 04 Bredd 500 Placering invändigt
11 153 07 Bredd 600 Placering invändigt
11 174 82 Bredd 600 Placering lås – bärok



T-bult
11 158 22 Mått M10x35

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage




Takfäste
11 153 46
Höjd 100 Bredd 102



Pendelskarv
11 153 11
Längd 250 Bredd 30



Bärok
11 152 95 Bredd 200 Placering invändigt
11 152 98 Bredd 300 Placering invändigt
11 153 01 Bredd 400 Placering invändigt
11 153 04 Bredd 500 Placering invändigt
11 153 07 Bredd 600 Placering invändigt



Pendelskena
11 153 26 Längd 300 Bredd 35
11 153 32 Längd 500 Bredd 35
11 153 38 Längd 3000 Bredd 35



Bärok
11 152 23 Bredd 200 Placering utvändigt
11 152 26 Bredd 300 Placering utvändigt
11 152 29 Bredd 400 Placering utvändigt
11 152 32 Bredd 500 Placering utvändigt
11 152 35 Bredd 600 Placering utvändigt



Pendelfäste
11 173 87 Höjd 102

Fast takpendel/tillbehör



Takpendel
11 157 28 Längd 500 Placering sidan
11 157 32 Längd 750 Placering sidan
11 157 36 Längd 1000 Placering sidan



Teleränna
11 156 00 Bredd 50 Modell (tät)
11 156 04 Bredd 100 Modell (tät)
11 156 12 Bredd 50 Modell (perf.)
11 156 16 Bredd 100 Modell (perf.)




Monteringsskruv
11 157 11 Tillbehör – montering M8x16 (50 st/förp.)



Takpendel
11 157 04 Längd 300 Placering mitten
11 157 08 Längd 500 Placering mitten
11 157 12 Längd 1000 Placering mitten



Skiljeplåt
11 184 72 Höjd 25 Längd 2750
11 184 78 Höjd 40 Längd 2750
11 184 73 Höjd – Längd skarv



Universalbricka
11 165 30 (inv. konsolklammer)



Ändskydd steg
11 152 92



Armaturlåst
11 155 73



Fästplåt
11 155 79



Vinkelfäste
11 153 85 Längd 90
11 153 81 Längd 200

Kabelstegar MP-Z och Z4


Vfz 60 µm och Z4 – korrosivitetsklass max C4

Val av steg!

Kabelstege MP-Z och Z4 med slutna pinnar. Normalt konsolavstånd c-c 2 m. Alla artiklar på detta uppslag är anpassade för korrosivitetsklass max C4. Läs mer om korrosivitetsklasser på sid 2. (Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.)

Tips!

Z4 har en självläkande förmåga som gör materialet motståndskraftigt mot bl a korrosion, orsakade av repor. Z4 kan även placeras i basiska miljöer!

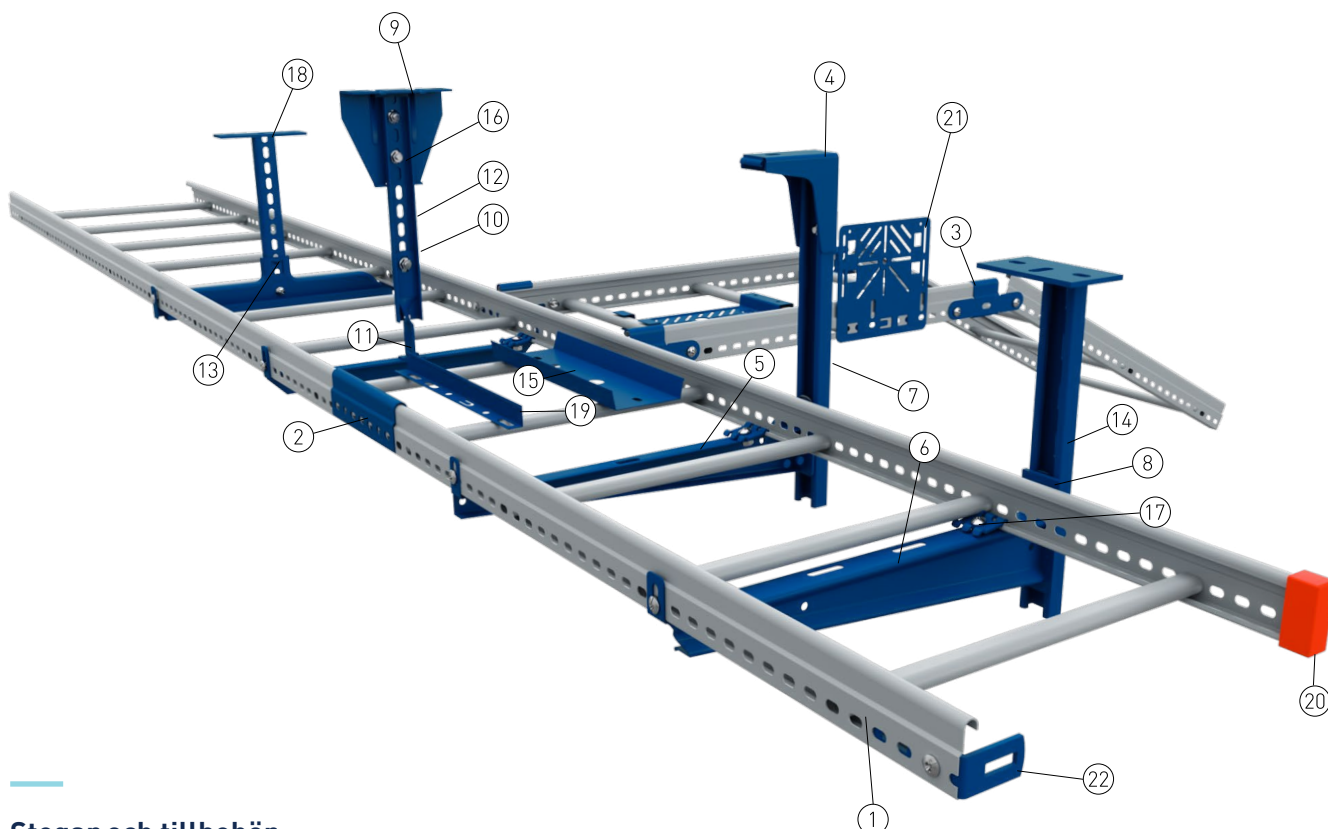

Stegar och tillbehör





1	Steg MP-Z	Längd	Bredd
11 150 63		6000	200
11 150 66		6000	300
11 150 69		6000	400
11 150 72		6000	500
11 150 75		6000	600



1	Steg MP-Z4	Längd	Bredd
11 151 02		6000	200
11 151 03		6000	300
11 151 04		6000	400
11 151 05		6000	500
11 151 06		6000	600

Nedböjning i mm vid konsolavstånd 2-3 m.



Kabelstegar MP-Z och Z4

E-nummer – mått (mm) – tillbehör



Skarv	Placeras	Mtrl.
11 153 65	utvändigt	Z
11 153 61	utvändigt	Z4



Universalled	Placeras	Mtrl.
11 153 76	utvändigt	Z
11 153 56	utvändigt	Z4

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage



Takfäste	Längd	Höjd
11 157 98	100	104



Väggkonsol	Bredd	Maxlast
11 165 55	200	150
11 165 64	300	150
11 165 73	400	150
11 165 78	500	150
11 165 84	600	150



Väggkonsol	Bredd	Maxlast
11 151 76	200	200
11 151 79	300	200
11 151 82	400	250
11 151 85	500	370
11 151 88	600	370



Ankarskena	Längd	Bredd
11 158 40	250	41
11 158 48	500	41
11 158 00	3000	41



T-skruv	Mått
11 158 15	M10x30

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage




Takfäste	Höjd	Bredd
11 153 43	120	140



Pendelskarv	Längd	Bredd
11 153 11	250	30



Bärok	Höjd	Bredd
11 166 32	190	200
11 166 41	190	300
11 166 50	190	400



Pendelskena	Längd	Bredd
11 153 27	300	35
11 153 33	500	35
11 153 39	3000	35




Bärok	Bredd	Placering
11 152 25	200	utvändigt
11 152 28	300	utvändigt
11 152 31	400	utvändigt
11 152 34	500	utvändigt
11 152 37	600	utvändigt

Fasta takpendlar/tillbehör



Takpendel	Längd	Placering
11 157 28	500	sidan
11 157 32	750	sidan
11 157 36	1000	sidan



Teleränna	Bredd	Modell
11 156 13	50	(perf.).
11 156 24	100	(perf.).



Monteringsskruv	Tillbehör – montering
11 156 80	M8x16 (50 st/förp.)



Takpendel	Längd	Placering
11 157 04	300	mitten
11 157 08	500	mitten
11 157 12	1000	mitten



Skiljeplåt	Höjd	Längd
11 184 80	25	2750
11 184 81	40	2750
11 184 73	–	skarv



Universalbricka	(inv. konsolklemmer)
11 165 34	



Fästplåt	Passar
11 155 87	MP-Z4- och Z



Vinkelfäste	Längd
11 153 85	90
11 153 81	200



Ändskydd stege
11 152 92

Kabelstegar MP-FZ – fribärande

Varmförzinkad 60 µm – korrosivitetsklass max C4


Val av steg!

Kabelstege MP-FZ fribärande är varmförzinkad 60 µm. Tillverkad och anpassad för utomhusbruk, (korrosivitetsklass max C4 – läs mer på sid 2). Stegen används med fördel där det krävs långa konsolavstånd – både inom- och utomhus.


Normalt konsolavstånd c-c 6 m. Alla tillbehör klarar korrosivitetsklass max C4, om inget annat anges. (Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.)

Tips!


Vinkelfäste 11 153 90 är anpassad för att passa bättre till fribärande stegar och ankarskenor.

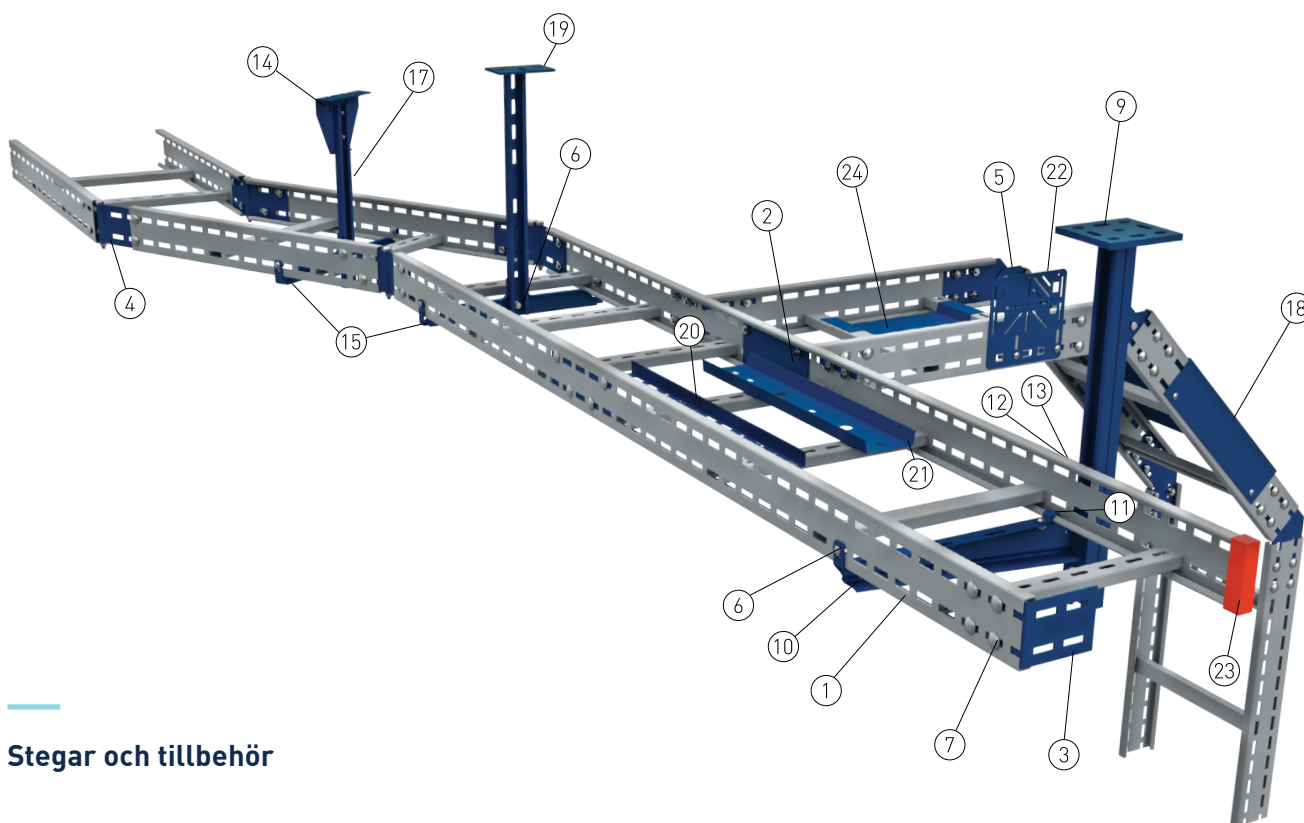

Stegar och tillbehör



Steg MP-FZ	Längd	Bredd
11 150 85	6000	200
11 150 88	6000	300
11 150 91	6000	400
11 150 94	6000	500
11 150 97	6000	600

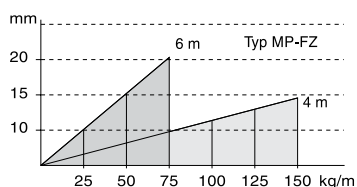

Kabelstegar MP-FZ – fribärande

E-nummer – mått (mm) – tillbehör



② Monteras med bult
11 153 67

Skarv
11 153 67



③ Monteras med bult
11 155 85

Vinkeljärn
11 155 85



④ Monteras med bult
11 155 85

Horisontalled
11 153 78



⑤ Monteras med bult
11 155 85

Vertikalled
11 153 77



⑥ ⑦
Monteringsskruv/bult
11 156 80 M8x16 (50 st/förp.)
11 155 85 M10x20 (50 st/förp.)

Fast takpendel – sidomontage



Takpendel	Längd	Bredd
11 157 40	500	21x41
11 157 44	750	21x41
11 157 48	1000	21x41
11 157 52	1500	21x41
11 157 56	2000	21x41
11 157 60	3000	21x41



Väggkonsol	Bredd	Maxlast kg
11 151 91	200	450
11 151 93	300	450
11 151 95	400	450
11 151 97	500	450
11 151 99	600	450



⑪ Monteras med skruv
11 156 80.
Konsolklammer
11 152 01 [10 st/förp.]



⑫ **T-skruv**
11 158 14

Korr. klass
C4



⑬ **Mutterbricka**
11 157 17

Mått
M10x25

Korr.klass
C4

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage



Takfäste	Höjd	Korr. klass
11 153 43	120	C4



Ankarskena	Längd	Korr. klass
11 158 39	250	C2
11 158 40	250	C4
11 158 47	500	C2
11 158 48	500	C4
11 158 02	3000	C2
11 158 00	3000	C4



Bärok	Bredd	Korr. klass
11 152 23	200	C2
11 152 25	200	C4
11 152 26	300	C2
11 152 28	300	C4
11 152 29	400	C2
11 152 31	400	C4
11 152 32	500	C2
11 152 34	500	C4
11 152 35	600	C2
11 152 37	600	C4



Montageplåt	Längd	Bredd
11 153 97	200	200
11 153 99	300	300
11 154 01	400	400

Fast takpendel/tillbehör



⑰ Mittmontage

Takpendel	Längd
11 157 28	500
11 157 32	750
11 157 36	1000




Skiljeplåt	Höjd	Korr. klass
11 184 72	25	C2
11 184 80	25	C4
11 184 81	40	C4
11 184 73		skarv

L 2750 mm.



Vinkelfäste	Längd	Höjd
11 153 85	90	30
11 153 90	90	42
11 153 81	200	30



Teleränna	Bredd	Korr. klass
11 156 00	50 (tät)	C2
11 156 04	100 (tät.)	C2
11 156 13	50 (perf.)	C4
11 156 24	100 (perf.)	C4



Fästplåt	Korr. klass
11 155 79	C2
11 155 87	C4



⑳ **Ändskydd stege**
11 152 93



㉑ **Fästplåt**
11 155 71

Korr. klass
C2

Kabelstegar – rostfria

Rostfria – korrosivitetsklass max C5I


Val av steg!

Kabelstegar i rostfritt för miljöer med mycket hög korrosivitet. Normalt konsolavstånd c-c 2 m. Tillverkad och anpassad för utomhusbruk, (korrosivitetsklass max C5I) – läs mer på sid 2. (Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.)

Kabelstegar i syrafast utförande - se MP-katalogen!

Tips!

I MP-sortimentet finns även syrafasta kabelstegar som är godkända för bil- och järnvägstunnlar. Kontakta våra säljare för ytterligare information - se sid 28.

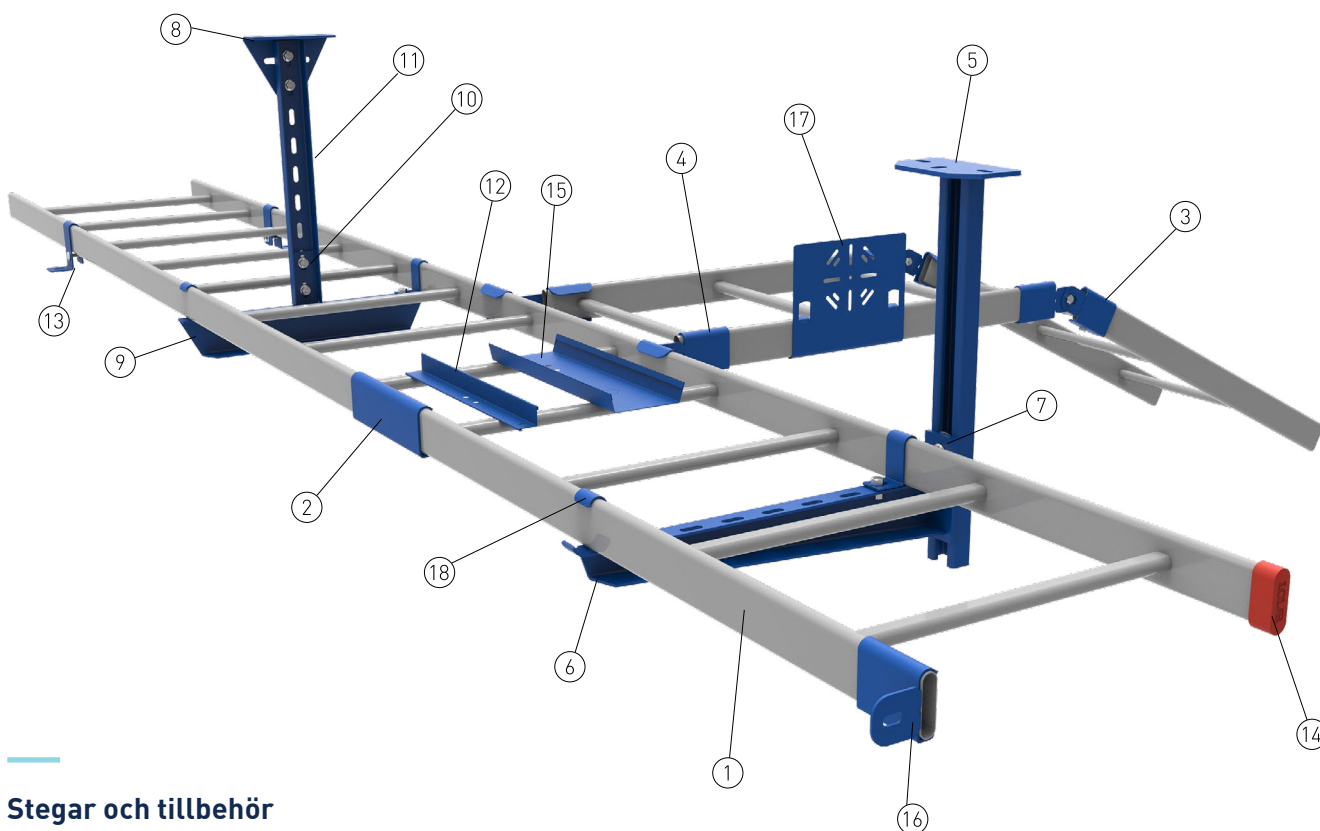

Stegar och tillbehör



Sluten stegsida


Steg rostfri	Längd	Bredd
11 161 02	6000	200
11 161 04	6000	300
11 161 06	6000	400
11 161 08	6000	500
11 161 10	6000	600




Öppen stegsida

Steg rostfri	Längd	Bredd
11 163 02	6000	200
11 163 04	6000	300
11 163 06	6000	400
11 163 08	6000	500
11 163 10	6000	600

Nedböjning i mm vid konsolavstånd 1,5-4 m.

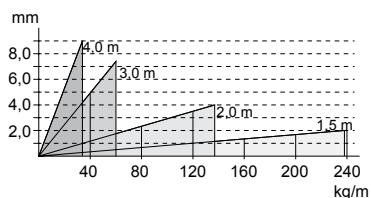

Nedböjning i mm vid konsolavstånd 2-4 m.

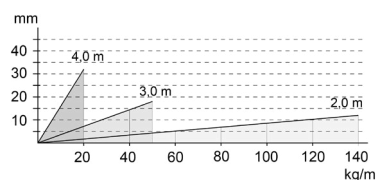

Kabelstegar – rostfria


E-nummer – mått (mm) – tillbehör



②
Skarv
11 161 88
Placeras
utvändigt



③
Vertikalled
11 161 92
Placeras
utvändigt



④
Avgrening
11 161 94
11 161 96
Placeras
utvändigt vänster
utvändigt höger

Takpendel – sidomontage



⑤
Takpendel
11 162 10
11 162 14
11 162 18
Längd
280
505
1000



⑥
Väggkonsol
11 161 24
11 161 26
11 161 28
11 161 30
11 161 32
Bredd
200
300
400
500
600



⑦
T-skruv
11 162 93
M8x30

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage



⑧
Takfäste
11 162 06



⑨
Bärok
11 161 36
11 161 38
11 161 40
11 161 42
11 161 44
11 161 46
Bredd
150
200
300
400
500
600



⑩
Monteringsskruv
11 162 90
11 162 91
M8x20
M8x30




⑪
Pendelskena
11 162 42
11 162 46
11 162 52
Längd
325
505
2980

Tillbehör



⑫
Skiljeplåt
11 162 74
11 162 76
Höjd
24
60



⑬
Väggfäste
11 161 98
11 162 00
Höjd
25
75



⑭
Ändskydd stege
11 162 97



⑮
Teleränna
11 162 78
11 162 80
Bredd
50
100



⑯
Golv- och ändfäste
11 162 02
11 162 04
Typ
vänster
höger



⑰
Fästplåt
11 162 64



⑱
Konsolklammer inkl. skruv
11 161 48

Trådstegar


Elförzinkad 10 µm/Z4 – korrosivitetsklass max C1/C4

Val av steg!

Trådstegar för både inomhus- och utomhusbruk – se sid 2. Normalt konsolavstånd c-c 2 m. (Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.) Vissa av tillbehören är endast framtagna för C4-miljö men passar även till de lägre korrosivitetsklasserna, dessutom håller det ner antal artiklar/lagerplatser.


Tips!

Den nya trådstegen i Z4-material klarar miljöer upp till C4 – till ett ännu vassare pris!

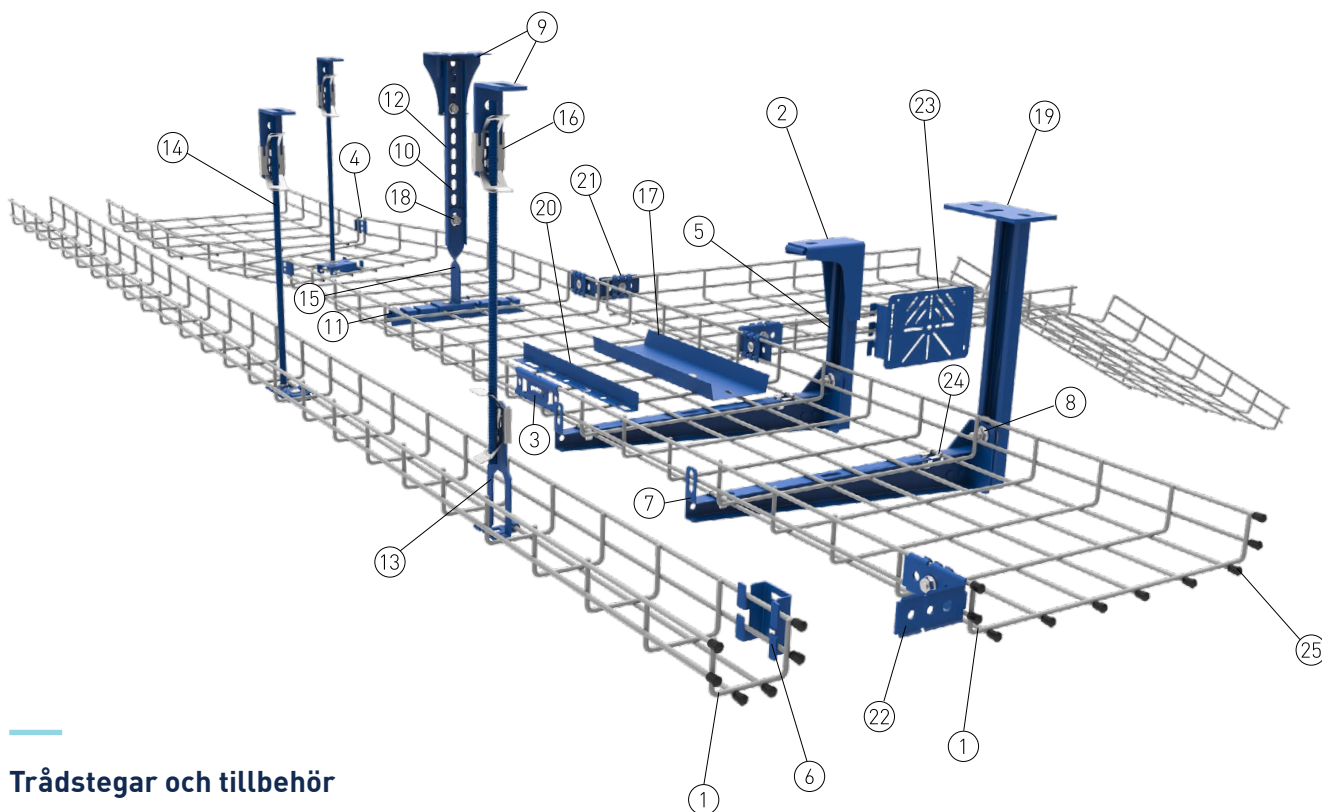


Trådstegar och tillbehör

Korrosivitetsklass max C1




Trådstege elzink	Längd	Bredd
11 163 91	2500	55
11 164 00	2500	75
11 164 09	2500	120
11 164 18	2500	200
11 164 27	2500	300
11 164 36	2500	400
11 164 45	2500	500
11 164 54	2500	600

Korrosivitetsklass max C4




Trådstege Z4	Längd	Bredd
11 163 95	2500	55
11 164 04	2500	75
11 164 16	2500	120
11 164 25	2500	200
11 164 34	2500	300
11 164 43	2500	400
11 164 52	2500	500
11 164 61	2500	600

Nedböjning i mm vid konsolavstånd 1,5 m.



Nedböjning i mm vid konsolavstånd 2 m.

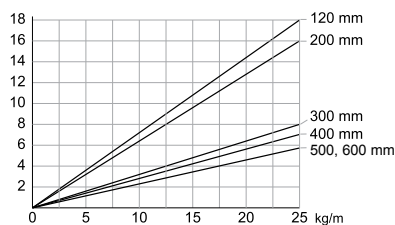

Trådstegar

E-nummer – mått (mm) – tillbehör

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage



Takfäste	Höjd	Korr. klass
11 157 97	104	C2
11 157 98	104	C4



Skarv	Korr. klass
11 165 10	C2
11 165 14	C4



Hörnskarv	Korr. klass
11 165 20	C2
11 165 26	C5M



Ankarskena	Bredd	Korr. klass
11 158 39	250	C2
11 158 40	250	C4
11 158 47	500	C2
11 158 48	500	C4
11 158 02	3000	C2
11 158 00	3000	C4



Väggfäste	Till bredd	Korr. klass
11 165 85	55-75	C2
11 165 87	55-75	C4
11 166 03	75-120	C2
11 166 06	75-120	C4



Väggkonsol	Bredd	Korr. klass
11 165 43	120	C2
11 165 46	120	C4
11 165 52	200	C2
11 165 55	200	C4
11 165 61	300	C2
11 165 64	300	C4
11 165 70	400	C2
11 165 73	400	C4
11 165 74	500	C2
11 165 78	500	C4
11 165 80	600	C2
11 165 84	600	C4



T-skruv	Mått	Korr. klass
11 158 22	M10x35	C1
11 158 15	M10x30	C4

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage



Takfäste	Höjd	Korr. klass
11 153 46	100	C2
11 153 47	100	C4
11 153 85	90	C4



Pendelskarv	Längd	Korr. klass
11 153 11	250	C4



Bäroksstöd	Passar	Korr. klass
11 166 70	300-400	C1
11 166 74	300-400	C4
11 166 71	500-600	C1
11 166 75	500-600	C4



Pendelskena	Längd	Korr. klass
11 153 26	300	C2
11 153 27	300	C4
11 153 32	500	C2
11 153 33	500	C4
11 153 38	3000	C2
11 153 39	3000	C4



Bärok	Passar	Korr. klass
11 166 57	55-75	C4



Gängstång	Längd	Korr. klass
11 175 57	3000	C1



Bärok	Passar	Korr. klass
11 166 63	120-600	C1
11 166 67	120-600	C4




Gängstångsfäste	Bredd	Korr. klass
11 175 01	200	C1

Fasta takpendlar/tillbehör



Mittmontage.

Takpendel	Längd	Korr. klass
11 157 04	300	C4
11 157 08	500	C4
11 157 12	1000	C4



Teleränna.

Teleränna	Bredd	Korr. klass
11 156 00	50 (tät)	C2
11 156 04	100 (tät)	C2
11 156 12	50 (perf.)	C2
11 156 13	50 (perf.)	C4
11 156 16	100 (perf.)	C2
11 156 24	100 (perf.)	C4



Tillbehör – montering.

Monteringsskruv	Korr. klass
11 157 11 M8x16 (50 st/förp.)	C1
11 156 80 M8x16 (50 st/förp.)	C4



Sidomontage.

Takpendel	Längd	Korr. klass
11 157 28	500	C4
11 157 32	750	C4
11 157 36	1000	C4



Skiljeplåt 2750 mm.

Skiljeplåt	Höjd	Korr.klass
11 184 72	25	C2
11 184 80	25	C4
11 184 81	40	C4
11 184 73	–	skarv



Universalbricka	Korr. klass
11 165 30	C2
11 165 34	C4



Konsolclips	Korr. klass
11 165 83	C5M



Monteras med universalbricka och skruv.

Vinkelfäste	Korr. klass
11 165 38	C2
11 165 40	C4



Fästplåt	Korr. klass
11 166 18	C2
11 166 22	C4



Plastknopp Passar stegbredder

Plastknopp	Passar stegbredder
11 167 03	55-75 mm
11 167 06	120-300 mm
11 167 09	400-600 mm

Armaturskenor/kabelrännor


Sendzimir och vitlack (RAL 9010) – korrosivitetsklass max C1 – C4

Val av skena/ränna!

Skenor och rännor för inomhusbruk. 75 mm:s armaturskena finns i AZ 185 (E-nr 11 170 63) för utomhusbruk – se sid 2.

Skarvarna har inbyggt bärok för snabbare och enklare montage samt uppfyller kraven för elektrisk kontinuitet med god marginal. Skarvar i 55- och 75 mm:s bredd har inbyggt friktionslås. Beräknat konsolavstånd avgörs av skenans längd – en tvåmetersskena har konsolavstånd på 2 m och en tremetersskena har 3 m konsolavstånd. Sexmeters armaturskena behöver ett bärok på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Sendzimir är ett korrosionsskydd och variationer i nyans/utseende kan förekomma.

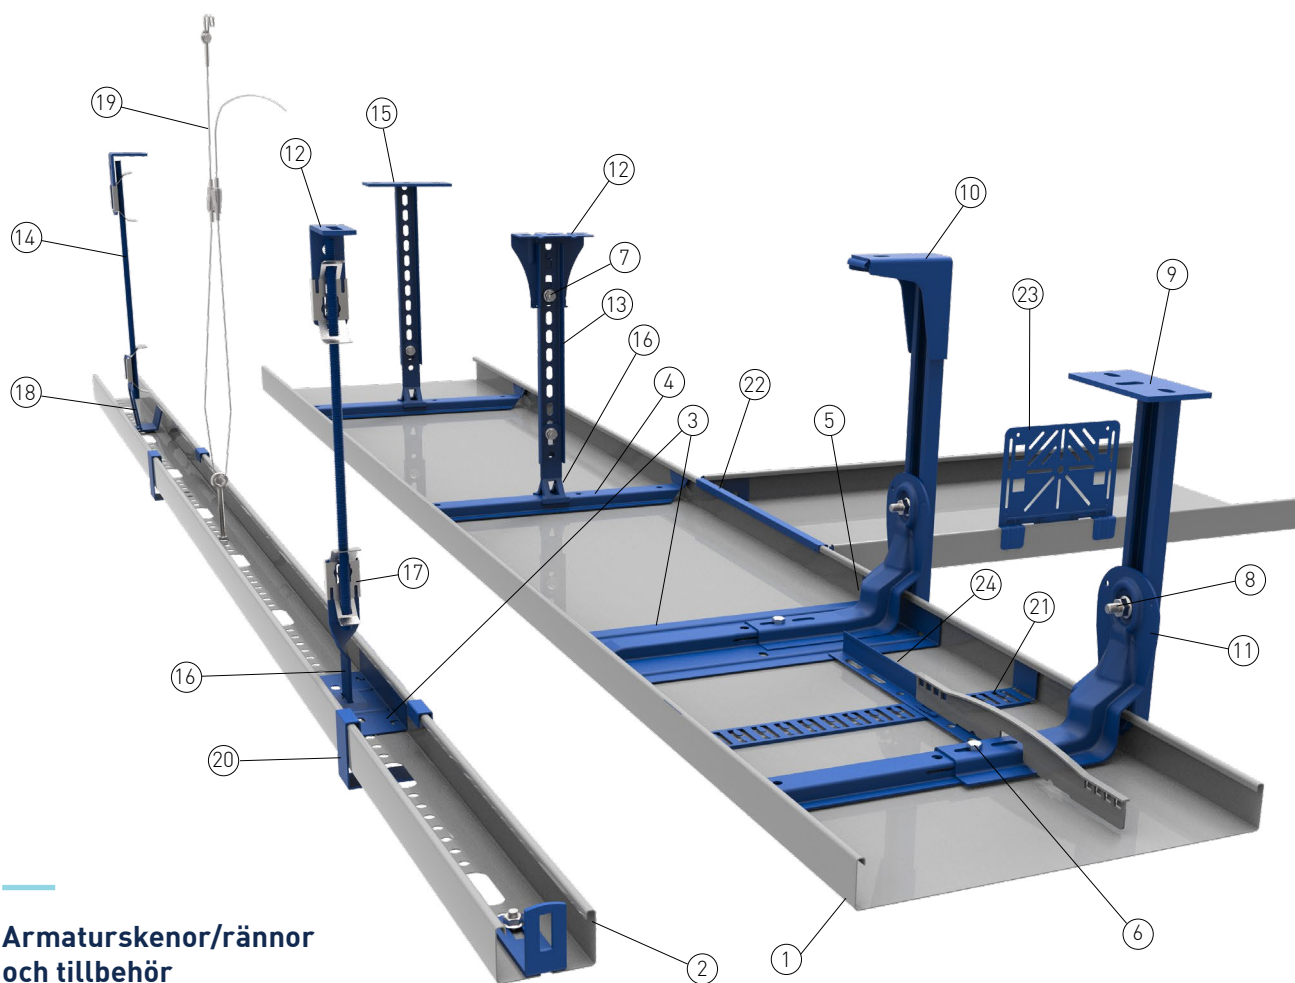

Armaturskenor/rännor och tillbehör



① Kabelränna sendz.	Längd	Bredd
11 170 18	3000	100
11 170 24	3000	200
11 170 30	2000	300
11 170 34	2000	400
11 170 40	2000	600



① Kabelränna vit	Längd	Bredd
11 170 19	3000	100
11 170 25	3000	200
11 170 31	2000	300
11 170 35	2000	400
11 170 41	2000	600



② Armaturskena sendz.	Längd	Bredd
11 170 55	3000	50
11 170 61	3000	75
11 170 59	6000	75
11 170 65	3000	100
Armaturskena vit	Längd	Bredd
11 170 56	3000	50
11 170 62	3000	75
11 170 66	3000	100
Armaturskena AZ	Längd	Bredd
11 170 63	3000	75

Armaturskenor/kabelrännor


E-nummer – mått (mm) – tillbehör



Skarv	Bredd	Korr.klass
11 176 10	50	C2
11 175 97	75	C2
11 175 98	75	C4
11 176 01	100	C2
11 176 07	200	C2
11 176 13	300	C2
11 176 15	400	C2
11 176 21	600	C2



Bärok	Bredd	Korr.klass
11 174 51	50	C2
11 174 53	75	C2
11 174 54	75	C4
11 174 55	100	C2
11 174 63	200	C2
11 174 67	300	C2
11 174 71	400	C2
11 174 79	600	C2



Låsclips	Passar	Korr.klass
11 176 40	100-600	
6	7	8
Monteringsskruv		Korr.klass
11 157 13	–	C1
11 157 11	50 st/förp.	C1
11 156 80	50 st/förp.	C4
11 158 22 (T-bult)	–	C1

Takpendel – sidomontage




Takpendel	Längd	Korr.klass
11 157 28	500	C4
11 157 32	750	C4
11 157 36	1000	C4



Ankarskena/takf.	Längd	Korr.klass
11 158 02	3000	C2
11 158 01 (vit)	3000	C1
11 157 97	–	C2
11 157 96 (vit)	–	C1



Bärkonsol	Bredd	Korr.klass
11 172 05	100-200	C2
11 172 06 (vit)	100-200	C1
11 172 09	300-600	C2
11 172 10 (vit)	300-600	C1



Takfäste	Höjd	Korr.klass
11 153 46	100	C2
11 153 48 (vit)	100	C1
11 153 85	90	C4
11 153 86 (vit)	90	C1



Pendelskena	Längd	Korr.klass
11 153 38	3000	C2
11 153 40 (vit)	3000	C1
11 153 39	3000	C4



Gängstång	Längd	Korr.klass
11 175 55	2000	C1
11 175 56 (vit)	2000	C1
11 175 57	3000	C1
11 175 58 (vit)	3000	C1

Takpendel – mittmontage



Takpendel	Längd	Korr.klass
11 157 04	300	C4
11 157 08	500	C4
11 157 12	1000	C4



Pendelfäste	Passar	Korr.klass
11 173 91	50-75	C1
11 173 92 (vit)	50-75	C1
11 173 93	50-75	C4
11 173 87	100-600	C2
11 173 88 (vit)	100-600	C1



Gängstångsfäste	Bredd	Korr.klass
11 175 01	75	C1
11 175 02 (vit)	75	C1



Wirependel	Modell	Längd
11 185 33	med snabbblås	3000
11 185 36	med krok	3000
11 185 37	med krok	5000
11 174 11	ögleskruv	M6x80

Tillbehör



Armaturfäste	Bredd	Korr.klass
11 184 33	50	C2
11 184 34 (vit)	50	C1
11 184 37	75	C2
11 184 38 (vit)	75	C1
11 184 39	100	C2
11 184 40 (vit)	100	C1



Najningsstöd	Bredd	Korr.klass
11 185 40	100	C2
11 185 44	200	C2
11 185 46	300	C2
11 185 48	400	C2
11 185 52	600	C2



Ändhake	Bredd	Placering
11 178 65	50	invändigt
11 178 68	75	invändigt
11 178 71	100	invändigt
11 178 77	200	invändigt
11 178 79	400	invändigt
11 178 93	600	invändigt



Fästplåt	Typ	Korr.klass
11 183 80	ohålad	C2
11 183 84 (vit)	hålad	C1
11 183 85	hålad	C4
11 184 02	hålad	C2
11 184 03 (vit)	hålad	C1



Skiljeplåt	Höjd	Längd
11 184 70	25	1750
11 184 72	25	2750
11 184 73	–	skarv

Fönsterbänkskanaler – Ductel 3 m

Aluminiumkanaler – vitlack RAL9010/ svartlack RAL9005

Kanalerna är tillverkade i aluminium med 45 mm- alt 80 mm-
öppning. Vid montage med väggkonsol beräknas normalt c-c 1 m.
Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god
marginal. Alla kanaler har hålad rygg.

Tips!

Alla hörn passar både invändigt och
utvändigt och de flesta tillbehör i våra
kanalsystem är gemensamma
– snabbare och enklare!


Strömställare och fler uttag –
se sid 27.

Beräkna fönsterbänkskanaler helt
efter egna önskemål med hjälp av
MP-konfigurator


<https://konfigurator.mpbolagen.se>



Kanaler och tillbehör



TB 1010-3 (vit)
TB 1010-2 (sv)
100x65 mm



TB 1310-3 (vit)
TB 1310-2 (sv)
135x65 mm



TB 1740x65 (vit)
TB 1740x65 (sv)
170x65 mm


	E-nr vit	E-nr svart	E-nr vit	E-nr svart	E-nr vit	svart	Längd
Profil	11 793 51	11 782 23	11 793 55	11 782 24	11 793 61	11 782 27	3 000
Lock 45 mm	–	–	–	–	11 793 71	11 782 28	3 000
Lock 80 mm	11 793 73	11 782 29	11 793 73	11 782 29	11 793 73	11 782 29	3 000




Skarvstycke TBJ

	E-nr	Mått mm	E-nr	Mått mm	E-nr	Mått mm
Skarv	11 793 96	53x12x70	11 793 96	53x12x70	11 793 96	53x12x70


Fönsterbänkskanaler – Ductel



TB 1010-3 (vit)
TB 1010-2 (sv)
100x65 mm



TB 1310-3 (vit)
TB 1310-2 (sv)
135x65 mm



TB 1740-3 (vit)
TB 1740-2 (sv)
170x65 mm



Ändstycke

E-nr

11 793 89 (vit)
11 782 44 (sv)

Mått

100x65x24
100x65x24

E-nr

11 793 91 (vit)
11 782 45 (sv)

Mått

135x65x24
135x65x24

E-nr

11 793 93 (vit)
11 782 47 (sv)

Mått

135x65x24
170x65x24



Hörn

E-nr

11 793 84 (vit)
11 782 30 (sv)

Höjd

100
100

E-nr

11 793 85 (vit)
11 782 33 (sv)

Höjd

135
135

E-nr

11 793 86 (vit)
11 782 34 (sv)

Höjd

170
170



Dekorskarv

E-nr

11 788 81 (vit)
11 782 39 (sv)

Mått

65x30x100
65x30x100

E-nr

11 788 83 (vit)
11 782 42 (sv)

Mått


65x30x135
65x30x135

E-nr

11 788 85 (vit)
11 782 43 (sv)

Höjd

11 788 85
11 782 43



Hylla 1-plan
Hylla 2-plan

E-nr

11 788 14
11 788 15

–

E-nr

11 788 14
11 788 15

–

E-nr

11 788 14
11 788 15

–

Längd
1 000
1 000



Konsol 25
Konsol 50
Konsol 100

E-nr

–
–
–

–

E-nr

11 788 05
11 788 06
11 788 07

–
–
–

E-nr

11 788 05
11 788 06
11 788 07

–
–
–



Ventilationsgaller-
hållare 3-pack
Gallerskarv 10-pack

E-nr vit

–
–
–

E-nr svart

–
–
–

E-nr vit

11 788 19
11 788 21
11 788 25

E-nr svart

11 782 35
11 788 21
11 788 25

E-nr vit

11 788 19
11 788 21
11 788 25

E-nr svart

11 782 35
11 788 21
11 788 25

Mått
3 000
73x40
50x10

Uttag samt universaldosa
för strömbrytare etc.



E-nr vit

11 788 22
11 792 71
11 792 75
11 792 73
11 792 77
11 788 42
11 788 43

E-nr svart

11 788 22
11 782 48
–
11 782 49
–
11 788 42
11 788 43

E-nr vit

11 788 22
11 792 71
11 792 75
11 792 73
11 792 77
11 788 42
11 788 43

E-nr svart

11 788 22
11 782 48
–
11 782 49
–
11 788 42
11 788 43

E-nr vit

11 788 22
11 792 71
11 792 75
11 792 73
11 792 77
11 788 42
11 788 43

E-nr svart

11 788 22
11 782 48
–
11 782 49
–
11 788 42
11 788 43

Mått

–
85x50x180
85x50x180
85x50x250
85x50x250
79x42,5x79
79x42,5x150

Näslöck med monteringsramar för
datajack till de vanligast förekommande
formaten.



E-nr vit

11 792 82
11 792 83
11 792 84
11 792 85

E-nr svart

11 782 51
–
–
11 782 50

E-nr vit

11 792 82
11 792 83
11 792 84
11 792 85

E-nr svart

11 782 51
–
–
11 782 50

E-nr vit

11 792 82
11 792 83
11 792 84
11 792 85

E-nr svart

11 782 51
–
–
11 782 50

Mått

85x50x90
85x50x90
85x50x90
85x50x90

Fönsterbänkskanaler – Ductel 3 m

Vit PVC (RAL9003)

Kanalerna är tillverkade i vit PVC-plast med 80 mm-öppning.
Lock ingår.
Vid montage med väggkonsol beräknas normalt konsolavstånd till c-c 1 m.

Tips!

Tack vare kanalens konstruktion med dubbla inreväggar blir kanalen mycket stark, samtidigt som den är lätt att jobba med.

Strömställare och fler uttag – se sid 27.

Beräkna fönsterbänkskanaler helt efter egna önskemål med hjälp av MP-konfigurator
<https://konfigurator.mpbolagen.se>


PK 1010-3



PK 1310-3



Kanaler och tillbehör

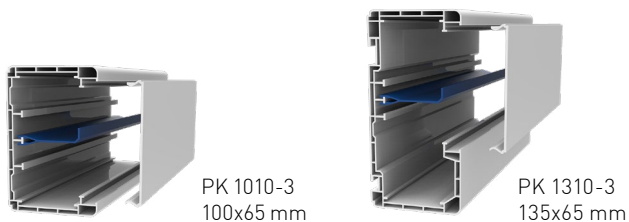


	E-nr	Längd	E-nr	Längd
Profil	11 786 76	3 000	11 786 77	3 000
Lock 80 mm	Ingår	3 000	Ingår	3 000



Skarvstycke PKJ 1

	E-nr	Mått mm	E-nr	Mått mm
Skarv	11 786 82	44x3x80	11 786 82	44x3x80

Fönsterbänkskanaler – Ductel



PK 1010-3
100x65 mm



PK 1310-3
135x65 mm



Ändstycke

Ändstycke PKE

E-nr	Mått
11 786 80	100

E-nr	Mått
11 786 81	135



Hörn

Hörn TBC

E-nr	Höjd
11 793 84	100

E-nr	Höjd
11 793 85	135



Dekorskarv

Dekorskarv PDC

E-nr	Höjd
11 786 78	100

E-nr	Höjd
11 786 79	135



Hylla 1-plan

Skiljevägg PEKE

E-nr	Längd
11 786 95	1 000

E-nr	Längd
11 786 95	1 000



Konsol
Konsol
Konsol

Väggkonsol TBE – med klickmontering. (Större bredder se huvudkatalog).

E-nr	Mått
–	–
–	–
–	–

E-nr	Mått
11 788 05	25
11 788 06	50
11 788 07	75



Galler

Ventilationsgaller TBE, gallerhållare och skarv.

E-nr	Mått
–	–
–	–
–	–

E-nr	Mått
11 788 19	3 000
11 788 21	73x40
11 788 25	50x10



Uttag samt universaldosa för strömbrytare etc.

2-vägsuttag
2-vägsuttag DATA
4-vägsuttag
4-vägsuttag DATA
Universaldosa 1
Universaldosa 2

E-nr	Mått
11 792 71	85x45x190
11 792 75	85x45x190
11 792 73	85x45x270
11 792 77	85x45x270
11 788 42	79x42,5x79
11 788 43	79x42,5x150

E-nr	Mått
11 792 71	85x45x190
11 792 75	85x45x190
11 792 73	85x45x270
11 792 77	85x45x270
11 788 42	79x42,5x79
11 788 43	79x42,5x150



Lock 2xKeystone
Lock 2xAmp
Lock 2xSystimax
Lock 2xActassi

Näslock samt monteringsramar för datajack till de vanligast förekommande formaten.

E-nr	Mått
11 792 82	85x50x90
11 792 83	85x50x90
11 792 84	85x50x90
11 792 85	85x50x90

E-nr	Mått
11 792 82	85x50x90
11 792 83	85x50x90
11 792 84	85x50x90
11 792 85	85x50x90

Matarkanaler – 3 m


Aluminium (RAL 9010)



TBA 202-3
32x6 mm



TBA 302-3
65x30 mm



TBA 652-3
65x65 mm



TBA 10-3
100x49 mm


	E-nr	Längd mm	E-nr	Längd mm	E-nr	Längd mm	E-nr	Längd mm
Profil	11 788 56	3 000	11 788 58	3 000	11 787 91	3 000	11 787 91	3 000
Lock	11 788 66	3 000	11 788 68	3 000	11 788 68	3 000	11 793 73	3 000



	E-nr	Mått mm	E-nr	Mått mm	E-nr	Mått mm	E-nr	Mått mm
Ändstycke	–	–	11 788 71	65x30	11 788 73	65x65	11 787 93	100x49

Matarkanaler – 2 m

PVC (RAL 9003)



MK 60-3
32x6 mm (inkl. skiljevägg och 3 st kabelhållare).

	E-nr	Längd mm
Profil inkl. lock	11 786 84	2 000



	E-nr	Mått mm
Ändstycke	11 786 90	60



	E-nr	Mått mm
L-avgrening	11 786 89	60



	E-nr	Mått mm
Innerhorn	11 786 91	60



	E-nr	Mått mm
Ytterhorn	11 786 92	60



	E-nr	Längd mm
Skiljevägg	11 786 95	1000




	E-nr
Kabelhållare (x 9)	11 786 94

Uttagsstavar – Poster


Standardstavar – ett urval ur standardsortimentet.

MP bolagen är den kompletta leverantören av kabelförläggning för el och data i byggnader. I MP-uttagsstavar sker den slutliga distributionen till användaren.


Vårt mål är att utveckla de olika delarna till branschens bäst fungerande och integrerade system.

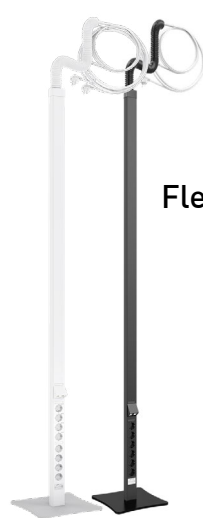

Flex



Duo

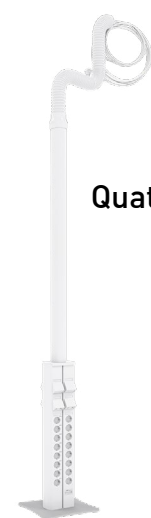


Quattro

Modell	MP-U500 V	MP-U500 SV	MP-U501 V	MP-U601 V	MP-U602 V	MP-U701 V
Uttagsstav	11 744 88	11 782 03	11 790 01	11 790 11	11 790 14	11 790 18
Längd	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Slang	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Allmän kraft	6 brunnar	6 brunnar	4 brunnar	8 brunnar	8 brunnar	16 brunnar
Datakraft	–	–	4 brunnar	8 brunnar	8 brunnar	16 brunnar
RJ45	2 st	2 st	2 st	4 st	8 st	8 st
Blindlock	–	–	1 st	2 st	–	4 st
Tot. kablagelängd	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Stavfot, 8 kg	11 791 20	11 782 13	11 791 20	11 791 20	11 791 20	11 791 20
Designfot 12,5 kg	11 791 74	11 783 94	11 791 74	11 791 74	11 791 74	11 791 74
Takram för slang	11 791 86	11 791 86	11 791 86	11 791 86	11 791 86	11 791 86
Väggfäste	11 791 31	11 783 99	11 791 31	–	–	–

Hjelpost, uttagspost och hängbox

Ett nära samarbete med kunder och lyhörda säljare, ligger till grund för dessa modeller.



Modell	MP-U615 V	MP-U616 V	MP-U610 V
E-nr	11 790 16	11 790 19	11 790 15
Längd	530 mm	476	370
Slang	–	–	–
Allmän kraft	8 brunnar	6 brunnar	4 brunnar
Datakraft	–	–	–
RJ45	–	–	–
Blindlock	2 st	2 st	–
Tot. kablagelängd	ca 4,7 m	–	500-3000
HDMI	–	1 st	–
USB-uttag	–	1 st	–
Rullgardinsblock	–	–	11 792 58
Balansblock	–	–	11 792 59

MP-konfigurator

Utforma en uttagsstav – snabbare och enklare!

MP-konfigurator är enkel att använda och med den kan du utforma en uttagsstav – helt enligt dina egna önskemål.



Vill du veta mer, kontakta oss – se sid 28.

<https://konfigurator.mpbolagen.se>

Golvboxar – PUK

Kvadratiske installationsenheter för torrstädade golv med plats för 12 enheter. Fyllnadsdjup 8-12 mm – min höjd 65-110 mm. Inbyggnadsmått 261x261 mm. Se sid 24 för apparatdosa med lågt byggdjup (65 mm), passar till 11 790 54. Maxlast 150 kg.


Rostfri med mattfläns
11 790 60



Plast med mattfläns
11 790 54



Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp




Formstycke
11 790 43 höjd 150 mm

Ingjutningslåda – 400x400 mm
11 790 36
Min. inbyggnadshöjd 87 mm



Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp



Rektangulära installationsenheter för torrstädade golv med plats för 8 enheter. Fyllnadsdjup 8-12 mm –min höjd 65-110 mm. Inbyggnadsmått 261x186 mm. Maxlast 150 kg.

Rostfri med mattfläns
11 790 59



Plast med mattfläns
11 790 52



Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp



Formstycke
11 790 42 höjd 150 mm

Ingjutningslåda – 400x400 mm
11 790 34
Min. inbyggnadshöjd 87 mm



Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp




Golvboxar – PUK

Rund installationsenhet i plast med mattfläns, för torrstädade golv och plats för 12 enheter.
Fyllnadsdjup 8 mm – min höjd 65 mm. Inbyggnadsmått Ø 307 mm. Maxlast 150 kg.

Installationsenhet – rund
11 790 56



Bestyckningsexempel



Formrör
11 790 44 höjd 150 mm

Ingjutningslåda – 450 x450 mm
11 790 39
Min. inbyggnadshöjd 87 mm.



Mått – vinklad/rak stickpropp



Runda installationsenheter – Bodo i plast och aluminium med 230V-uttag och Cat6 STP datauttag – min. höjd 87-102 mm. Inbyggnadsmått Ø 122 mm.

Bodo N: 1x230, 1xRJ45 (IP66). Maxlast 1500 kg.

Bodo N4: 2x230, (IP66). Maxlast 1500 kg.

Bodo T-G: 1x230, 1x blind. Maxlast 150 kg.



Bodo N – aluminium
11 790 50



Bodo N4 – aluminium
11 770 13



Bodo T-G – plast
11 790 51



Formrör
11 790 40 höjd 150 mm

Ingjutningslåda – 160x160 mm
11 790 31
Min. inbyggnadshöjd 73 mm



Golvboxar – PUK

El och data

Apparatdosa – fyra enheter
11 790 72



Montageram – apparatdosa
11 790 73



230 V-uttag
11 790 80 1-vägs vit
11 790 81 1-vägs orange



230 V-uttag
11 790 82 2-vägs vit
11 790 83 2-vägs orange



230 V-uttag
11 790 84 4-vägs vit



Vinklat frontlock – 45x45 mm
11 770 48 för datajack 2 x keystone.



Montageram – data/media
11 790 86



Montageplåt – blind
11 790 87



Montageplåt – AMP SL
11 790 92




Montageplåt – Keystone
11 790 88



Montageplåt – Lexcom/Actassi
11 790 89



Montageplåt – XLR
11 790 90




Montageplåt – D-sub/VGA
11 790 91



Övriga tillbehör

Apparatdosa – lågt byggdjup
11 790 74 för installationsenhet i plast (11 790 54).
Plats för 8 st enheter som monterar i ram 11 790 54.



Montageram
11 790 75 för montering av kraft och datauttag, (passar apparatdosa ovan).



Önskas ytterligare lösningar eller kombinationer –
kontakta vår försäljningsavdelning,
0383-76 36 00 eller offert@mpbolagen.se

Monteringsbricka – 22,5x45 mm
1xKeystone
11 770 47



Blindlock – 22,5x45 mm
11 790 78



Blindlock – 45x45 mm
11 790 79



USB 3,0 – Keystone
11 792 50



HDMI – Keystone
11 792 51





PHONO 3,5 mm – Keystone
11 792 52



19"-stativ – elzink

MP-tele/datastativ är monteringssatser av grundstativ enl. SS IEC 297 för 19" standard = 465 mm centrumavstånd mellan ståndarprofilerna. Sammansättningen är enkel och sker med skruv och mutter. Tillbehör till stativen finns i ett flertal olika varianter. Stativen finns för leverans i vitlackerat (RAL 9010), och förzinkat utförande 10 µm. Främre sidan har hål för korgmutter M6 och bakre sidan hål 6,5 x 31,75 mm för M6-skruv och mutter.

Stativ finns även i vitlackerat utförande – se MP-katalog.

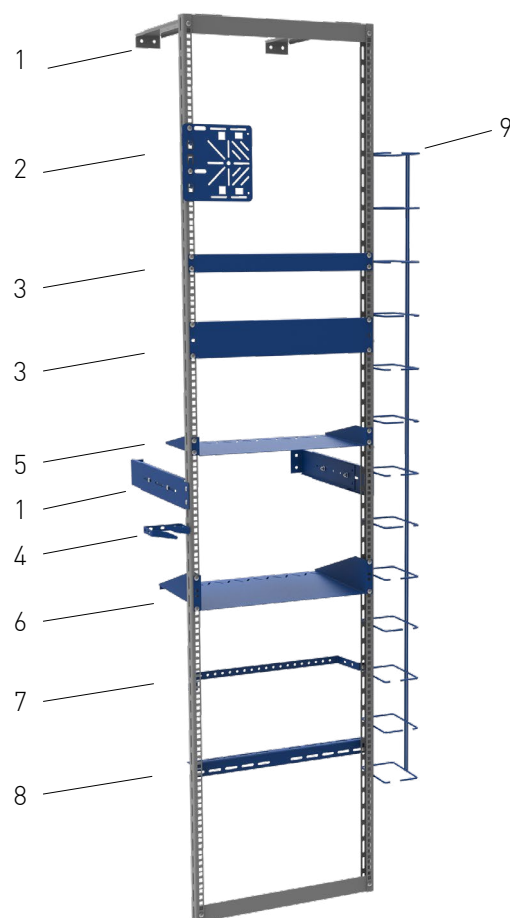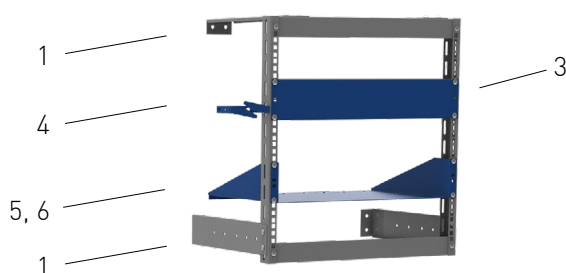

Väggstativ

Artikel	E-nr	Mått mm
Väggstativ	50 021 45	270
Väggstativ	50 021 48	350
–		
–		

Tillbehör	E-nr	Mått mm
1 Fästjärn	50 021 36	270
1 Fästjärn	50 021 40	350
–		
–		
2 Fästplåt	11 155 79	
3 Blindplåt	50 021 10	44
3 Blindplåt	50 021 13	88
3 Blindplåt	50 020 73	148
4 Tråddedarbygel	50 020 43	
5 Hyllplan	50 020 31	1U
6 Hyllplan	50 020 34	2U
7 Kabelstöd	50 020 86	
Korgmutter M6 (20 st)	50 021 42	
Skruvsats M6x12 (20 st)	50 021 58	
Skruvsats M6x12 (100 st)	50 021 59	
–		
–		

Golvstativ

Artikel	E-nr	Mått mm
Datastativ	50 021 30	270
Datastativ	50 021 32	350
Datastativ	50 021 34	540
Datastativ	50 021 23	350-600
Datastativ – delbart	50 021 19	350-600

Tillbehör	E-nr	Mått mm
1 Fästjärn	50 021 36	270
1 Fästjärn	50 021 40	350
1 Fästjärn	50 021 38	540
1 Fästjärn – justerbart	50 021 25	350-600
2 Fästplåt	11 155 79	
3 Blindplåt	50 021 10	44
3 Blindplåt	50 021 13	88
3 Blindplåt	50 020 73	148
4 Tråddedarbygel	50 020 43	
5 Hyllplan	50 020 31	1U
6 Hyllplan	50 020 34	2U
7 Kabelstöd	50 020 86	
8 Montageskena	50 020 53	
Korgmutter M6 (20 st)	50 021 42	
Skruvsats M6x12 (20 st)	50 021 58	
Skruvsats M6x12 (100 st)	50 021 59	
9 Tråddedare	50 021 16	1600

Profiler/monteringstillbehör

Mecanofunktion på vinkelprofiler!



Montageprofil 2 m klass	Bredd	Korr.
11 160 26	50	C2
11 160 25	50	C4
11 160 30	75	C2
11 160 29	75	C4
11 160 34	100	C2
11 160 33	100	C4
11 160 38	150	C2
11 160 37	150	C4
11 160 42	200	C2
11 160 41	200	C4
11 160 46	300	C2
11 160 45	300	C4
11 160 50	400	C2
11 160 49	400	C4



Vinkelprofil klass	Längd	Korr.
26 844 42	3000	C2
26 844 44	3000	C4



Ankarskena	Längd	Korr.klass
11 158 02	3000	C2
11 158 00	3000	C4



Vinkelprofil klass	Längd	Korr.
26 844 12	3000	C2
26 844 14	3000	C4



Ankarskena	Längd	Korr.klass
11 158 05	3000	C2
11 158 04	3000	C4

Montage på vägg

Klamringsband för klamring av kabel på vägg.



Klamringsband	Längd	Korr.klass
11 160 00	2500	C4
11 160 12	2500	C2
11 160 13	2500	C2

Väggskena för montage av väggkonsoler m m, på Sandwichväggar eller betongblock.



Montage med väggkonsol.


Väggskena	Längd/bredd	Korr.klass
11 158 58	700/121	C2
11 158 59	700/121	C4

Mutter – T-skruv- och monteringskrav



Mutterbricka	Mått/höjd	Korr.klass
11 157 14	M8x20/21	C4
11 157 15	M8x20/41	C4
11 157 16	M10x20/21	C4
11 157 17	M10x25/21	C4
11 157 18	M10x25/41	C4


Fjäderförsedd mutterbricka som håller sig i rätt läge.



Passar till 21- och 41 mm:s ankarskena.

T-skruv	Mått	Korr.klass
11 158 20	M8x25	C1
11 158 22	M10x35	C1

1. Placera T-skraven i skenans öppning.
2. Tryck på skruven.
3. T-skraven roterar till rätt läge.



T-skruv klass	Mått/höjd	Korr.
11 158 14	M10x30/21	C4
11 158 15	M10x30/41	C4



Monteringskrav	Korr. klass
11 157 11	M8x16 (50 st/förp.) C1
11 156 80	M8x16 (50 st/förp.) C4

ABB lågspänningsprodukter

Hänvisning till ABB E-nr hos elgrossist



Jussi

AUD 20 kopplingsdosa ProDuct
AUD 31 gavelpaket

E-nr
11 746 04
11 746 07



Strömställare trapp/1-pol

E-nr
*18 150 22



Strömställare kron

E-nr
*18 150 17



Tryckknapp återfj. 1-pol

E-nr
*18 150 47



2-polig brytare

E-nr
*18 150 07



1-vägsuttag med USB

E-nr
*18 150 04



Centrumplatta USB
USB-uttag x 2

E-nr
*18 151 87
*51 005 04



Centrumplatta, Jussi, 2xRJ45
RJ45-insats, 2xKeystone

E-nr
*51 008 71
*18 153 63



Näslack, Jussi, DKS-system
Monteringsbricka för DKS-
system, D-kontakt 9-polig

E-nr
*51 008 35
*18 151 34



Impressivo

AUD 21 kopplingsdosa ProDuct
AUD 31 gavelpaket

E-nr
11 746 16
11 746 07



Strömställare trapp/1-pol

E-nr
*18 165 57



Strömställare kron

E-nr
*18 165 51



Tryckknapp återfj.1-pol

E-nr
*18 165 69



2-polig brytare

E-nr
*18 165 45



1-vägsuttag med USB

E-nr
*18 150 09



Centrumplatta USB
USB-uttag x 2

E-nr
*18 156 79
*51 005 04



Centrumplatta, Impressivo 2xRJ45
RJ45-insats, 2xKeystone

E-nr
*18 151 48
*18 153 63



Teleuttag Impressivo DKS-system vit
Monteringsbricka för DKS-
system, D-kontakt 9-polig

E-nr
*18 156 87
*18 151 34

**E-nummer ägs av ABB och finns hos elgrossist.*

Kontakta oss

Din självklara samarbetspartner

E-postadress skrivs enligt principen fornamn.efternamn@mpbolagen.se



Lennart Hallengren
Försäljningschef
070-358 01 90




Viktor Karlsson
Säljledare
070-219 61 50



Anders Karlsson
Marknadschef
0383-76 36 12
070-696 36 12



Thomas Petersson
Säljare Stockholm
070-753 70 64



Ronnie Lundh
Säljare Stockholm
072-748 78 88



Kenneth Olofsson
Säljare norr
070-398 60 20




Anders Westling
Säljare mellan
070-694 13 90



Fredrik Larsson
Säljare väst
070-248 58 39



Gustav Petersson
Säljare öst
073-037 80 23



Pontus Olsson
Säljare syd
073-715 55 96




Patrik Hillström
Produktchef stålprod.
0383-76 36 16
070-661 12 55



Johan Petersson
Produktchef elprod.
0383-76 36 07
070-576 36 07



Peter Fuchs
Innesäljare
0383-76 36 09
072-576 36 09




Marcus Gunnevik
Innesäljare
0383-76 36 10
070-336 25 02



Johannes Nordlund
Innesäljare
0383-76 36 05
073-324 40 40



Christian Boman
Innesäljare
0383-76 36 22
070-225 91 08



Susanne Sixtensson
Ordermottagare
0383-76 36 11



Eva Ferenczy
Ordermottagare
0383-76 36 18

MPbolagen

MP bolagen Industri AB

Box 3

574 21 Vetlanda,

tfn 0383 76 36 00

info@mpbolagen.se

www.mpbolagen.se