
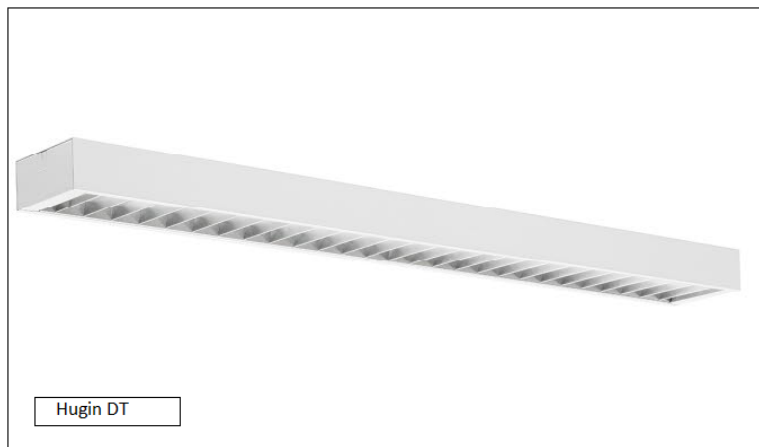
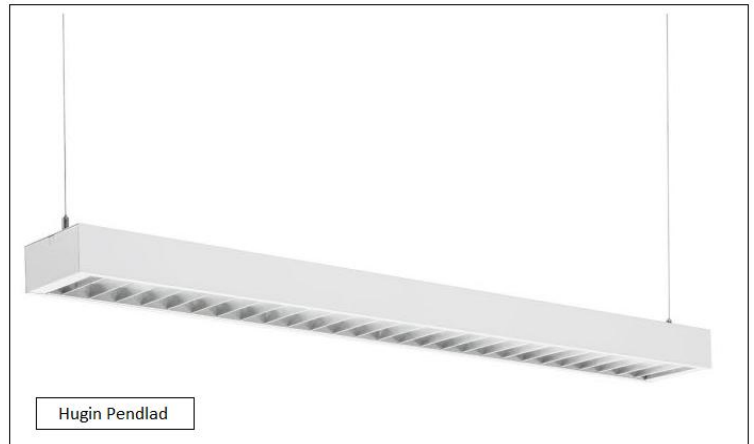


Bruksanvisning | Manual

HUGIN





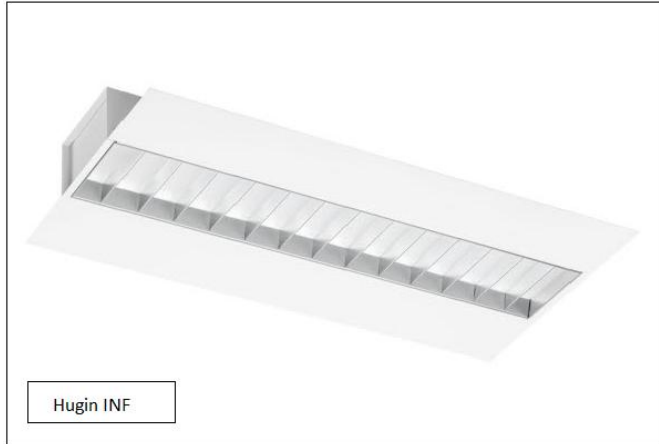


SE Hugin är en effektiv interiörarmatursfamilj som är enkelt att montera. Armaturer kan användas som monterade dikt tak, infällda eller pendlas. Lämplig som allmänbelysning i interiöra miljöer; ex. skolor, kontor och butik.





EN Hugin is an efficient interior luminaire family that is easy to install. Luminaires can be used to mount into the thick ceilings, recessed, or suspended. Suitable as general lighting in interior environments; for example, school, offices, and shops

Montering | Assembly

Infälld / recessed.

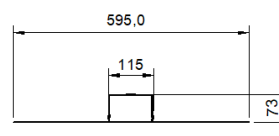




Längd	Bredd	Höjd	Vikt
595	145	73	1920
595	295	73	2500
595	595	73	3620
1195	145	73	4400
1195	295	73	4470

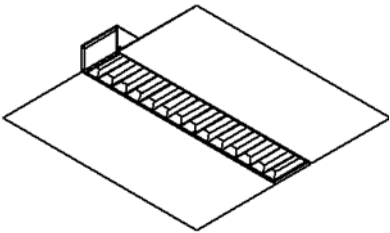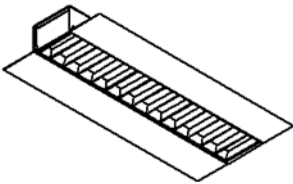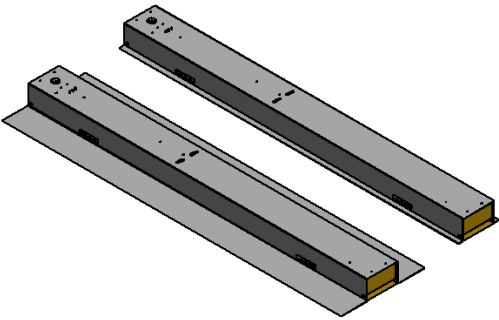





SE För infällt montage i T-profil c/c 600mm /1200mm

EN For recessed mounting in T-profiles c/c 600mm / 1200mm

Dikt tak / Ceiling

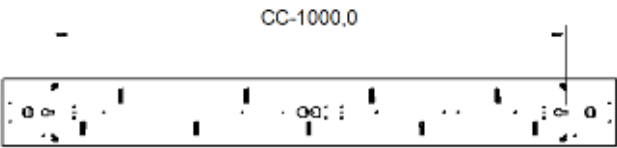
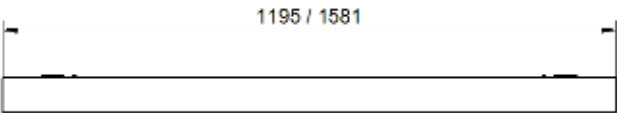


Modell	Längd	Bredd	Höjd	C/C
L1200	1195	128	73	1000
L1500	1581	128	73	1000

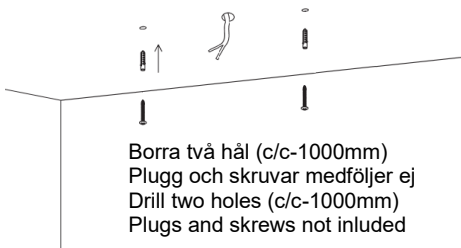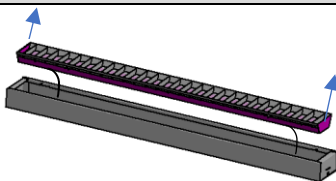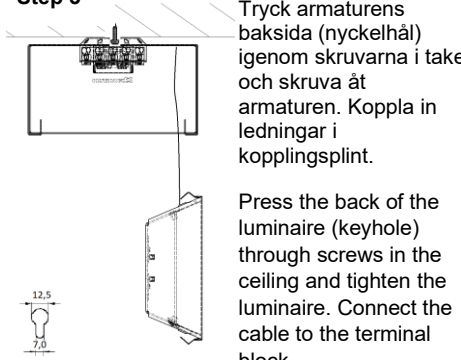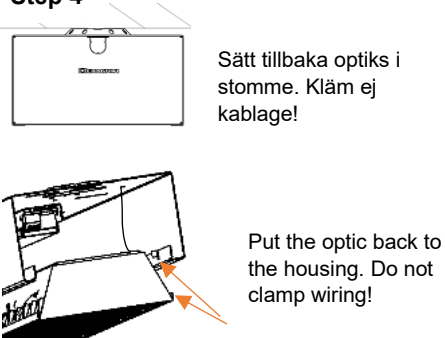
Montering Assembly	
Step 1  Borra två hål (c/c-1000mm) Plugg och skruvar medföljer ej Drill two holes (c/c-1000mm) Plugs and screws not included	Step 2  Ta tag i etikett och dra ut optiken från stomme, släng sedan etikett. Grasp the label and pull the optic out of the housing, then discard the label.
Step 3  Tryck armaturens baksida (nyckelhål) igenom skruvarna i taket och skruva åt armaturen. Koppla in ledningar i kopplingsplint. Press the back of the luminaire (keyhole) through screws in the ceiling and tighten the luminaire. Connect the cable to the terminal block.	Step 4  Sätt tillbaka optiks i stomme. Kläm ej kablage! Put the optic back to the housing. Do not clamp wiring!

Pendlad / Suspended

Modell	Längd	Bredd	Höjd	C/C
L1200	1195	128	73	1150
L1500	1581	128	73	1436

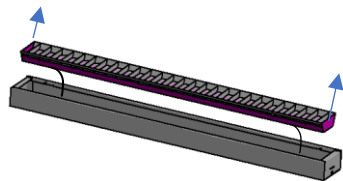
Montering Assembly	
Step 1  Ta tag i etikett och dra ut optiken från stomme, släng sedan etikett. Grasp the label and pull the optics out of the housing, then discard the label.	Step 2  Montera wirelås centrerat i ovala hål. Install gripper centered in oval holes.

Step 3

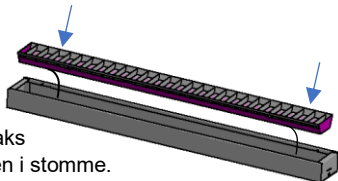


Sätt tillbaks optikdelen i stomme.
Kläm ej kablage!

Put the optics part back to the housing.
Do not clamp wiring!







Step 4

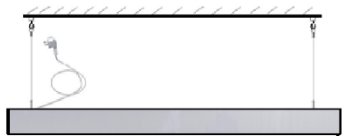

Armaturen hängs upp med medföljande 1,5m wire.

The luminaire is hung with included 1,5m wire.

Inkoppling | Wiring

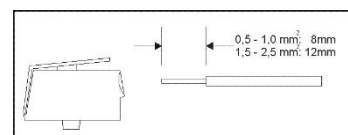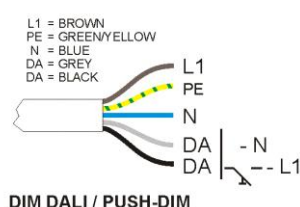


SE Standard med 2,5m sladdställ med stickpropp. Varianter med DALI/TW levereras med 3m 5-ledarkabel.

EN As standard with 2,5m connecting cable with plug. Models with DALI/TW is supplied with 3m 5-wire connecting cable.

Service

SE Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa. Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa. Ljuskälla, konverter ska endast bytas ut av tillverkare eller kvalificerad person. Denna produkt innehåller ljuskälla som har energieffektivitets klass C

EN Clean the surface of the luminaire with a soft cloth. Light source, Converter shall only be replaced by manufacturer or qualified person. This product contains light source which has energy efficiency class C.

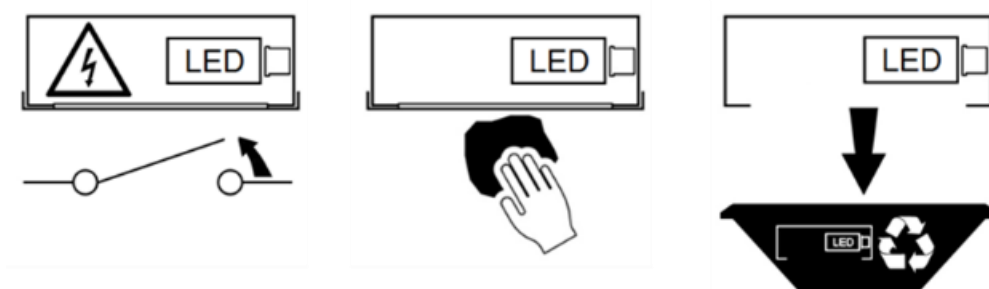

Återvinning | Recycling

