
Mamba HACCP

exaktor

7100681




Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Katkaise jännite ennen asennusta ja anturin asetuksia muuttaessa.

Iaktta försiktighetsåtgärder vid hantering av enheter som är känsliga för elektrostatisk urladdning.
Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices.
Noudata varotoimia käsitellessäsi laitteita, jotka ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille.




Produkten kan placeras i miljöer där ingen ovanlig ansamling av damm förväntas.
The product can be placed in environments where no unusual accumulation of dust is expected
Tuote voidaan sijoittaa ympäristöihin, joissa ei odoteta epätavallista pölyn kerääntymistä.

INSTALLATION / INSTALLATION / ASENNUS

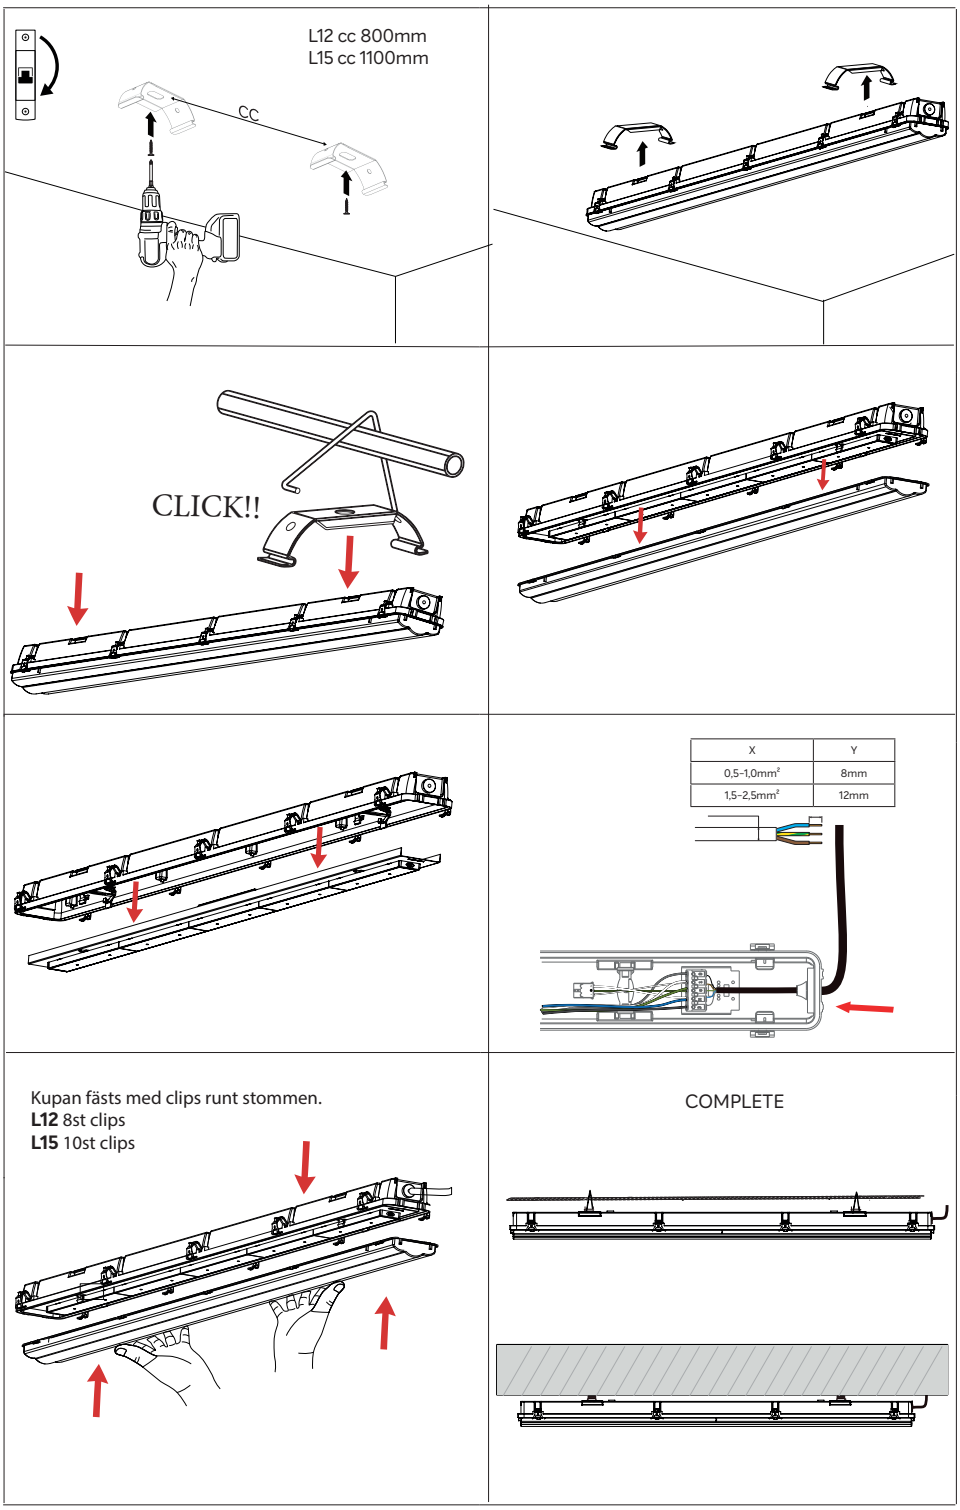


CE		230V		IP66	D
HACCP	CRI <80	DALI	LED	B	SDCM 3

Utbytbarhet /Replaceability / Vaihdettavuus

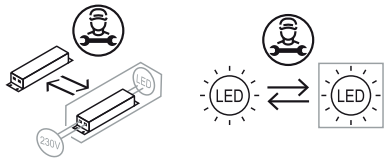

Håltagning / CC distance / CC etäisyys

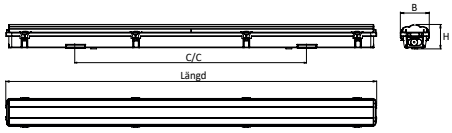

Längd	C/C	H	B
1282	800	84	100
1578	1100	84	100

Alla mått är i mm. *All measurements is in mm.*

Inställning / Asetus / Setting

Mamba HACCP L1200			
Effekt (W)	Ström (mA)	Ljusflöde (lm)	
		90°	120°
26	200	4100	4000
32	250	5000	4900
39	300	6000	5900
44*	350	6900	6800
60**	420	8900	8700

Inställning / Asetus / Setting

Mamba HACCP L1500			
Effekt (W)	Ström (mA)	Ljusflöde (lm)	
		90°	120°
30	200	5000	4900
37	250	6100	6000
46	300	7400	7300
53*	350	8400	8300
75**	420	10900	10700


*Default : On/Off, DALI
**Default: HO, HO BTDA

För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer. | We reserve the right to change specifications at any time. | Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja milloin tahansa.
Proton Lighting AB, Armaturgatan 2, SE 331 42 Värnamo | www.exaktor.se | lighting@proton.se | www.proton.fi | myynti@proton.fi
Version: 2609021

exaktor

Koppling / Kytkentä / Wiring

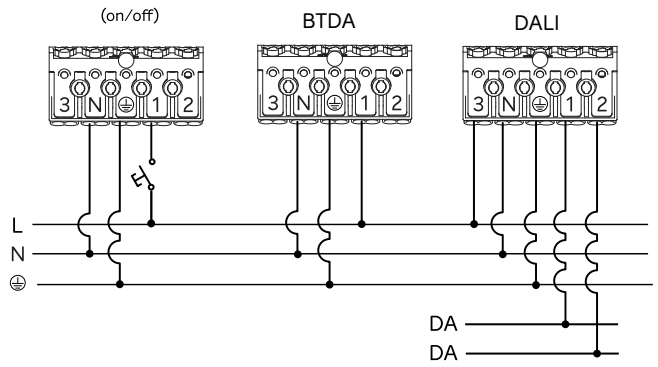


SERVICE / SERVICE / PALVELU

SE: Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa.
Ljuskälla, konverter ska endast bytas ut av tillverkare eller kvalificerad person.
Denna produkt innehåller ljuskälla som har energieffektivitetsklass D.

EN: *Clean the surface of the luminaire with a soft cloth.*
Light source, Converter shall only be replaced by manufacturer or qualified person.
This product contains light source which has energy efficiency class D.

FI: Puhdista valaisimen pinta pehmeällä liinalla.
Valonlähteen, muuntimen saa vaihtaa vain valmistaja tai pätevä henkilö.
Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on D.

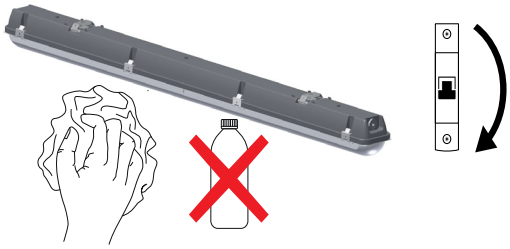

ÅTERVINNING / RECYCLING / KIERRÄTYS

