


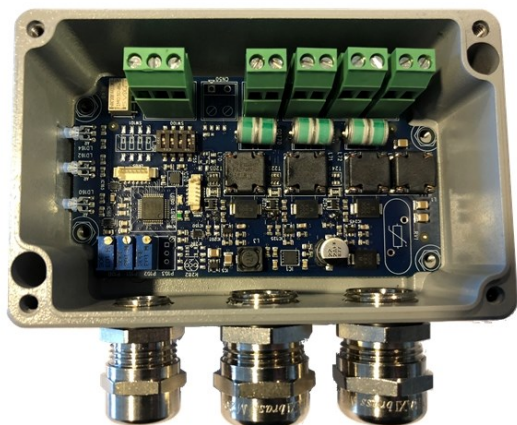

DEQC33011 Används för att övervakning av lågintensiva hinderljus som drivs med 24 eller 48 V

TOLEKA's kontrollbox DEQC33011 är designad speciellt för övervakning av upp till tre stycken LED-hinderljus av typen lågintensiv, som drivs från 24 VDC eller 48 VDC nominell matningsspänning. Max strömförbrukning 1,5 W.

Huvudfunktionen hos denna robusta enhet är detektering av överström- (kortslutning) eller underströmstillstånd i utgångskretsarna kopplade till hinderljusen. Efter 30 sekunder signaleras eventuella felhändelser till den externa utrustningen med hjälp av spänningsfri uppsättning reläkontakter.

Oberoende strömövervakning med styrning och övervakning på tre individuella utgångar. Går att få med lösningar för till exempel vindkraft, solceller och UPS-lösning på begäran.

- Fyra driftsätt som konfigureras av ett kopplingsblock: Övervakning av 1, 2 eller 3 stycken hinderljus, eller drift med ett hinderljus i redundant konfiguration (main & standby)
- Kontrollboxen kommer fabrikskalibrerad
- Potentialfri larmutgång, NC, NO och C
- Återställs automatiskt efter att rapporterat fel är avhjälpt
- Två LED för att indikera larm respektive indikera normalnivå

Viktig basfakta

Spänning	24 eller 48 VDC
Strömförbrukning	2 A
Larmgräns	Justerbar 75 % av normal lastström Fabriksinställd på 85 % av 470 mA
Kabelanslutning	2,5 mm ²
Överspänningsskydd	Ansluten mellan utgångarna till hinderljusen och jord
Indikering	2 LED
Arbetstemperatur	-40° till 63° C
Skyddsklass (IP)	IP67
Kompatibel med hinderljus typ	Lågintensiv
Antal hinderljus per kontrollbox	3 stycken
Material	Målad aluminium
Dimensioner	127,1 x 81,4 x 57,5 mm

Produkter

ART.NR

DEQC33011/48

DEQC33011/24