


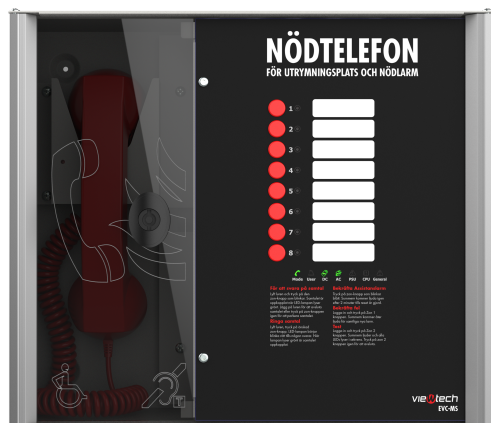

EVC Nödtelefon Kontrollpanel 2 Linjer

EVC-MS-2

E-nummer: 6302929

OBS! Reservkraftsbatteriet måste vara av hög kvalitet, för att batteriövervakningsfunktionen ska fungera. Vi rekommenderar vår artikel [EVC-ACK-7](#)

EVC Master Station är ideal för mindre objekt där endast ett fåtal säkra utrymningsplatser finns. Huvudenheten stödjer upp till 8 olika utrymningsplatser. Till denna enhet går koppla både typ A och typ B enheter. Typ A enheter är avsedda för att räddningstjänsten ska kunna kommunicera med varandra i de fall deras radiokommunikation av någon anledning inte fungerar. Typ B är avsedda för personer som satt sig i säkerhet vid utrymningsplatsen och väntar på hjälp.

Det finns även ett antal assistanslarm som går koppla till EVC Master Station.

Inuti enheten ryms en telefonlur, 1-4 st 2-linjekort, en EN54-4 godkänd strömförsörjning. Enheten kan skruvas direkt på vägg eller fällas in med en infällnadsram som tillbehör. Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad zintec, en rökfärgad akrylglaslucka framför telefonen och 20 mm knock-outs för att ombesörja all kabeldragning samt utrymme för backup-batteri.

Enheten behöver ingen programmering. Ett end-of-line (EOL) motstånd på 10kOhm flyttas till den sista enheten i slingan. En enkel handhavande beskrivning sitter väl synlig på enheten. Telefonluckan öppnas med brandkårsnyckel.

Specifikationer

Djup (mm):	95
------------	----



Bredd (mm):	350
Höjd (mm):	300
Vikt (kg):	5
Egenskaper:	2 till 8 linjer
Spänning (VAC):	230