

REX - Multi-Sensor

Produktblad

Vit Klassisk väggarmatur i tre storlekar



Produktinformation

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 15 % med full effekt 100 % vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 15 % och går upp på 100 % vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 15 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off-switchar.



Teknisk beskrivning


Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k/4000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-21
Montage	Vägg
Vikt	1kg
Anslutning	3-pol snabbkopplingsplint




Varianter / Avsäkring

Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 047 48	Rex Slim	Multi-Sens	3k	535/135/75	10	840	30	38
75 047 60	Rex Slim	Multi-Sens	4k	535/135/75	10	924	30	38
75 047 51	Rex Wide	Multi-Sens	3k	490/190/110	10	840	30	38
75 040 73	Rex	Multi-Sens	3k	270/220/95	10	870	30	38
75 046 83	Rex	Multi-Sens	4k	270/220/95	10	957	30	38

Kopplingschema / Sensor inställningar

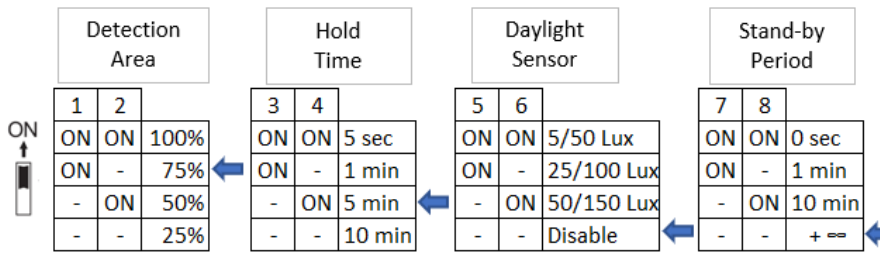


Wall mounted height: 2m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

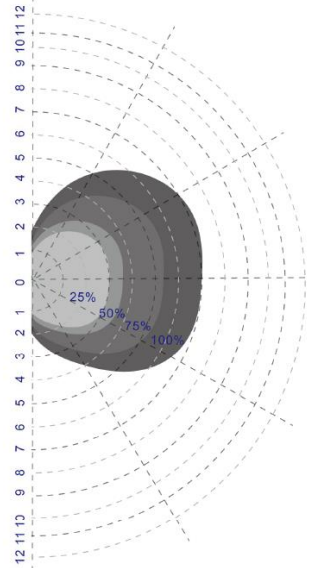

← = pilen visar fabriksinställningen




Output Current	
350mA	9-45V
400mA	9-45V
450mA	9-45V
500mA	9-45V
550mA	9-45V
600mA	9-45V
650mA	9-45V
700mA	9-45V
750mA	9-45V
800mA	9-45V
850mA	9-45V
900mA	9-45V
950mA	9-45V
1000mA	9-45V

OBS!! Får EJ ändra mA. Måste vara inställd på 350mA




Mått, dimensioner och montering

Modell	cc-mått
Rex Slim	80 x 375 mm
Rex Wide	330 x 100 mm
Rex	128 x 182 mm

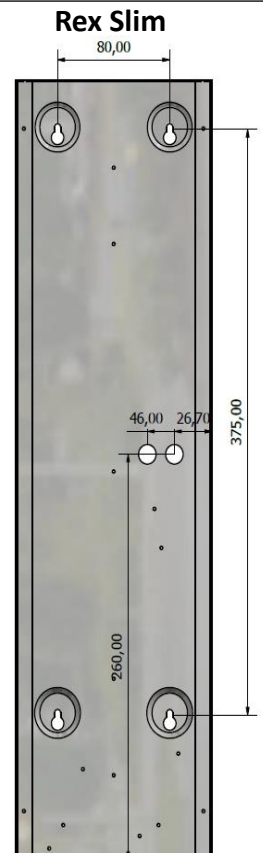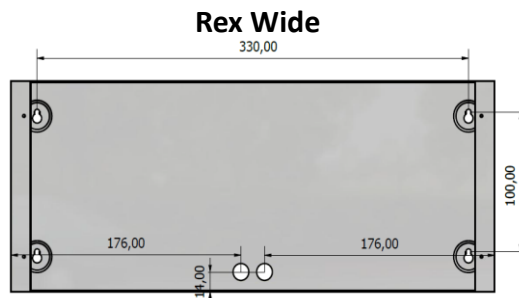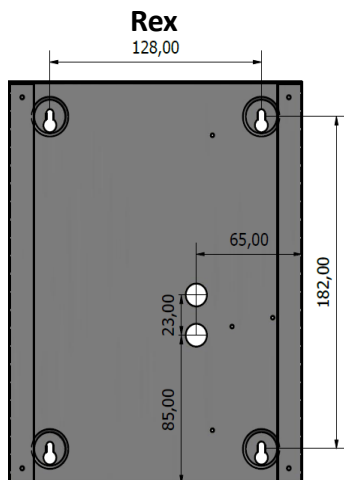

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

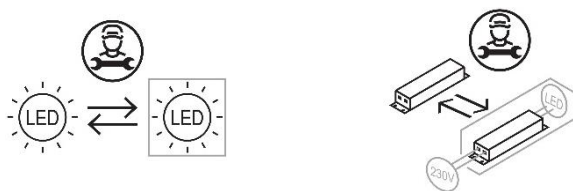

Demontering och återvinning

