

# Spex - Std / PIR-Sensor

## Produktblad

Robust spegelarmatur med magnetförsedda gavlar.



## Produktinformation

SPEX är en robust spegelarmatur i pulverlackerad stålplåt och matt akrylskärm som ger en mjuk och behaglig ljusspridning. Magnetförsedda gavlar som inte behöver lossas utan endast vinklas ut för att lossa och fästa kupan.

PIR-sensorn aktiverar armaturen genom detektering av temperaturförändring av t.ex. människor men detekterar ej genom material som väggar, tak eller dyl. Tider för hur länge armaturen ska lysa efter senaste detektering ställer man enkelt in via dipswitchar, från 30 sek till 8 min. Dagsljusrelä levereras inaktiv men kan ställas in att så att armaturen inte tänder upp över >10 lux.

Fungerar som Master/Master och kan slava upp till 200w


- Finns som Standard & PIR-Sensor
- Slavlast max: 200w.
- Fungerar som Master/Master



## Teknisk beskrivning

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k / 4000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kappslingsklass</b>	IP-21
<b>Montage</b>	Vägg
<b>Vikt</b>	1,5 kg
<b>Anslutning</b>	PIR = 4-pol Snabbkop.plint STD = 3-pol Snabbkop.plint



## Ljusfördelning



## Varianter / Avsäkring

Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 058 63	SPEX	Std	3k	620/65	16	1610	50	85
75 058 64	SPEX	Pir-Sens	3k	620/65	16	1610	50	85
75 058 65	SPEX	Std	4k	620/65	16	1770	50	85
75 058 66	SPEX	Pir-Sens	4k	620/65	16	1770	50	85

## Kopplingschema / Sensorinställning




☼ = Dagsljussensor (on:10lux, off:off)

▲ = Räckvidd (on:3m, off:6m)

← = pilen visar fabriksinställningen


ON	On	3m							
	Off	6m							
		☼	▲	5'	30'	1'	3'	5'	8'
				sec			min		

## Räckvidd

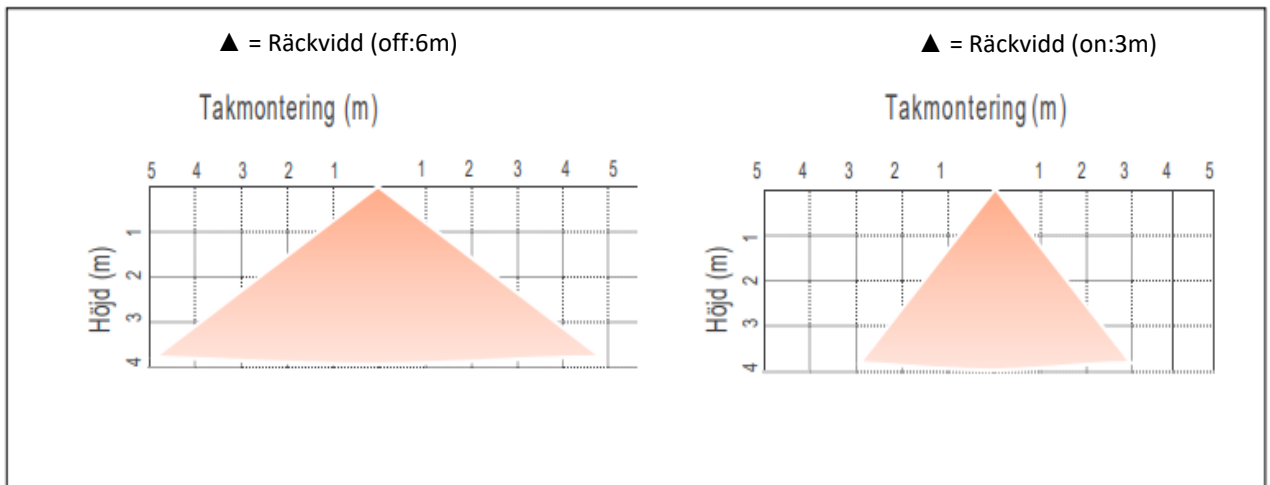

## Mått, dimensioner och montering

- CC-517 mm
- Kabelinföring ovansida x 1 för utanpåliggande kabel
- Kabelinföring baksida x 2
- Skärmen sätts på plats genom att försiktigt böja ut gavlarna.

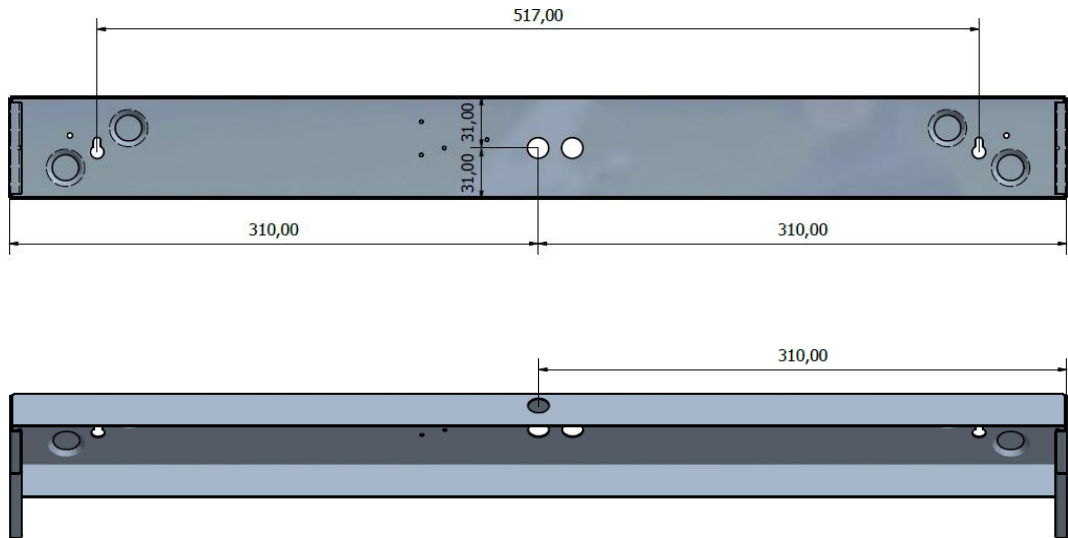

## Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!



## Demontering och återvinning

