

Expansionsmodul auxi-L 12168

Installationsanvisning

Introduktion

auxi L är ett expansionskort med 5 programmerbara effektutgångar som är avsedda att styra större laster (230 VAC 8A). Utgångarna kan programmeras som slutade eller brytande, monostabil och bistabil och med programmerbar aktiveringstid.

Det är mycket enkelt att anpassa auxi till systemet, inga dip-omkopplare som behöver ställas in. auxi identifierar sig med det unika serienummer som finns tryckt på en etikett på kretskortet. Alla Ksenias kapslingar har hål för montering av expansionskort auxi L. Det finns även din-kapsling om kortet ska monteras på din-skena.

Eftersom kortet är avsett att styra laster som t ex belysningstyrning och inte larmfunktioner finns ingen sabotagekontakt på kortet.

Serienummer

På kretskortet sitter en etikett med det unika sexsiffriga serienumret som identifierar enheten när flera expansionsmoduler ansluts i samma system.


3910 Rohs



Ksenia Auxi Test FZ SN 000054

Ovan visas ett exempel på en etikett med serienummer.

Anslutning

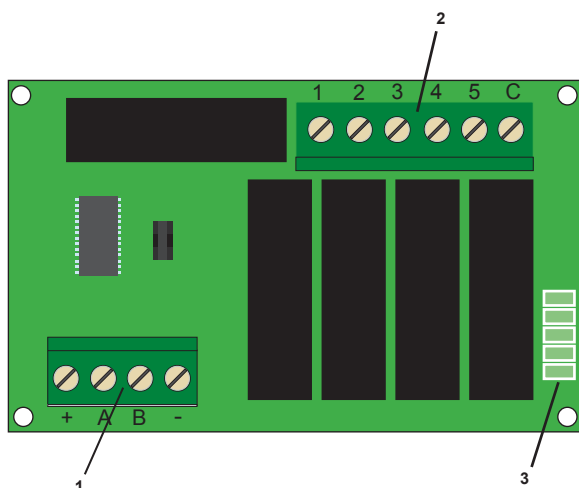

1. Anslutning för KS-bussledning.
2. Utgångar som sluter eller bryter till plint C.
3. Lysdioder som indikerar status för varje relä.

Plintar

+, A, B, - : Plintar för anslutning till bussledningen **KS-BUSS**.

1,2,3,4 & 5: Utgångar 8A.

Teknisk specifikation

Spänning:	13,8 VDC.
Strömförbrukning:	120 mA
Utgångar.	Reläutgångar 8A 230 VAC
Kretskortsmått:	75 × 60 × 15 mm.

Exempel på inkoppling

