



LED-panel Round 40W Switch

Bruksanvisning

Levereras komplett med DALI/Push-drivdon, CCT-switch och justerbart wireupphäng.



Måttskisser

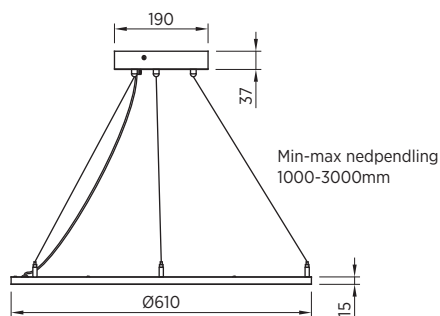

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnr.	Effekt (W)	Ljushet (lm)	Färgtemp.(K)	Ljusfördelning	Spridningsvinkel	Ra-värde	Primärsidan spänning	TA
70 248 68	ZLP340R3	40W	4200lm 4400lm 4400lm	3000K 3400K 4000K	60% ned/40% upp	90° ned/110° upp	80	220-240V 50-60Hz	0°C+-40°C




*Även kompatibel med DALI 2

	Produkten uppfyller CE.		Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.
	Produkten får endast användas inomhus.		Produkten kan ljusregleras.
	Produkten är klassad IP20.		Anger driftspänning.
			Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

1. Installationen ska ske av en behörig elektriker.
2. Produkten får inte modifieras.
3. Se till att spänningen är frånslagen före installation.
4. Vid installation och justering av wireupphänget, följ fig 1.
5. Vid ljusreglering med DALI-styrning följ kopplingsschema i fig 2.
6. Vid ljusreglering med SwitchDim (Push) följ kopplingsschema i fig 3.

Fig.1)

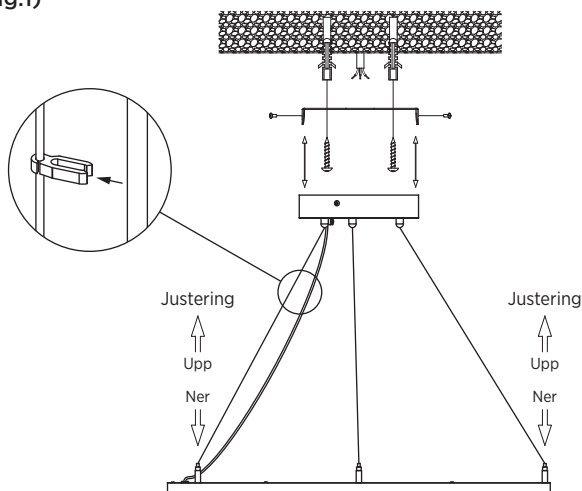

Synkronisering vid ljusreglering med SwitchDim (Push)

Synkronisering mellan drivdonen vid tänd och släck kan behövas kalibreras efter installation och service av anläggningen.

För kalibrering skall följande åtgärd utföras:

1. Håll inne tryckknappen tills anläggningen når 100% ljusstyrka.
2. När anläggningen nått 100% ljusstyrka fortsätt att hålla inne tryckknappen i 15-20 sekunder utan att stänga av. Anläggningen kommer då automatiskt justeras till 50% ljusstyrka.
3. Släpp tryckknappen och tryck sedan igen för att starta om anläggningen. Nu ska anläggningen vara synkroniserad.

Kopplingsschema

Fig.2)

DALI-Kopplingsschema


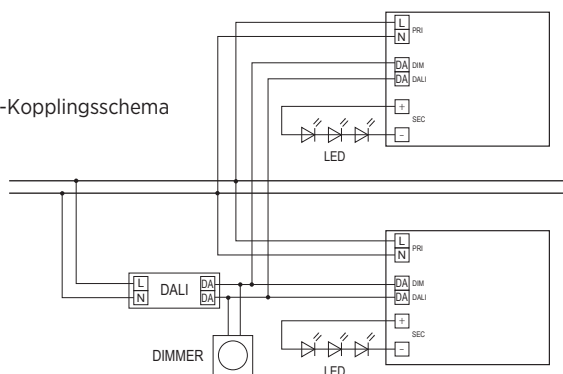


Fig.3)


Push-Kopplingsschema

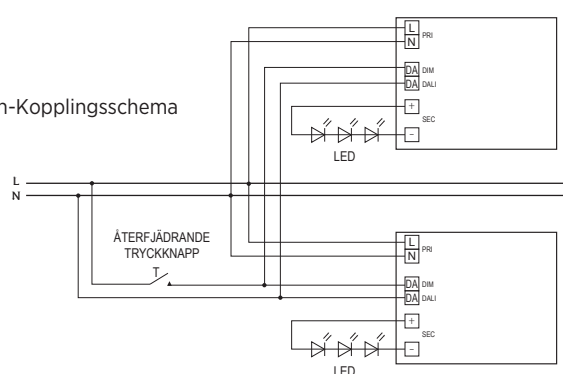

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av kvalificerad person för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

E-nummer	Drivdon	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
70 248 68	80023D	1297825	D

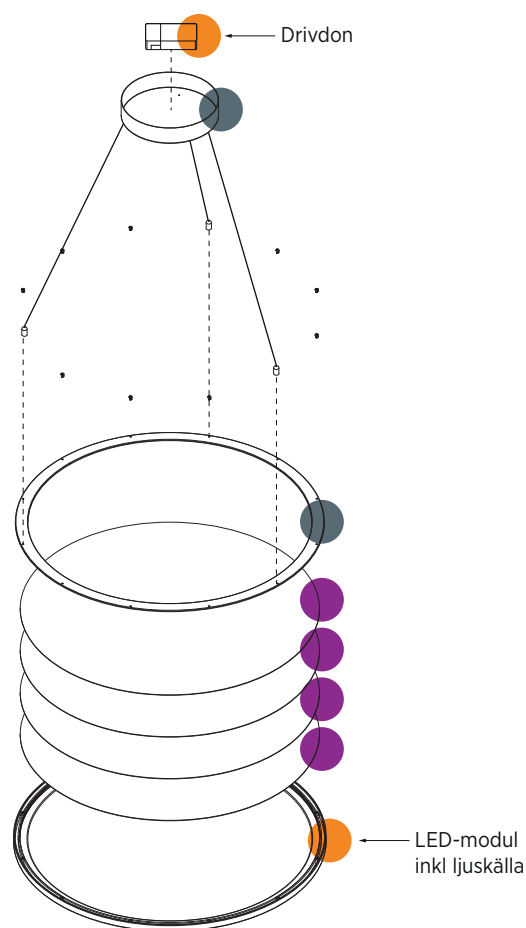

Metall Hårdplast Elavfall