

Ljusdata

Ljusflöde

2x300 lm

Tunable white

2 200–4 000 K

Spridningsvinkel

45°

Dimning

0,1–100 %

Ra

90

SDCM

3

L70/B50

60 000 h

Ta 35 °C

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Teknisk data

IP-klass

IP45

Isolationsklass

Klass I

Slagtålighet

IK06

Skydd

Övertemperaturskydd

Omgivningstemperatur

-25 till +35 °C

Beräknad batteritid

Upp till 10 års gångreserv

Max. effekt

8,3 W (2x4,15 W)

Energieffektivitetsklass

F

Nätspänning

230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF)

0,9

Standbyeffekt

Pno: N/A

Psb, Pnet: 0,11 W

Max. ström vid vidarekoppling

16 A

Kabelarea

0,75–2,5 mm²

Korrosivitetsklass

C4 (10+ år)

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Plejds meshteknik förlänger

räckvidden genom att

enheterna kommunicerar

med varandra.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker. Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning OUT-01 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse samt tredjepartslicenser finns på följande webbadress: plejd.com/compliance



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.

Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd, ska hela armaturen bytas ut.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt ska inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.



OUT-01 INSTALLATIONS MANUAL



Du hittar mer information
i Plejd-appen eller på plejd.se

OBS! Koppla inte till dimmer.
Dimmer är inbyggd.


Bryt strömmen före installation
av OUT-01.



Klipp inte i kabelgenomföringen.
IP-klassen är endast giltig när
den är oskadad.


Installera produkten

Steg 1. För kabeln genom genomföringen.
Kabeln kan dras från husväggen direkt bakom
väggfästet eller under fästet genom att ta bort
locket i botten.

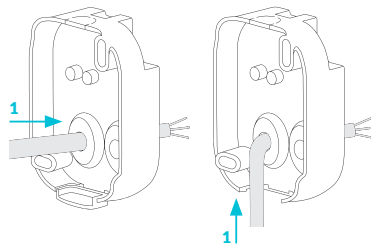


Steg 2. Montera väggfästet med skruvar
lämpliga för yttervägg (skruvar ingår ej).
Se bild på nästa sida för avstånd mellan
monteringshål.

Pilen vid "UP" i lampan ska peka uppåt.
IP-klassificeringen är endast giltig när
väggfästet är installerat i rätt riktning.




Steg 3. Anslut kablarna till kopplingsplinten.


Anslut fas (L), noll (N) och jord (⏏) enligt
markeringarna. (Koppla inte till dimmer.)




Steg 4. Tryck lampan mot väggfästet.
Öppningen för kabel i botten på lampan ska
vara nedåt och stiften i lampan ska vara uppåt.

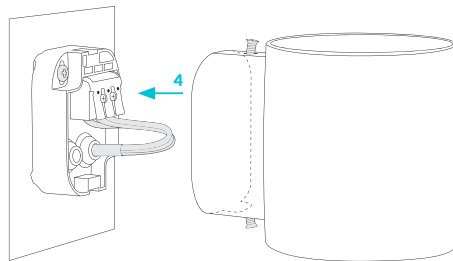

Avstånd mellan hål




Steg 5. Försätt att trycka lampan mot väggen.
Avståndet från väggen när OUT-01 är monterad
är 1,5 mm.



Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller
Google Play. Använd appen för att slutföra
installationen och gruppera dina armaturer.
Installationen kräver internetanslutning
och Bluetooth®.

Steg 6. Lås den med två skruvar, en upptill och
en nedtill. Skruvarna är lätt vinklade från väggen
för enkel åtkomst. Se till att OUT-01 är ordentligt
säkrad innan du slutför installationen.

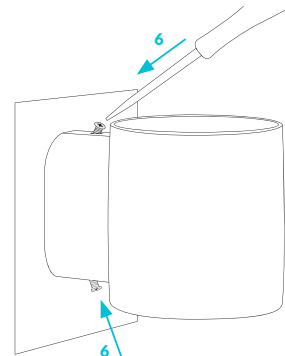

Lämna över Plejd-systemet

När du är klar med installationen hittar du
systemkoden i appen. Skriv koden på den
medföljande klisterlappen 🏠. Fäst klisterlappen
i elcentralen och överlämna välkomstfoldern
HEJ! till kunden.