

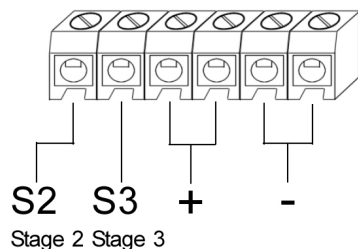





A105-Kraftfull siren

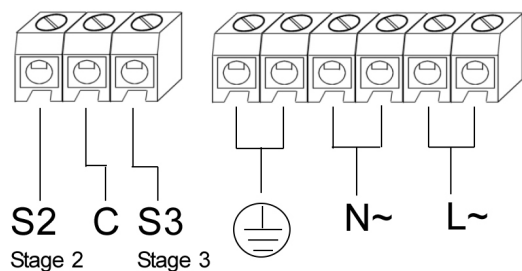

24, 48vdc

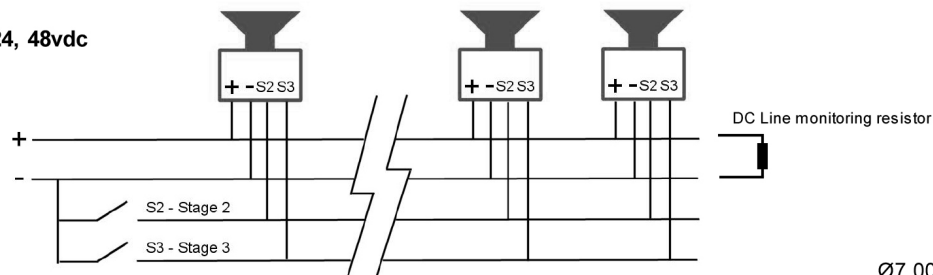

115, 230vac

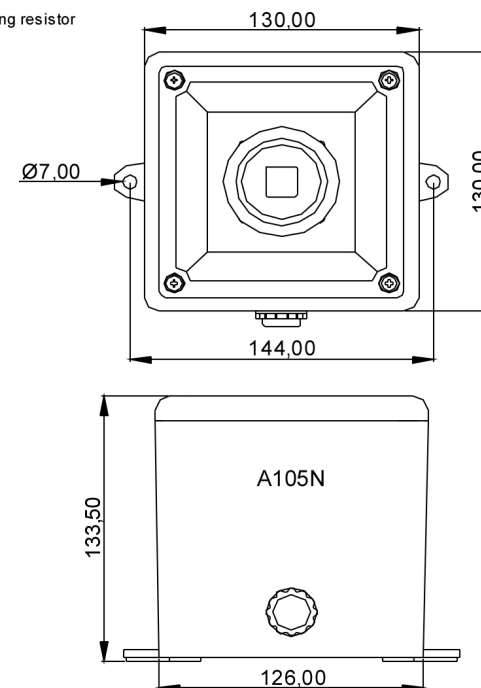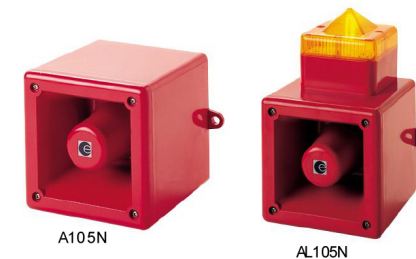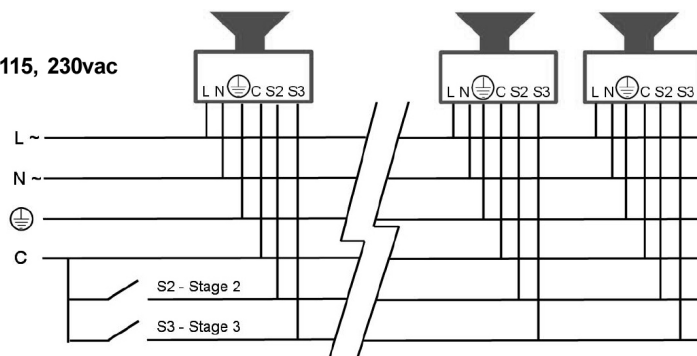

- Volymkontroll



- Tonval

Voltage :	24vdc	48vdc	115vac 50/60Hz	230vac 50/60Hz	24vac 50/60Hz
Voltage range :	10-30vdc	35-60vdc	+/-10%	+/-10%	+/-10%
Current mA :	25mA	50mA	20mA	15mA	40mA

A105 24 VDC (18-30 VDC) & 48 VDC (35-60 VDC) enheter är CPD kompatibla

EN54-3 Typ B IP55

Steg 1 Ton	Frekvens Beskrivning
Tone 2	800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating
Tone 3	500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop
Tone 9	1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P.
Tone 15	800Hz Continuous
Tone 16	660Hz 150ms ON 150ms OFF
Tone 17	544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001

De listade tonerna har blivit testade för EN54-3, och är kompatibla med direktiv 89/106/EEC.

EN54-3 test data: dokument D3573

Toleka AB, Fenix väg 28, 134 44 GUSTAVSBERG
Telefon: 08-574 103 50, www.toleka.se

Stage 1	Frequency Description.	A105N dB@ 1m		Switch						Stage 2 (S2)	Stage 3 (S3)
				1	2	3	4	5	6		
Tone 1	340 Hz Continuous	102dB(A) @1m								Tone 2	Tone 5
Tone 2	800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating	106dB(A) @1m		■						Tone 17	Tone 5
Tone 3	500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop	106dB(A) @ 1m		■	■					Tone 2	Tone 5
Tone 4	800/1000Hz @ 1Hz Sweeping	106dB(A) @ 1m		■	■					Tone 6	Tone 5
Tone 5	2400Hz Continuous	112dB(A) @1m				■				Tone 3	Tone 20
Tone 6	2400/2900Hz @ 7Hz Sweeping	108dB(A) @1m		■	■					Tone 7	Tone 5
Tone 7	2400/2900Hz @ 1Hz Sweeping	108dB(A) @1m		■	■					Tone 10	Tone 5
Tone 8	500/1200/500Hz @ 0.3Hz Sweeping	106dB(A) @ 1m		■	■					Tone 2	Tone 5
Tone 9	1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P.	106dB(A) @ 1m						■		Tone 15	Tone 2
Tone 10	2400/2900Hz @ 2Hz Alternating	110dB(A) @1m		■						Tone 7	Tone 5
Tone 11	1000Hz @ 1Hz Intermittent	106dB(A) @ 1m				■				Tone 2	Tone 5
Tone 12	800/1000Hz @ 0.875Hz Alternating	106dB(A) @ 1m		■	■					Tone 4	Tone 5
Tone 13	2400Hz @ 1Hz Intermittent	112dB(A) @1m				■				Tone 15	Tone 5
Tone 14	800Hz 0.25sec on, 1 sec off Intermittent	108dB(A) @1m		■	■					Tone 4	Tone 5
Tone 15	800Hz Continuous	108dB(A) @1m			■	■				Tone 2	Tone 5
Tone 16	660Hz 150mS on, 150mS off Intermittent	104dB(A) @1m		■	■	■				Tone 18	Tone 5
Tone 17	544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001	104dB(A) @1m							■	Tone 2	Tone 27
Tone 18	660Hz 1.8sec on, 1.8sec off Intermittent	104dB(A) @1m		■						Tone 2	Tone 5
Tone 19	1.4KHz-1.6KHz 1s, 1.6KHz-1.4KHz 0.5s -NFC48-265	106dB(A) @ 1m			■				■	Tone 2	Tone 5
Tone 20	660Hz Continuous	104dB(A) @1m		■	■				■	Tone 2	Tone 5
Tone 21	554Hz/440Hz @ 1Hz Alternating	104dB(A) @1m				■			■	Tone 2	Tone 5
Tone 22	544Hz @ 0.875 sec. Intermittent	104dB(A) @1m		■					■	Tone 2	Tone 5
Tone 23	800Hz @ 2Hz Intermittent	108dB(A) @1m				■			■	Tone 6	Tone 5
Tone 24	800/1000Hz @ 50Hz Sweeping	108dB(A) @1m		■	■				■	Tone 29	Tone 5
Tone 25	2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping	108dB(A) @1m						■	■	Tone 29	Tone 5
Tone 26	Bell	100dB(A) @1m		■					■	Tone 2	Tone 15
Tone 27	554Hz Continuous	104dB(A) @1m			■				■	Tone 26	Tone 5
Tone 28	440Hz Continuous	103dB(A) @1m		■	■				■	Tone 2	Tone 5
Tone 29	800/1000Hz @ 7Hz Sweeping	105dB(A) @1m				■			■	Tone 7	Tone 5
Tone 30	300Hz Continuous	100dB(A) @1m		■					■	Tone 2	Tone 5
Tone 31	660/1200Hz @ 1Hz Sweeping	105dB(A) @1m			■	■			■	Tone 26	Tone 5
Tone 32	Two tone chime.	103dB(A) @1m		■	■	■			■	Tone 26	Tone 15

Val eller byte av toner:

- Brytarinställningarna visas i signal tabellen. De svarta fyrkanterna är brytarna i ON/PÅ-läge.

Kom ihåg att se till så att rätt alarmton är vald för ert land eller applikation.

- Polaritetsändring. På DC-enheter kan en andrastegssignal väljas genom att vända riktning på strömmen om stiftsockeln LK3 på kretskortet är överbygglad.

DC line övervakning

- Bryt L1 vid kontroll av strömkablarna (DC).



>105dB(A)@1m.
112dB(A) Max.



OBS!

- Bryt strömmen innan installation och underhåll för att förhindra elektriska stötar.