


Väglampett Wall LED – Multi-Sens

Montering


Armaturen monteras med hjälp utav fyra nyckelhålsformade installationsskruvhål som sitter i varsin "bula" för att komma ut en bit från väggen.

- Måtten mellan installationshålen: ↔ =190mm, ↑=174mm




Kabelanslutning

Finns två ingångshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovansida.




Kupa

Den opala akrylplattan som är tillverkad av PMMA-plast skjuter man lätt in i armaturens båda sidospår.

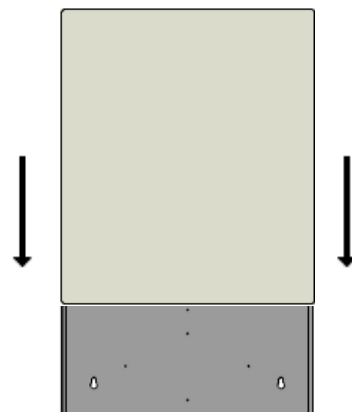

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.



Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5506	7509580	Multi-Sens	10	1019	3000k	Vit	250x250	C16A=45st

Vägglampett Wall LED – Multi-Sens


Detection Area			Hold Time		Daylight Sensor		Stand-by Period	
1	2		3	4	5	6	7	8
ON	ON	100%	ON	ON	5/50 Lux	ON	ON	0 sec
ON	-	75%	ON	-	25/100 Lux	ON	-	1 min
-	ON	50%	-	ON	50/150 Lux	-	ON	10 min
-	-	25%	-	-	Disable	-	-	+ ∞

← = pilen visar fabriksinställningen

Output Current					
350mA	9-45V	-	-	-	-
450mA	9-36V	-	-	ON	-
500mA					ON
600mA					ON
700mA	9-23V	ON	ON	ON	ON

OBS!! Får EJ ändra mA.
Måste vara inställd på
350mA

Wall mounted height: 2m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

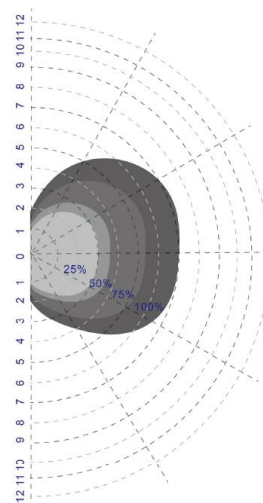

OBS!! Önskar man "Stand-By Period" inställd på 24h(+ ∞) så måste "Dagsljussensorn" vara inaktiv. Precis såsom armaturen har sin fabriksinställning. Armaturen fungerar inte om man väljer någon annan lux-inställning tillsammans med (+ ∞)