


ASSA ABLOY ARX Power 9101S

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ARX centralenhet med inbyggd batteribackup

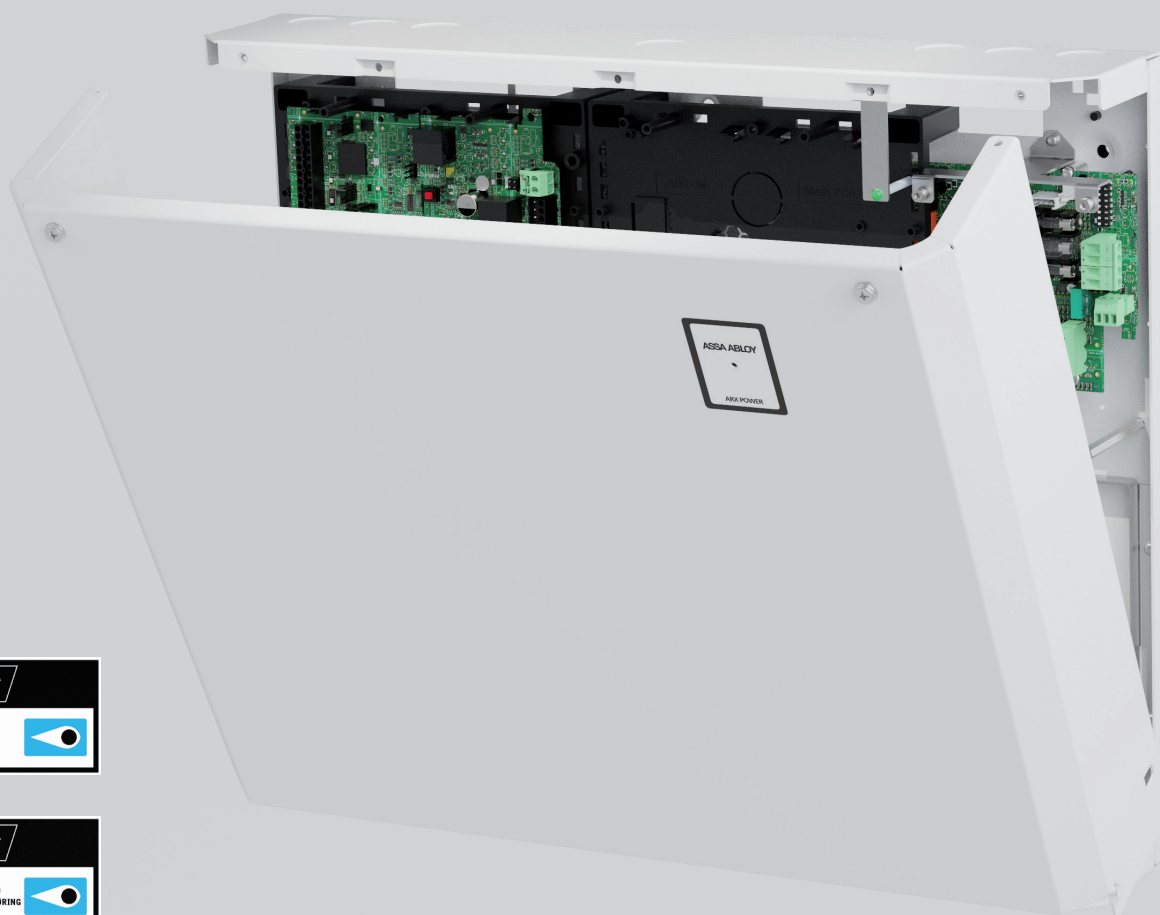

ASSA ABLOY ARX Power 9101S är en kompakt allt-i-ett lösning för mindre satellit installationer med ARX Säkerhets-system.

ARX Power 9101S bildar då ett eget larmsystem. Enheten innehåller förutom batteribackup också en centralenhet 9101 för en trådbunden dörr, SIO6-4 för sex larmringångar samt stöd för virtuella larmsektioner. Inbyggd larmöverföring direkt från centralenhet upp till larmklass 2.

ARX Power 9101S har färdiga monteringsplatser för utökning av en till LCU9101IV WOB och SIO6-4, som i sin tur bildar ett eget larmsystem. Även extra säkringar med ARX Power Fuse 05. Se sidan två för utförligare information.

Enheten har en diskret, stilren design med en passiv konstruktion som leder ut värme utan fläktar vilket gör den helt tyst. Stor designfokus har lagts på installationsvänlighet med exempelvis rymlig kapsling för enkel kabelhantering, VMCsnäppfästen för tillbehör och välplanerade kabelgenomföringar. Genom att kombinera ARX hårdvara och batteribackup i samma kapsling sparas utrymme, förenklar installation och ger en kostnadseffektiv lösning både till material och arbetsinsats.

ARX Power 9101S är larmgodkänd upp till larmklass 2 och certifierad för larmöverföring direkt från centralenhet med AddSecure Inside. Uppfyller elsäkerhetsstandard EN 62368-1.

Fellarm från batteribackup kopplas från balanseringskort på strömförsörjning till valfri larmringång.

Extra tanke har också lagts på att designa enheten för att så enkelt som möjligt kunna ersätta befintliga föråldrade system.

ARX Power 9101S har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Den rymmer upp till 2 st 20Ah batterier och kan vid behov kompletteras med en batteribox i samma formfaktor – ARX Power Box som rymmer ytterligare upp till 2 st 20Ah batterier.

Enheten monteras enkelt på vägg.

ASSA ABLOY

ARX Power 9101S

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ARX centralenhet med inbyggd batteribackup

Data

- Matningsspänning: 230V AC
- Inström: 1,7A vid 230V AC
- Egenförbrukning:
 - Elnätsdrift: 261mA
 - Batteridrift: 251mA
- Utgångsspänning: 27,3 V DC
- Kontinuerlig last 4A, 5A peak
- Godkänd medellast enligt SSF1014:
 - Larmklass 1/2: 1,35A
- 7larmringångar
- 5reläutgångar
- 1ingångöppnknapp
- 1övervakadtransistorutgång
- 1dörrmedin-/ut-läsaremedlarmstyrning
- 1Hi-Okommunikationsport
- 1CL-20kommunikationsport
- 1ethernetanslutning

Batteri

- UPLUS: 2st7,2Ah12V
eller
- UPLUS: 2st20Ah12V

Certifierad för

- Centralutrustning SSF 1014, utgåva 5
SBSC intyg 16-130
LK 2, Security Grade 3, MK 1
- Larmöverföringsutrustning SSF 114, utgåva 2
SBSC intyg 21-218
Security Grade 3, SP4
- Elsäkerhet EN 62368-1 SE

Mått och vikt

- Bredd: 444mm
- Höjd: 366mm
- Djup: 108mm
- Vikt: 5,85kg utan batterier

Larmhändelser från balanseringsingång:

Balanseringsingång: Sabotage, Nätbortfall och Fel UPS
(Säkringsfel, Laddfel överspänning, Laddfel underspänning,
Ej anslutet batteri, Låg batterispänning)

Artikelnummer

ARX Power 9101S	S55299101165S	E58 014 96
-----------------	---------------	------------

Tillbehör

ARX Power Firmware Kit	S55299300100	E58 014 97
ARX Power Box	S5529X00B165	E58 014 35
ARX Power Fuse 05	S5529X00F160	E58 014 36
LCU9101IV WOB	S58910142085WOB	E58 014 99
SIO6-4	S5566512N160	E58 703 81


Batteri

UPLUS 12V, 7,2Ah, 10-12 år	S511107084	E53 320 95
UPLUS 12V, 20Ah, 10-12 år	S511104084	E53 320 97



CE-kontrollerad och godkänd

ARX Power 9001S

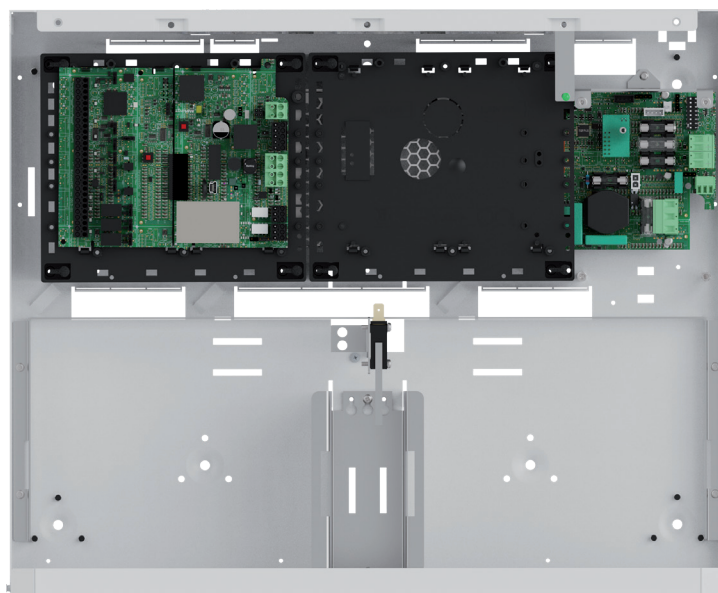

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com