

Nyckelbrytare, relä NB-3-REL

För brandkårsnyckel

Nyckelbrytare NB-3-REL med brandkårslås passar alla typer av styrningar.

T.ex. rökluckor, fläktar, olika starter, utrymningslarm med mera. NB-3-REL har en fri växlande kontakt (NO/NC) och en lysdiod färdigkopplade till plint.


Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden matas med 24VDC.

Vid inkopplad lysdiod drar även ett relä med två fria växlingar. Används för styrning exempelvis till DUC. Reläet är färdigkopplat till plint.

Låset är monterat i en metallkapsling 86x86x61 mm och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Knockouthål 10 mm för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen. Finns rödlackerad eller vitlackerad.



Inkopplingsanvisning

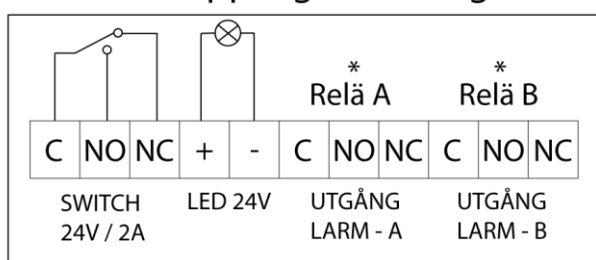

* Relä A och B växlar när LED lyser

Artikelnummer		
NB-3-REL	E6301635	Nyckelbrytare vit med relä
NB-3R-REL	E6301636	Nyckelbrytare röd med relä
BN-3	E6300867	Brandkårsnyckel

Tekniska specifikationer

Kontakter	En fri växlande (NO/NC)
Spänning	24VDC/2A
Lysdiod	24VDC
Dimensioner	86x86x61 mm (inkl lucka)
Vikt	416 gram
Relä	2 fria växlingar
Relä	24VDC/2A