



100306 - Spridningsplint 2 till 16 poler 2.5mm²/1mm² S2

50 104 61, 2 pars 2.5mm² ingångar som delar sig till 2x4 utgångar (1mm²) samt 4 anslutningar för toppskarv i serie 2 (S2) hållare. Märkt A (in, 1-4), B (in, 1-4) och x.

Illustration

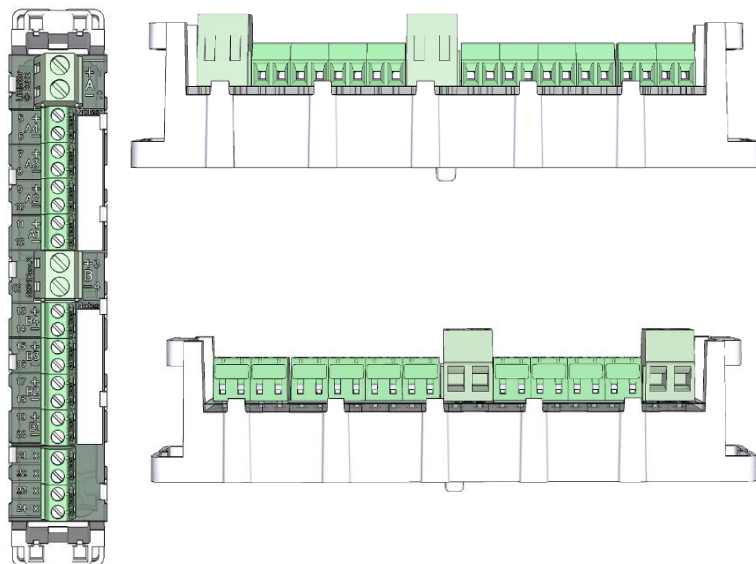

Koppling

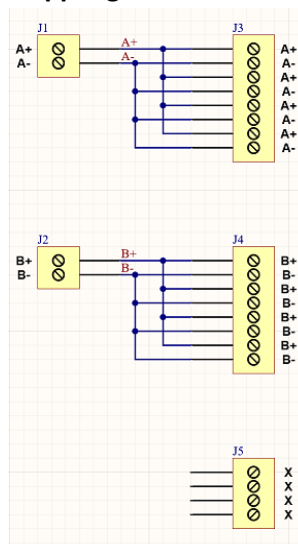

Max. ström (per pol): 7A

Max. spänning: 48V

Vikt: 50g

Mått (LxBxH) mm: 123x21.5x32

Sockettyp: S2

Socketmaterial: PC/PA

RoHS: Ja, 2011/65/EU

LvD: Ja, 2014/35/EU

CE: Ja

Anslutningar (in A/B)

Kabelarea: 0.5-2.5mm²

Plinttyp: Skruv

Verktøy: Spårskruvmejsel
(3.5x0.6mm)

Anslutningar (ut/toppskarv)

Kabelarea: 0.2-1mm²

Plinttyp: Skruv

Vanligt användningsområde

Denna spridningsplint kan användas för distribution av två olika spänningar till 4 respektive förbrukare per spänning. Det finns även 4 helt separerade poler för skarvning av valfri signal. Montering sker i S2 fäste (verktøyslöst) som återfinns i ett flertal olika kapslingar. Modulen kan även kompletteras med sabotagekontakt.

Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ	Antal kort	Kommentar
120134	5010307	Kaspling S2 XL m. hållare vit	1	
120138	5010305	Kaspling S2 XL m. hållare röd	1	
120135	5010308	Box 30pol S2 m. hållare	3	
120136	5010313	Box 50pol S2 m. hållare	5	
163417	5003029	Plinthållare 19" öppen 10M	10	
163418	5001024	Plinthållare 19" öppen 20M	20	
260000	5010154	Sabotageswitch för kapsling	-	Fästs i kapslingar
260001	5010311	Sabotageswitch för moduler	-	Fästs i S2-modul