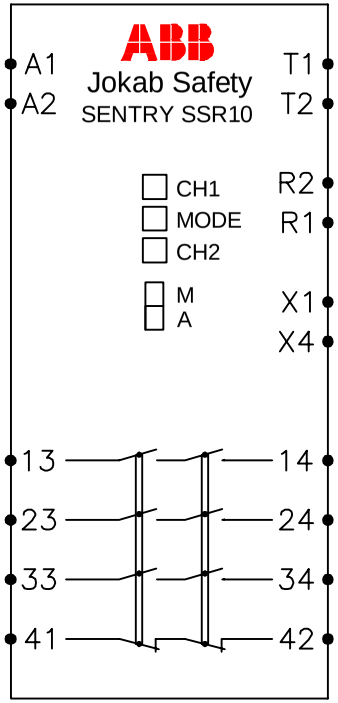

Sentry SSR10
A1 och A2 är samma
Kanal 1 på RT9 S13 och S14 på SSR10 T1 och R1
Kanal 2 på RT9 A2 och S24 på SSR10 T2 och R2
Resetknapp X1 på båda
Resetlampa på RT9 Y14 på SSR10 X4 OBS ändra till 0v på lampan.
Automatisk reset RT9 bygel A1, X1 och X4
Automatisk reset SSR10 bygel X1, X4 och omkopplare i läge A
Vid signal från Y14 till PLC använd 33 och 34.

Beställningsnummer:

Sentry SSR10	E3860819	2TLA010050R0000
RT9	E3860258	2TLA010029R0000

Mått:

Sentry SSR10	Djup 120mm, Höjd 120mm, Bredd 22,5mm
RT9	Djup 120mm, Höjd 84mm, Bredd 22,5mm

Revidering Revision		Konstr Design	Gransk Check	Datum Date	Blad Sheet
	Utbyte av RT9 mot Sentry SSR10	ABB		2022-04-06	
		Ritad Drawn	Sidor Pages	Ritn nr Drawing no	Forts Cont