





|                                                                                                                      |       |       |                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).        | Höjd  | 5     | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
|                                                                                                                      | Bredd | 9     |                                                                          |                         |
|                                                                                                                      | Djup  | 1 000 |                                                                          |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                        |       | -     | Om ja, ekvivalent effekt (W)                                             | -                       |
|                                                                                                                      |       |       | Kromaticitetskoordinater (x och y)                                       | 0,440<br>0,403          |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>                                                                      |       |       |                                                                          |                         |
| R9-värde för färgåtergivningssindex                                                                                  |       | 80    | Livslängdsfaktor                                                         | 1,00                    |
| Ljusflödesförhållande                                                                                                |       | 0,96  |                                                                          |                         |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet:</b>                                             |       |       |                                                                          |                         |
| Fasfaktor (cos $\phi_1$ )                                                                                            |       | 0,90  | Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipser                             | 6                       |
| Påstående om att en LED-ljuskälla ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt. |       | _(b)  | Om ja, påstådd ersatt effekt (W)                                         | -                       |
| Flimmermått (Pst LM)                                                                                                 |       | 1,0   | Mått på stroboskopisk effekt (SVM)                                       | 0,0                     |

(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.

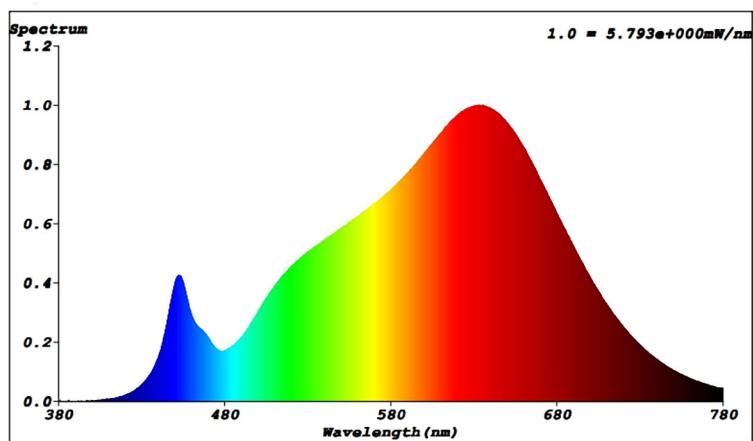

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 07/10/2024



**EPREL-registreringsnummer:** 2057445

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2057445>

**Leverantör:** Designlight Scandinavian AB (Tillverkare)

**Webbplats:** [www.designlight.nu](http://www.designlight.nu)

**Kundsupport:**

**Namn:** Designlight Scandinavian AB

**Webbplats:**

**E-postadress:** [info@designlight.nu](mailto:info@designlight.nu)

**Telefon:** 047271610

**Adress:**

Toffelvägen 1

Moheda

Sverige