

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Skyddsslang i galvaniserat stål för inomhusapplikationer. Ett kabelskydd mot bland annat kompression, gnagare, värme och övriga kraftiga mekaniska påfrestningar. Skyddar även pneumatik- och hydraulslangar.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC001179 -
BK04 >	-18303 - Elinstallationsmaterial
BSAB >	-SBN.1 - SBN.1 - Kabelskydd
UNSPSC >	-39121311

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

HellermannTyton AB

Organisationsnummer

5562149103

Adress

Isafjordsgatan 5, 164 40 KISTA

Hemsida

Miljökontaktperson

Namn

Johan Wretstam

Telefon

08-58089079

E-post

johan.wretstam@hellermanntyton.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	110 - 1137 kg/m

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
stål, EN 10346		68467-81-2	Saknas	96 - 98%	
Mangan		7439-96-5	231-105-1	1,7%	
Zinkpulver-zinkdamm (ostabiliserat) synonym C.I. 77945 , C.I. Pigment Black 16		7440-66-6	231-175-3	0,1%	
Fosfor		7723-14-0	231-768-7	0,1%	
Aluminium (fast)		7429-90-5	231-072-3	0,0368%	
Svavel		7704-34-9	231-722-6	0,045%	
Kol - Carbon		7440-44-0	231-153-3	0,022%	
Kisel		7440-21-3	231-130-8	0,6%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 98,6% - 100,6%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2021-01-19 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Varan och dess material går att återanvända.

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan kommer upprullad på bobbין med wellpappsidor i de mindre storlekarna. Från storlek 40 och uppåt är slangen också upprullad men utan kärna. Bara buntad.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Produkten går att återanvända i sin helhet.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Varan kan återvinnas även som material.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	GTIN
14 118 62	166-30100	4031026305851
14 118 63	166-30101	4031026305868
14 118 64	166-30102	4031026305875
14 118 65	166-30103	4031026305882
14 118 66	166-30104	4031026305899
14 118 67	166-30105	4031026305905
14 118 68	166-30106	4031026305912
14 118 69	166-30107	4031026305929
14 118 71	166-30109	4031026305943
14 119 70	166-30401	4031026306339

Produktdatablad HT_HelaGuard_SC-skyddsslang.pdf


PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument



Stålslang

SC galvaniserad stålslang


Kabeldragning under golv, i kontor och datacentraler, skydd av hydrauliska och pneumatiska slangar. För högt mekaniskt skydd.

Egenskaper och fördelar


- Hög kompression, drag- och slaghållfasthet
- Mycket flexibel



Till hemsidan!



HelaGuard metallslang

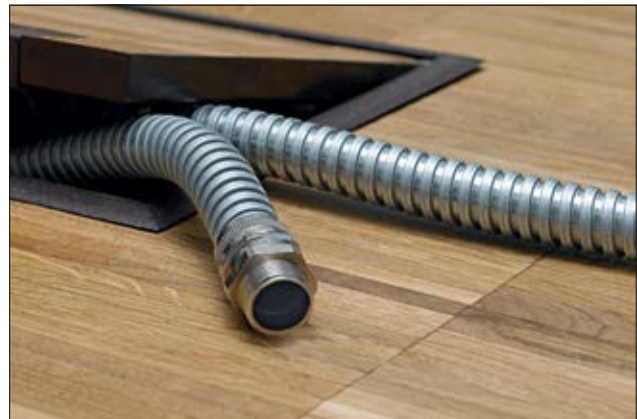

HelaGuard SC skyddsslang i galvaniserat stål.

MATERIAL	Galvaniserat stål (GS)
Temp. område	-100 °C till +300 °C



TYP	Nom Ø	Ytter Ø (OD)	Inre Ø (ID)	Min. böjradie (R)	Slangvikt	Rulllängd	Färg	E-nr	Art nr.
SC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30110
	10	9,1	6,8	25	110 g/m	50 m	Metall (ML)	14 118 62	166-30100
SC12	12	13,2	10,0	30	113 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30111
	12	13,2	10,0	30	113 g/m	50 m	Metall (ML)	14 118 63	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30112
	16	16,4	12,9	40	152 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 64	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30113
	20	20,6	16,9	45	295 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 65	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30114
	25	24,6	21,1	55	321 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 66	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450 g/m	10 m	Metall (ML)	11 168 91	166-30115
	32	32,0	28,1	70	450 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 67	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30116
	40	42,5	37,6	80	519 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 68	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30117
	50	53,2	48,4	90	802 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 69	166-30107
SC63	63	62,5	57,5	115	836 g/m	10 m	Metall (ML)	14 118 70	166-30108
SC75	75	77,0	70,0	150	1.137 g/m	10 m	Metall (ML)	14 118 71	166-30109

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



CAD download