

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Halogenfri Silikonslang

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC001177 - Skyddsslang i plast
BK04 >	-18307 - Elmaterial övrigt
BSAB >	-SBN.1 - SBN.1 - Kabelskydd
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

HellermannTyton AB

Organisationsnummer

5562149103

Adress

Isafjordsgatan 5, 164 40 KISTA

Hemsida

<https://www.hellermanntyton.se/>

Miljökontaktperson

Namn

Johan Wretstam

Telefon

08-580 890 00

E-post

johan.wretstam@hellermanntyton.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Vet ej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Silikongummi, Silicone rubber		94363-18-5		100%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2021-01-19 00:00:00

Övrigt

Inget angivet

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5	MILJÖPÅVERKAN	
	Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan Nej Finns annan miljövarudeklaration Nej	
6	DISTRIBUTION	
	Information saknas	
7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej	
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? Nej	
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej	
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej	
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Nej	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej	

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170904

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	GTIN
07 682 40	611-10510	5022660618154

Produktdatablad SLP Issue7 - prodblad.pdf

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-Gummislang, Silikon SLP50 tubing _ HellermannTyton.pdf

HellermannTyton

DATA SHEET

SLP: Silicone Rubber

DESCRIPTION

This tubing is extruded from a high-grade silicone rubber. It is a zero halogen material that has low toxicity and low smoke characteristics when burning. Its elastomeric properties allow for stretch fitting which negates the need for heat guns. It can be stretched up to x3 in fitting and x1.5 in service. It is available in continuous tubing (SLP), cut sleeves (PSLP) and indelibly marked (MSLP), sizes range from 0.5mm to 25.0mm ID.

APPLICATION

SLP is ideal for cable, wire identification in low and high temperature applications, where good flexibility is required at very low temperatures. SLP is suitable for areas where halogens cannot be tolerated.

PROPERTIES

Properties	Typical Results	Test Method
Material	Silicone Rubber	
Continuous Operating Temp	-65°C to +180°C	IEC 216
Intermittent Temperature	+250°C	
Flammability	HB	UL 94 (3mm)
Resistance to		
Acids	Good	
Alkalis	Good	
Oils	Good	
Moisture	Good	
UV	Good	
Ozone	Good	
Dielectric Strength	40kV/mm	BS G 198-1
Insulation Resistance	10 ⁵ MΩ	BS G 198-1
Halogen Content	Halogen Free	
Hardness	50	Shore A
Shelf Life	Group X	BS 4F 68
Colours	Standard resistor colour code, Pink & Transparent	

NB Plain and Marked cut sleeves of SLP are dusted with talc to reduce static and aid application.

STANDARDS

Approved to: BS G 198-1 T 4, Def Stan 59-15/3 T D5a, 5b, 5c.

Conforms to: BS 2848 T 5(180T), BS 3858 T 5

Issue 6


Plymouth International Medical & Technology Park,
William Prance Road, Plymouth, Devon PL6 5WR, England
Telephone: +44 (0) 1752 701261; Fax: +44 (0) 1752 790058

10-2017

HellermannTyton

DATA SHEET

SLP: Silicone Rubber

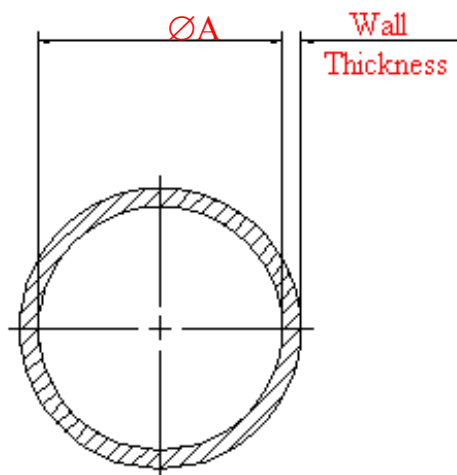

SLP PSLP MSLP	NOMINAL DIMENSIONS (MM)	
	ØA	WALL
5	0.5	0.50
8	0.75	0.50
10	1.0	0.50
15	1.5	0.50
20	2.0	0.50
25	2.5	0.50
30	3.0	0.50
40	4.0	0.50
50	5.0	0.50
60	6.0	0.50
70	7.0	0.50
80	8.0	0.50
90	9.0	0.50
100	10.0	0.50
110	11.0	0.50
120	12.0	0.50
150	15.0	0.50
160	16.0	0.50
200	20.0	0.50
250	25.0	0.50

Issue 6

Plymouth International Medical & Technology Park,
William Prance Road, Plymouth, Devon PL6 5WR, England
Telephone: +44 (0) 1752 701261; Fax: +44 (0) 1752 790058

10-2017

Gummislang, Silikon : SLP50 tubing

Silikonslang 5mm Transparent, Artikelnummer: 611-10510

 Lagervara



 Bilder (1)



Fördelar

- Mycket elastisk slang gjord av silikon
- Tål upp till +250 ° C intermittent
- Täcker många kabeldiametrar med en storlek
- Levereras i klippta längder

Certifieringar & Godkännanden



Användningsområde

Silikonslangarna (SLP) är halogenfria och passar till rigorösa miljöer såsom rymdfart, kollektivtrafik och försvarsmarknaden.

SLP kan användas i områden där många människor rör sig, instängda områden och där känslig utrustning förvaras.

Slangarna finns i internationell färgkod, rosa eller transparent.

Fler produkter inom produktgruppen

Gummislang, Silikon >

Basdata

Distributörer 

Transparent (CL)

Kontakt 

GLOBAL PART DESCRIPTION	SLP50 tubing-SI-CL
Kort beskrivning (Distributörer)	Silikonslang 5mm Transparent
Produkt familj	Helsyn SLP
Produkt grupp	Gummislang, Silikon
Typ av förpackn.	M

Produktdimensioner



Inre ø (ID)	5
Okrympt ø (D)	5.0 mm
Vägg tjockl (WT)	0.50 mm

Material och Specifikationer



Brännbarhetsklass	UL94 HB
Godkännanden	HF RoHS BS
Godkännanden	BS-2848 Type 5 Class 180T, BS-3858 Type 5, BS-3G-198 Type 4
Halogenfri	Ja
Material	Silikon (SI)
Temp. område - °C	-65°C till +180°C (+250°C korta stunder)

Logistik och Förpackning



Mer information



ETIM60Key	EC002254
-----------	----------

Liknande produkter



SLP120 tubing

611-10574
Gummislang, Silikon

SLP150 tubing

611-10573
Gummislang, Silikon

SLP10

606-00345
Gummislang, Silikon

SLP15

606-00381
Gummislang, Silikon

SLP20

606-00421
Gummislang, Silikon

SLP30

606-00471
Gummislang, Silikon

Show all