

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM >	-EC002892 - Vegg-/Takarmatur
BK04 >	-18202 - Utomhusbelysning
BSAB >	-SND - SND - Ljusarmaturer för utomhusbelysning
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Westal AB

Organisationsnummer

5562282995

Adress

Fabriksvägen 5

Hemsida

www.westal.se

Miljökontaktperson**Namn**

Hanna Hellström

Telefon

036-7777845

E-post

hanna.hellstrom@westal.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Ja
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Ja
Varans vikt	0,785 - 0,79 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

LED - 0,37% - 0,55% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink (metallisk)	96,3%	7440-66-6	231-175-3	0,35631 - 0,52965%	
Krom (metallisk)	1,5%	7440-47-3	231-157-5	0,00555 - 0,00825%	
Vanadin	1%	7440-62-2		0,0037 - 0,0055%	
Magnesium	0,1%	7439-95-4	231-104-6	0,00037 - 0,00055%	
Järn	0,5%	7439-89-6	231-096-4	0,00185 - 0,00275%	
Mangan	0,5%	7439-96-5	231-105-1	0,00185 - 0,00275%	
Titanium	0,5%	7440-32-6	231-142-3	0,00185 - 0,00275%	
Koppar	0,2%	7440-50-8	231-159-6	0,00074 - 0,0011%	
Kisel	0,2%	7440-21-3	231-130-8	0,00074 - 0,0011%	
Aluminium (fast)	0,2%	7429-90-5	231-072-3	0,00074 - 0,0011%	

Elektronik - 4,05% - 4,08% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Elektronik (Kretskort/mönsterkort)	68%	Övrigt, elektronik		2,754 - 2,7744%	
Kretskort FR4, FR-4 is a composite material composed of woven fiberglass cloth with an epoxy resin binder that is flame resistant (TBBPA)	32%	Övrigt, elektronik		1,296 - 1,3056%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

4,42% - 4,64%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-07-31

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Återvinningsbar wellpapp.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ja

Energiklass

D

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Strömmen behöver brytas till produkten innan rivning/demontering.

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
--	----

Kupa, drivdon och LED platta är utbytbar.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
---	----

Plaståtervinning av stomme/kupa.
Elektronikåtervinning av elektronik.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
---	----

Energiåtervinning av stomme/kupa.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
--	-----

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
---	-----

Avfallskod (EWC) för den levererade varan	Ej angivet
--	------------

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	GTIN
77 051 90	21-6-27	7393047216453
77 051 91	21-6-28	7393047216460
77 051 98	21-6-29	7393047216477
77 051 99	21-6-30	7393047216484

Produktdatablad products_20240117_143104482.pdf

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-Manual Diploma PC.pdf

Diploma halv PC

Artikelnummer 7705190




Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämpig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.


Produktspecifikation

Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbytbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Svart	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	I
GTIN	7393047216453	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Diploma halv PC


Artikelnummer 7705191




Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbytbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	I
GTIN	7393047216460	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Diploma hel PC


Artikelnummer 7705198



Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Svart	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	II
GTIN	7393047216477	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Diploma hel PC


Artikelnummer 7705199



Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.


Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	II
GTIN	7393047216484	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



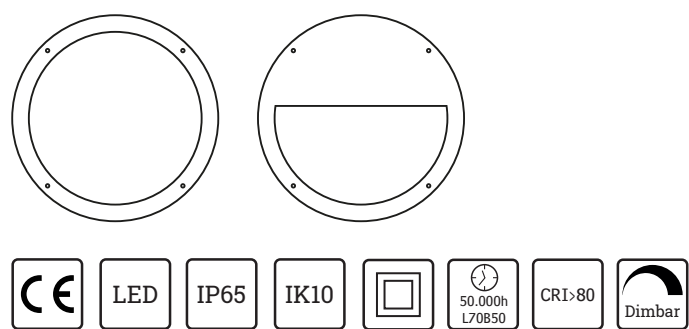

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av flexrör / kabel.
Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta flexrör / kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

