



Bruksanvisning/User instruction for RS16 /ML / Diode light signal

N: RS16/ML I - RS16/ML P er et markeringslys for kontorer, venterom, korridorer o.l.

RS16/ML I - RS16/ML P leveres med to forskjellige linser samt en skjerm dersom produktet skal brukes som ledelys/nattlys.

Tekniske data:

Driftsspening: 12V, 24V AC/DC, 230 V AC
Strømforbruk: Ca 20mA.
Lyskilde: Lysdioder
Farge på linser: Rød, gul, grønn

Lyskilden i dette produktet kan ikke skiftes ut. Når lampen slutter å virke må hele produktet skiftes ut.

S: RS16/ML I - RS16/ML P är ett markeringsljus för kontor, väntrum, korridorer m.m.


RS16/ML I - RS16/ML P levereras med två olika linser och en skärm för nattljus eller ledljus.

Tekniska data:

Driftspänning: 12V, 24V AC/DC, 230 V AC
Strömforbrukning: Ca 20mA.
Ljuskälla: Lysdioder
Färg på linser: Röd, gul, grön


Ljuskällan i denna produkt kan inte bytas ut. När lampen slutar fungera måste hela produkten bytas ut.

Koblingskjema/Mounting scheme:

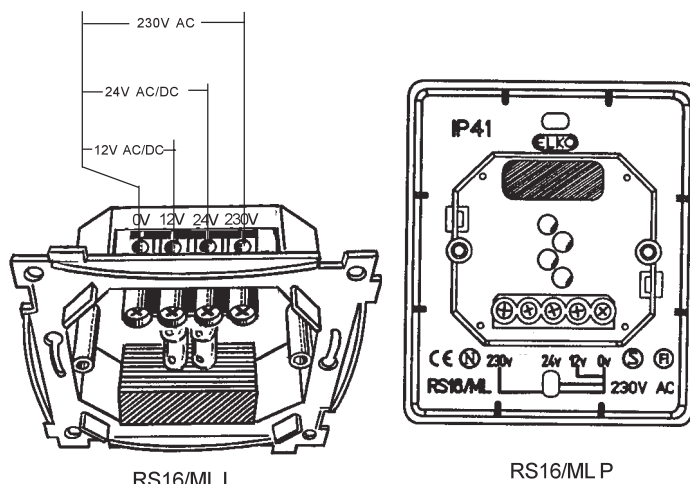


RS16/ML I

RS16/ML P

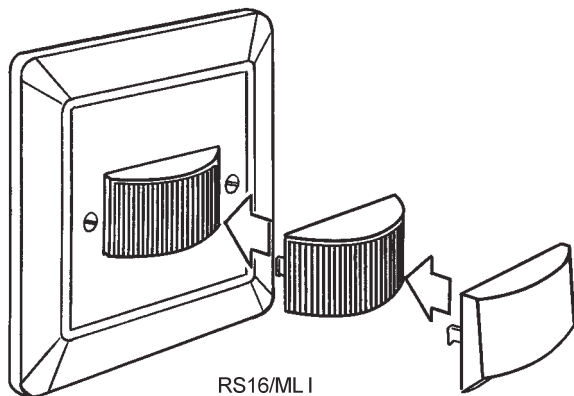

RS16/ML I

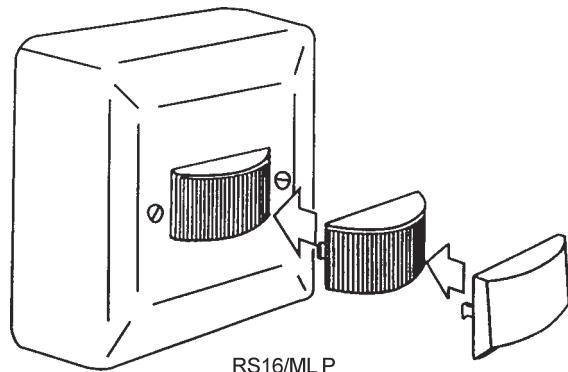

RS16/ML P

GB: RS 16/ML I - RS16/ML P is a line of signal lights for offices, hospitals, waiting-rooms, corridors etc. RS16/ML is supplied with two various lenses (high and low) as well as shield for night use and leading light. Longlasting diodes.

Technical data:

Working Voltage: 12V, 24V AC/DC, 230 V AC
Consumption: Around 20 mA
Light source: Diode lights
Colour of lenses: Red, yellow or green

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SUOMI: RS16/ML I - RS16/ML P on toimistojen, odotushuoneiden, käytävien tms. merkkivalo.

Opaste- tai yövalokäyttöön RS16/ML on saatavissa erilaisilla linseillä ja suojuksella varustettuna.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 12 V, 24V AC/DC, 230V AC
Virrankulutus: n. 20 mA
Valolähde: Valodiodit
Linssien väri: Punainen, keltainen, vihreä

Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, joten sen eliniän päättyessä koko tuote on korvattava uudella.