




Beam G3 2CCT Flex

exakt^{or}

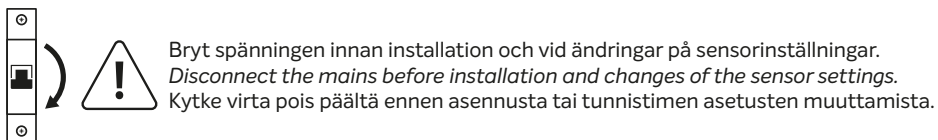


Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai tunnistimen asetusten muuttamista.


INSTALLATION / INSTALLATION / ASENNUS

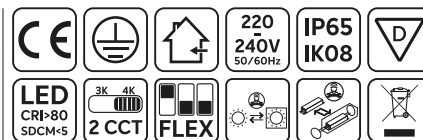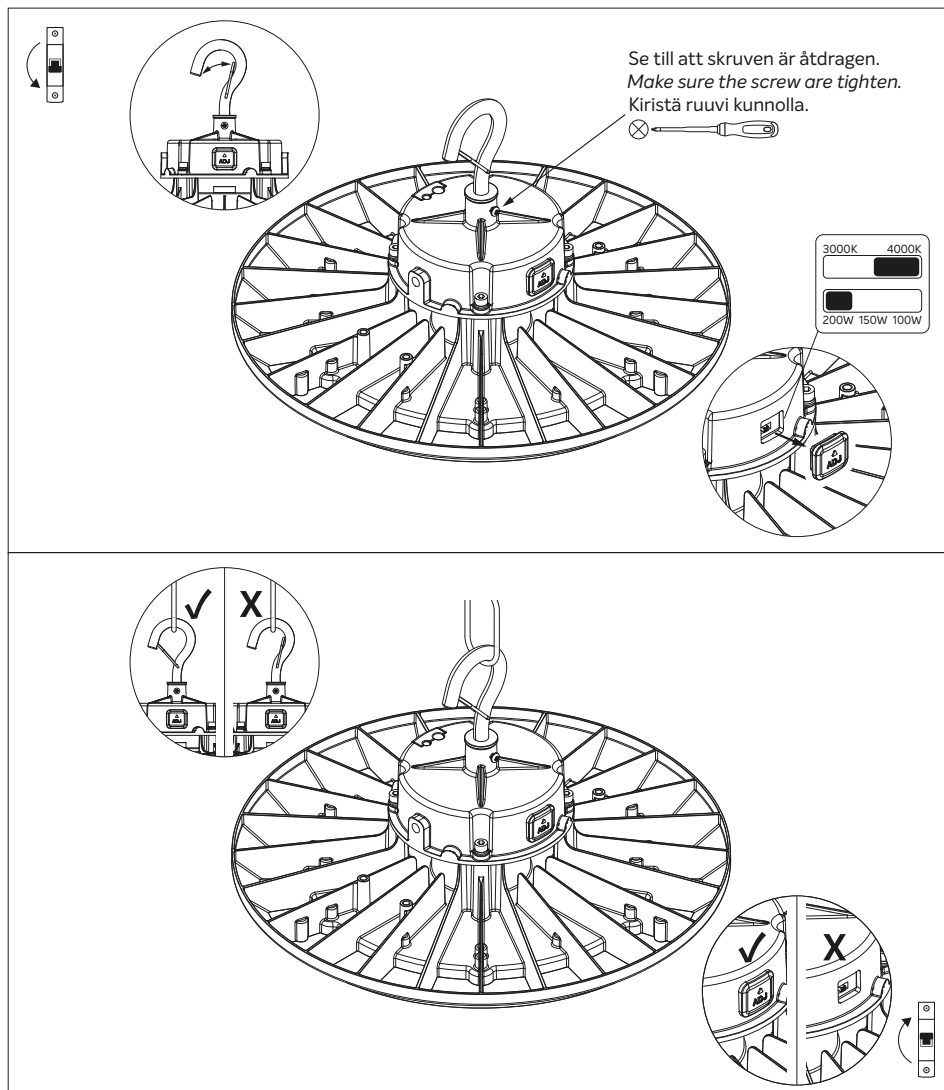

Utbytbarhet / Replacability / Vaihdeavuus

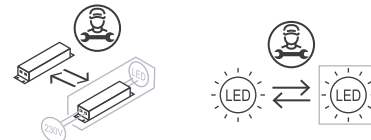


Måttskiss / Measurement / Mitat

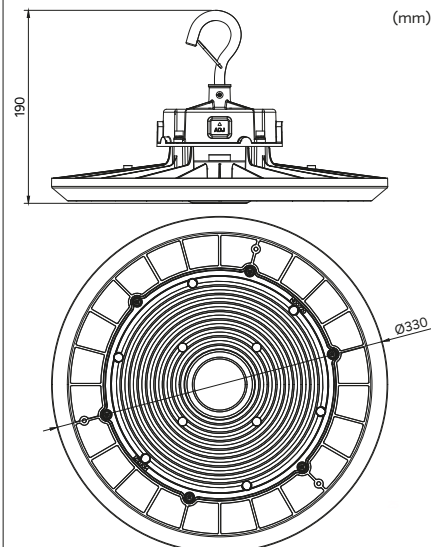

Koppling / Wiring / Kytentä

1.5m | 3G1.0mm² | Quick connector

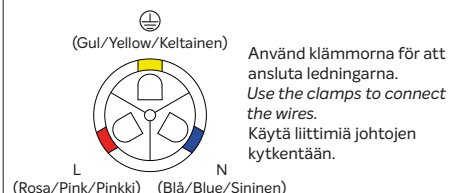

Inställningar / Settings / Asetukset

Power	3000K	4000K
100W	16030lm	16750lm
150W	23040lm	24540lm
200W	28950lm	30830lm*

*Fabriksinställning / Factory setting / Tehdasasetus

Service / Service / Palvelu

Rengör ytan med en mjuk trasa.
Puhdista valaisimen pinta pehmeällä liinalla.
Clean the surface with a soft cloth.




För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!

Beam G3 2CCT Flex

exakt^{or}

TILLBEHÖR / ACCESSORIES / TARVIKKEET


MONTERING MED UPPHÄNGNINGSBYGEL / MOUNTING BY MOUNTING BRACKET / ASENNUSSANKA KIINNITYS

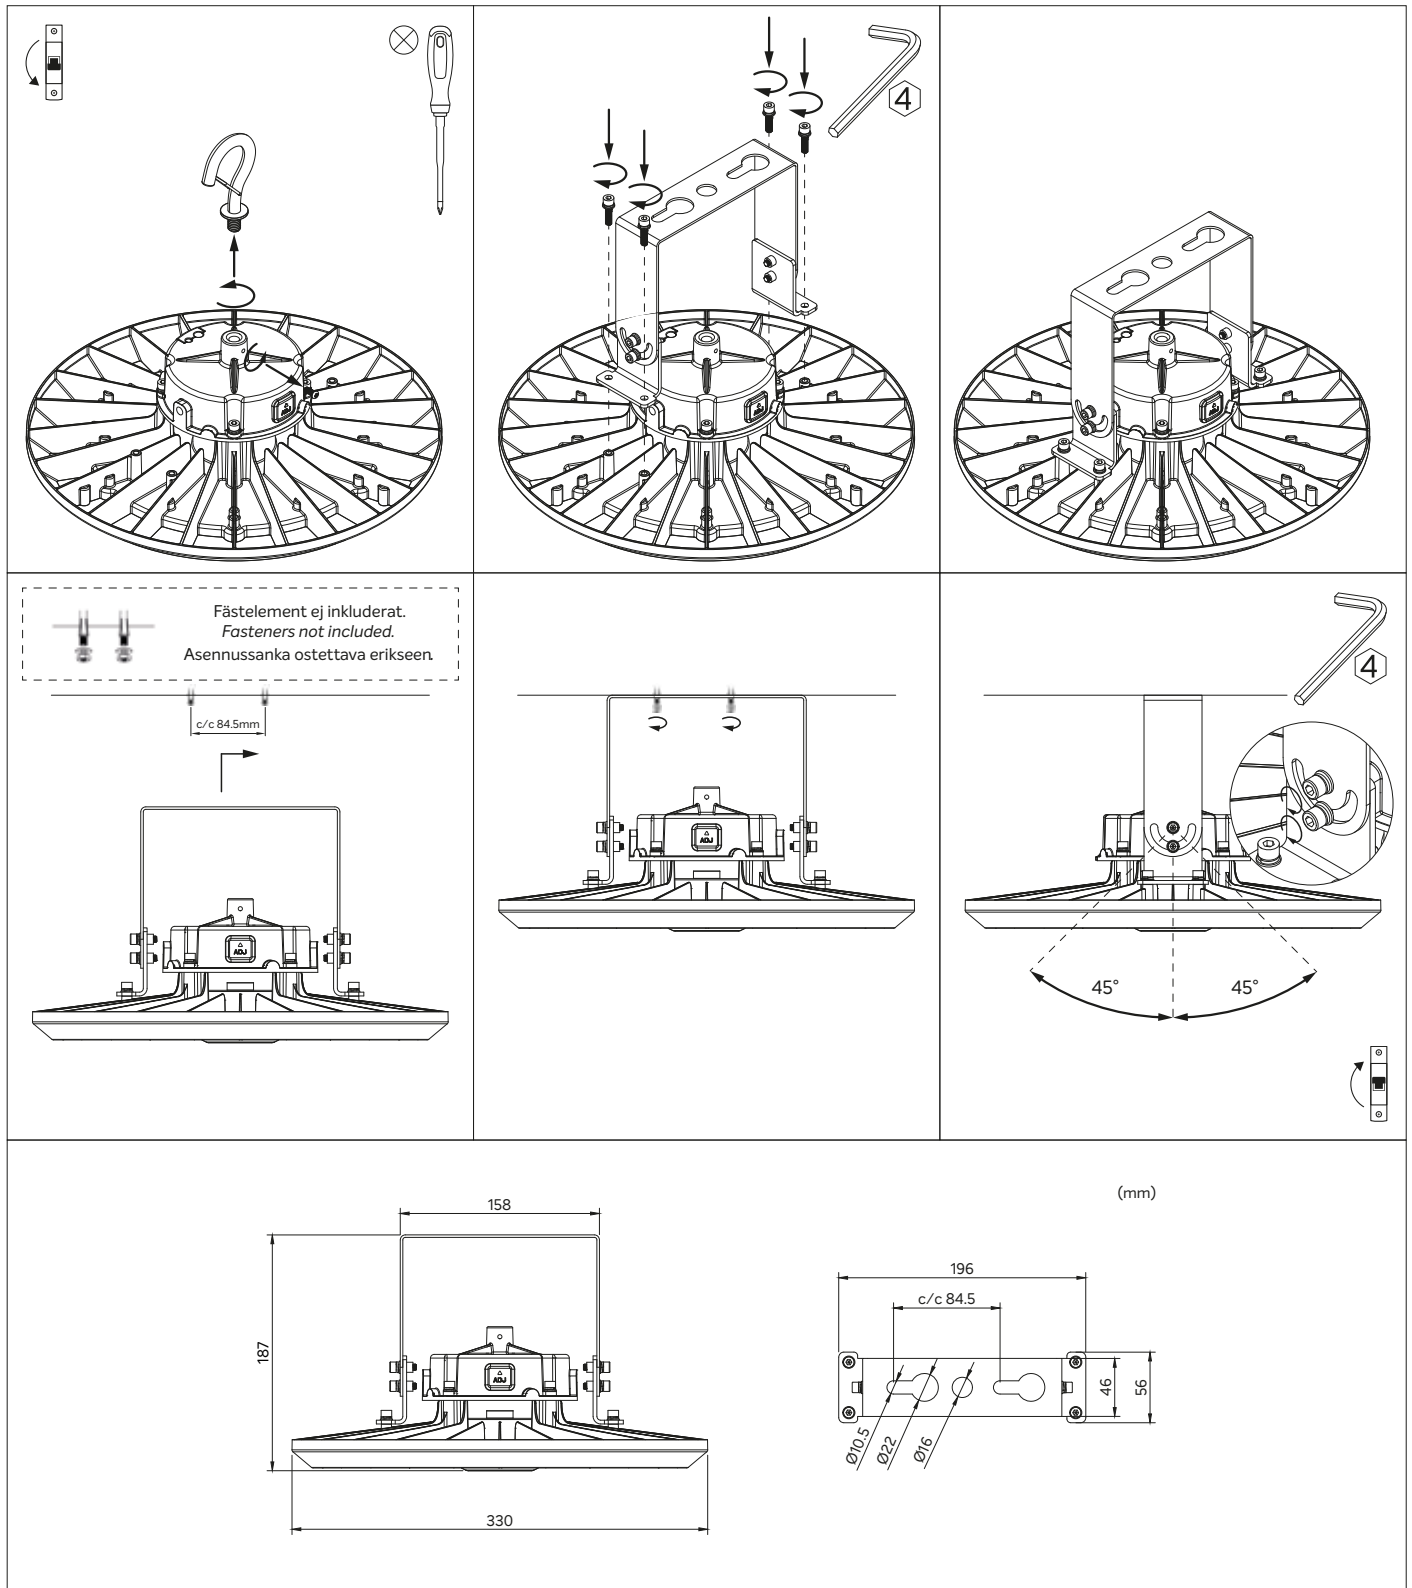

Beam G3 2CCT Flex

exakt^{or}

MONTERING AV REFLEKTOR / MOUNTING OF REFLECTOR / HEIJASTIN KIIINNITYS

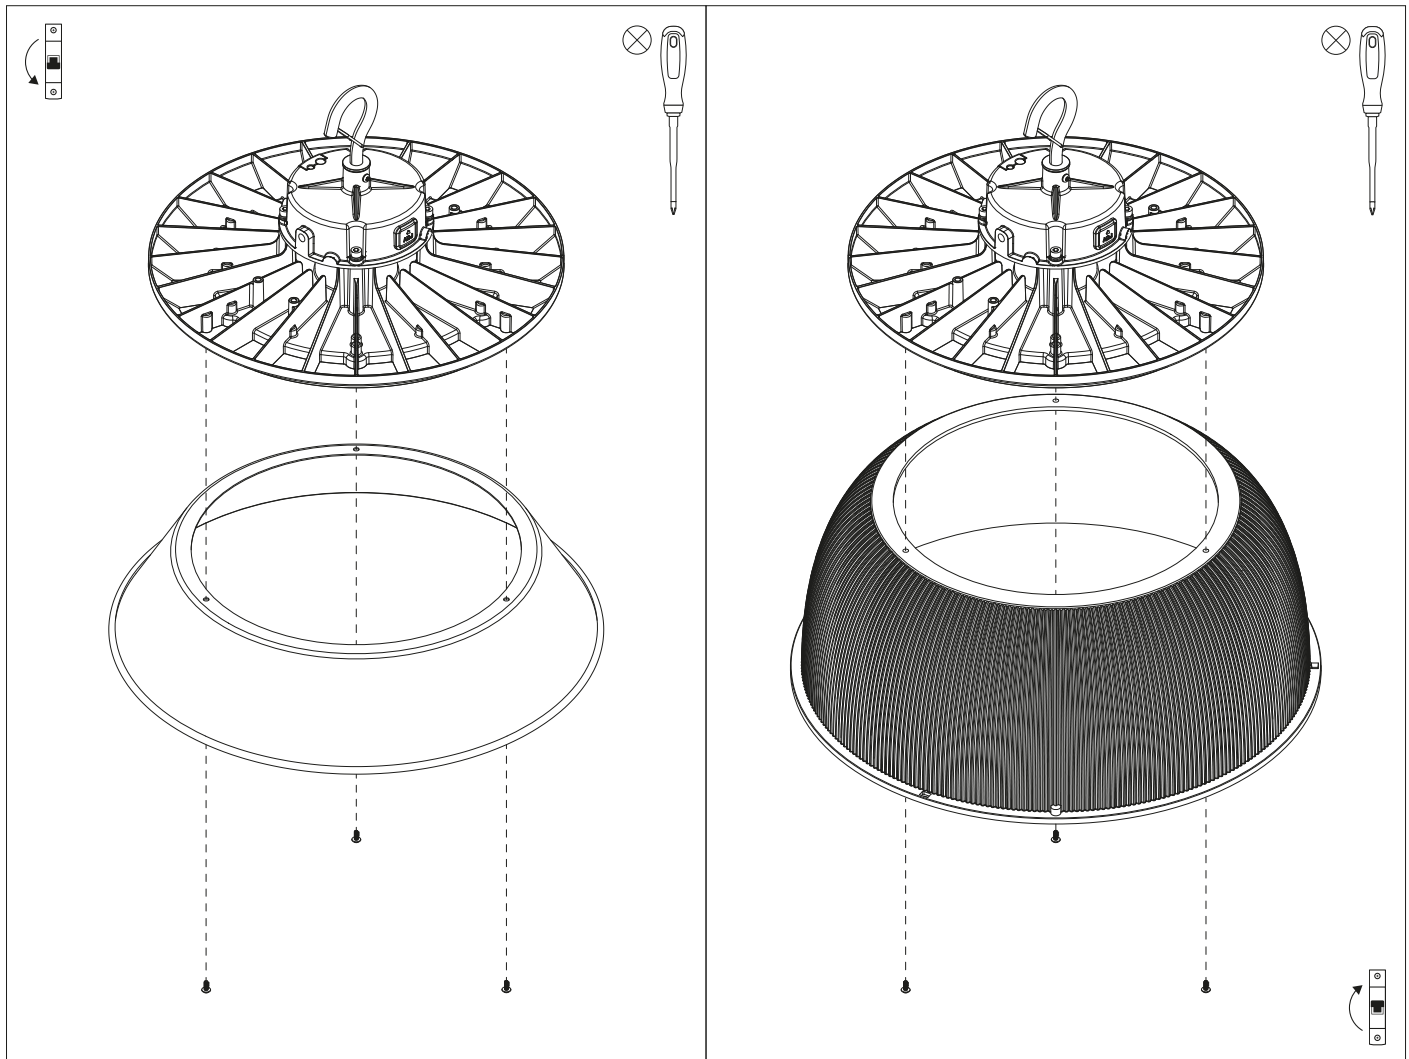

ÅTERVINNING / RECYCLING / KIERRÄTYS

