



INSTALLATIONSANVISNING INFÄLLD VÄGGDOSA TILL LARMTRYCKKNAPP Artnr. 63-A536, Enr. 6304781

Håltagningsmått -


Vid montage på innervägg med gips- eller träskiva är max godstjocklek 20 mm

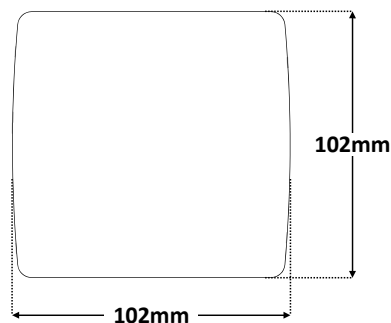


Installationsanvisning

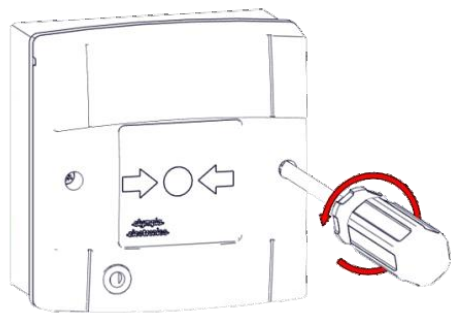


Steg 1: Lossa de två främre skruvarna och demontera larmknappen.

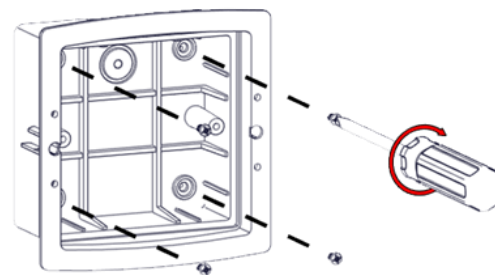

Steg 2: Placera basen till larmknappen i den infällda väggdosa och fäst den med fyra skruvar. **Obs:** Öppna ett av hålen för kabelgenomföring och för kablarna genom det.

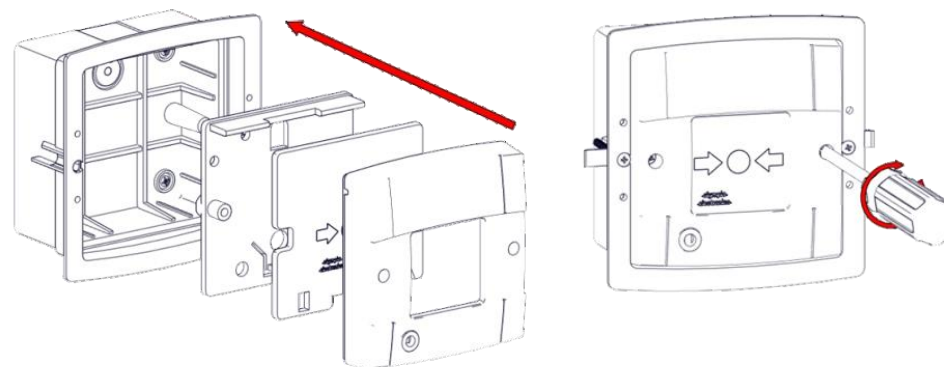

Steg 3: Gör lämpliga anslutningar enligt larmknappens bruksanvisning. (63-BS536). Montera ihop larmknappen.

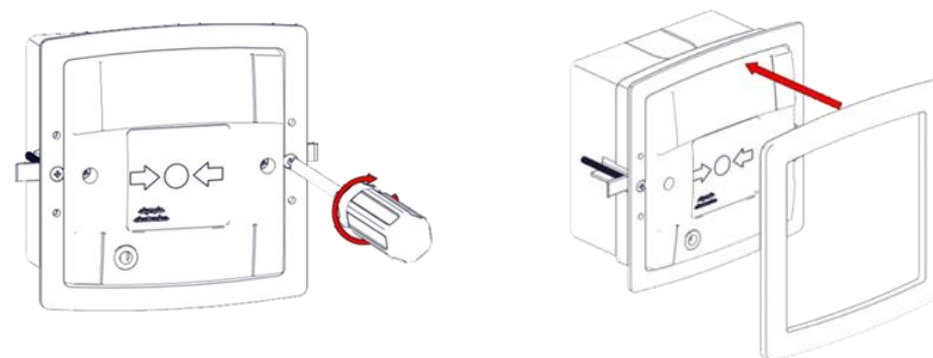

Steg 4: Placera infällnadsdosa i väggen och skruva fast de två fästskruvarna medurs. Fästvingarna fälls ut och låser fast när skruvarna är ordentligt åtdragna