



LED-Panel Pro 36W Opal Switch

Bruksanvisning

Tunn LED-panel för infällt montage i kontors- och offentlig miljö. Valbar färgtemperatur 3000K, 3400K eller 4000K. UGR>19. Ansluts till Zebra Drivdon Pro 700mA som beställs separat.



Måttskisser

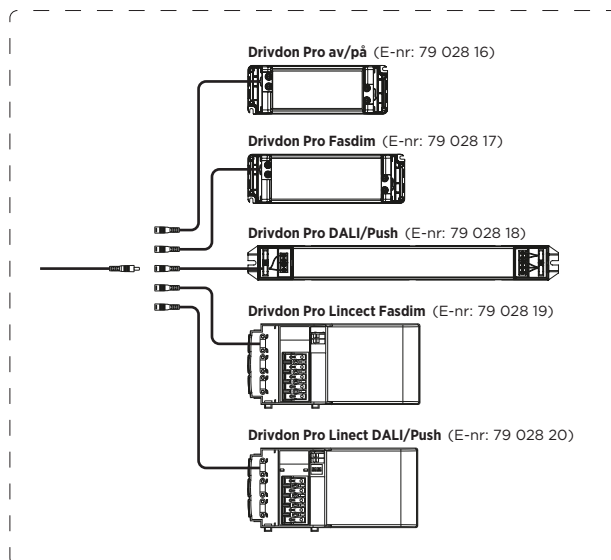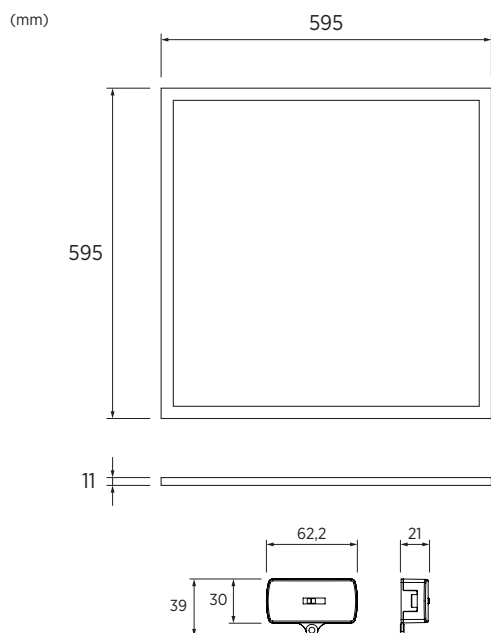

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnr.	Total effekt	Konstantström	Spänning	Färgtemperatur	Ljushet	Spridningsvinkel	Ra-värde
70 188 29	ZP340S	36W	700mA	DC 50,4-55,8V	3000K / 3400K / 4000K	4000lm / 4200lm / 4200lm	75°	82

LED-Panel Pro 27W Opal Switch Multi (4st)

E-nr: 70 188 38 = 4x 70 188 29 Art.nr: ZP340OP = 4x ZP340S

*Alla ljusheter har en variation på +/-5%.



CE Produkten uppfyller CE.

IP 44 Produkten får endast användas inomhus.

IP 44 IP44 vid montage i tät byggnadsdel där vatten ej kan nå drivdonet eller armaturens ovansida. Annars gäller IP20.

III Produkten är en klass III armatur.

LED 700mA Produkten ska anslutas till konstantströmsdrivdon 700mA.

75° Spridningsvinkel 75°.

75,000 h (L80) Armaturen får ej övertäckas med isolering.


Dimbar.

75,000 h (L80) Livslängd.

Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

1. Installationen ska ske av en behörig elektriker.
2. Produkten får inte modifieras.
3. LED-panelen är en klass III armatur och ska anslutas till konstantströmsdrivdon 700mA.
4. Färgtemperaturen får ej regleras när armaturen är driftsatt.



Demontering och reparationsanvisning

Ljuskällan är utbytbar. Byte av ljuskälla görs av kvalificerad person för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

E-nummer	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
70 188 27	1148120	E
70 188 28	1149769	E
70 188 29	1149773	D
70 188 32	1149773	D
70 188 37	1149769	E
70 188 38	1149773	D

