


Kontorsarmatur Office 40W Switch Sensor

Bruksanvisning

Nedpendlad kontorsarmatur med dragströmbrytare och inbyggd PIR-sensor för rörelse- och dagsljusavkänning. Levereras med 2m sladdställ och wireupphäng. Fjärrkontroll (E-nr 70 148 38) till sensorn beställs separat.



Måttskisser

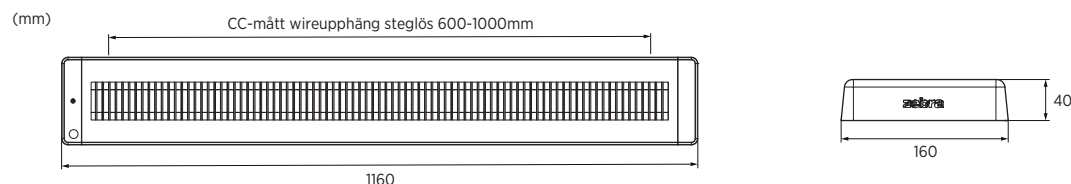

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnr.	Färg	Effekt	Spänning	Ljushet	Färgtemperatur	Ljusfördelning	Spridningsvinkel	Ra-värde
70 212 08	ZKS40S	Vit	40W	220-240V 50-60Hz	4900lm 5100lm 5300lm	3000K 3500K 4000K	60% ned/40% upp	80° ned/100° upp	80


*Alla ljusvärden har en variation på +/-5%.




	Produkten uppfyller CE.		Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.
	Produkten får endast användas inomhus.		Anger driftspänning.
	Produkten är klassad IP20.		Produkten är dimbar.
			Källsorteras som elavfall.

Ljusdiagram


3000K

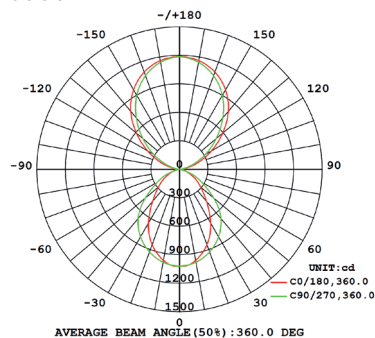

3500K

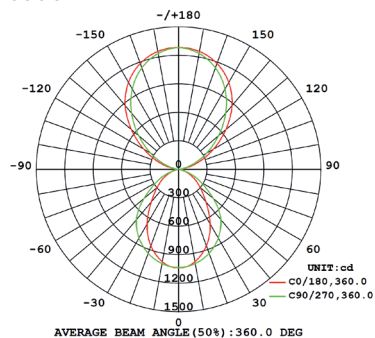


4000K

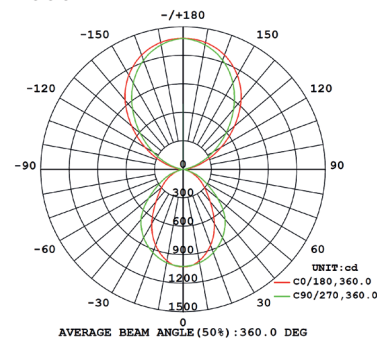

Säkerhet och installation

1. Installationen ska ske av en behörig elektriker.
2. Produkten får inte modifieras.
3. Se till att spänningen är frånslagen före installation.
4. Sensorns fabriksinställningen vid leverans är:
5min hålltid för rörelse/närvaro, 10min standby-tid, 10% standby-ljusstyrning och avslagen dagsljusensensor.
5. Installera armaturen enligt instruktionerna nedan.

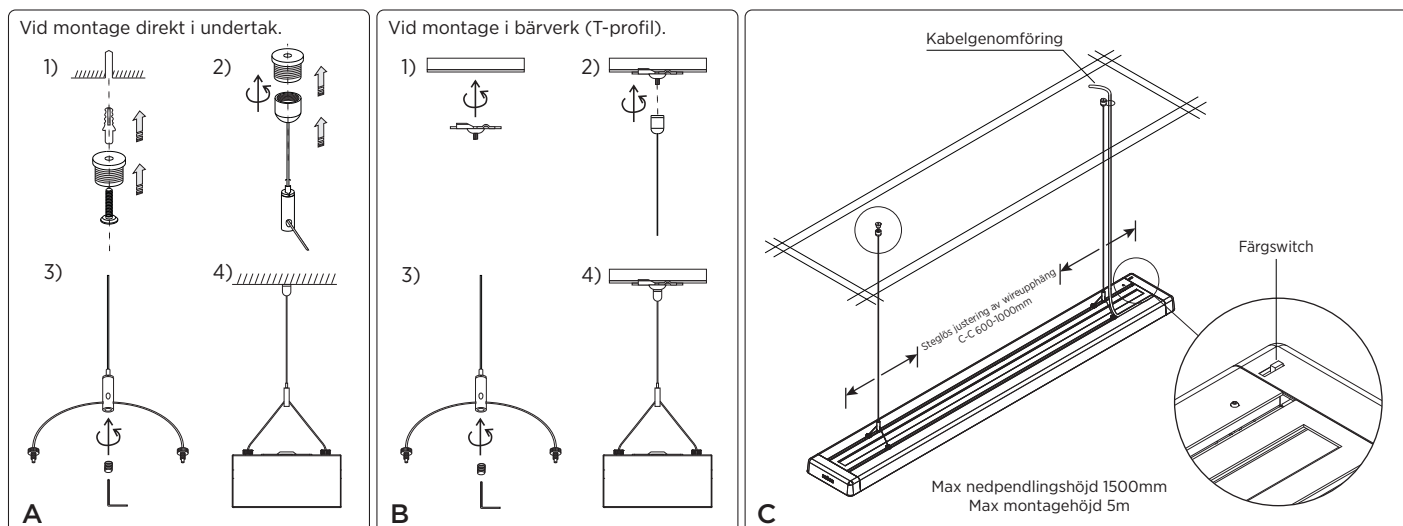

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

E-nummer	Drivdon	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
70 212 05	80006P	1357926	C
70 212 08	80019D	1357926	C

