


Interiörarmatur Alpha Pendlad Switch DALI

Bruksanvisning

Nedpendlad interiörarmatur för skolor och offentlig miljö.
Levereras komplett med 3m sladdställ och 3m justerbart wireupphäng.




Måttskisser

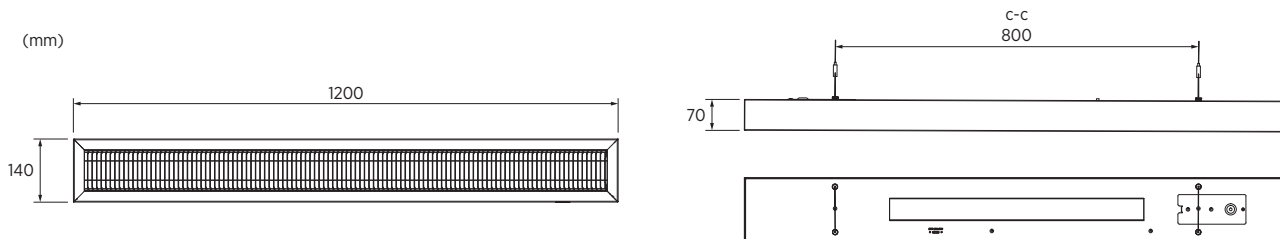

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnr.	Färg	Effekt	Spänning	Ljushöjd	Färgtemperatur	Ljusfördelning	Spridningsvinkel	Ra-värde
70 249 62	ZCPSWD	Vit	45W	220-240V 50-60Hz	5200lm 5500lm 5500lm	3000K 3500K 4000K	55% ned/45% upp	80° ned/120° upp	80


*Alla ljusvärden har en variation på +/-5%.



*Även kompatibel med DALI 2


	Produkten uppfyller CE.		Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.
	Produkten får endast användas inomhus.		Anger driftspänning.
	Produkten är klassad IP20.		Produkten är dimbar.
			Källsorteras som elavfall.

Ljusdiagram

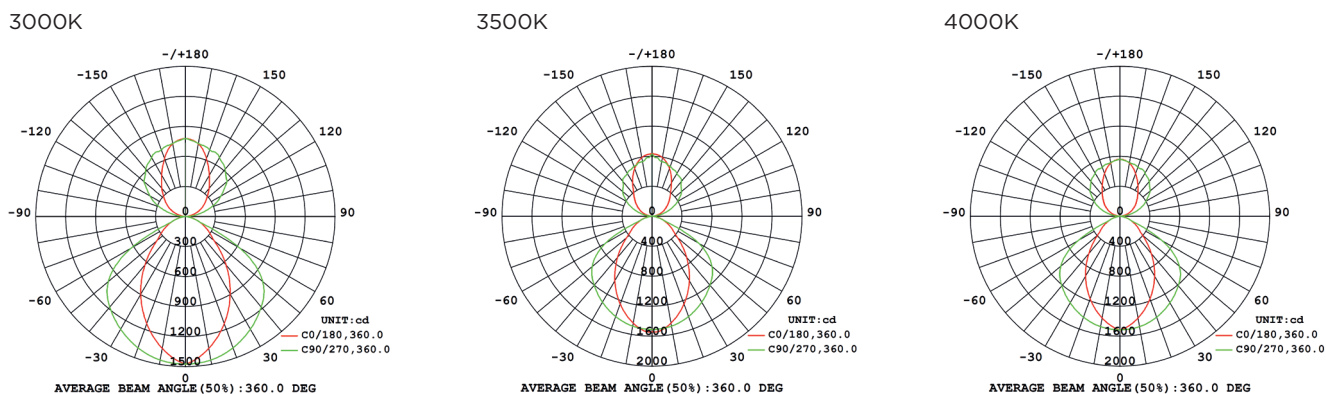


Säkerhet och installation

1. Installationen ska ske av en behörig elektriker.
2. Produkten får inte modifieras.
3. Se till att spänningen är frånslagen före installation.
4. Ljusregleras med Push (återfjädrande tryckknapp) eller med DALI-strykning.
5. Vid installation följ kopplingsschema Fig 1 eller 2.

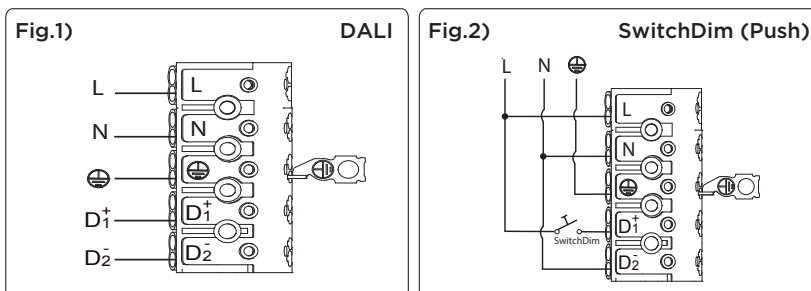

Montageanvisning

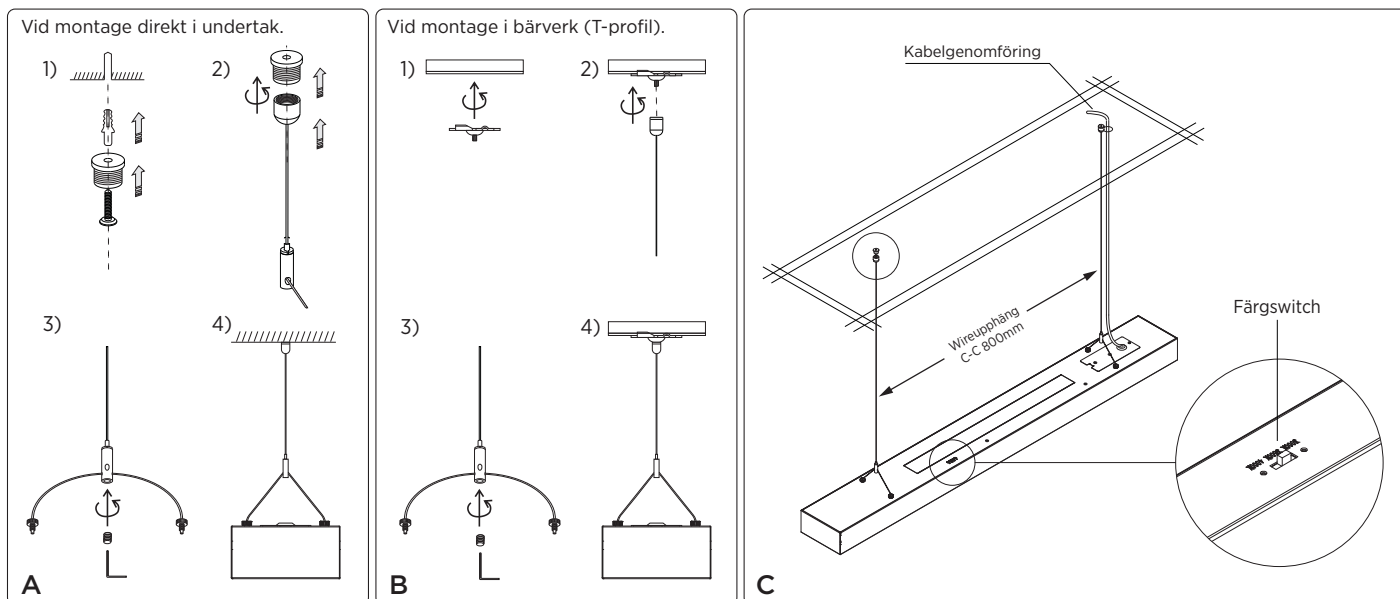

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

E-nummer	Drivdon	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
70 249 62	80026D	1625908	C

