


LED-strip Pro IP67

- Flexibelt och lättinstallerat LED-strip paket.
- Livslängd 50 000h (L70).
- Högt RA-värde (90).
- Länkbar upp till 10m.
- Ansluts till konstantspänningskonverter 24VDC. Kan ljusregleras.
- Levereras med: 5m LED-strip, 10st clips med skruv, 1st hona IP65 skarvkoppling, 1st hane IP65 skarvkoppling, 1st 2m anslutningskabel, 2st 15cm krympslang.

Måttskisser

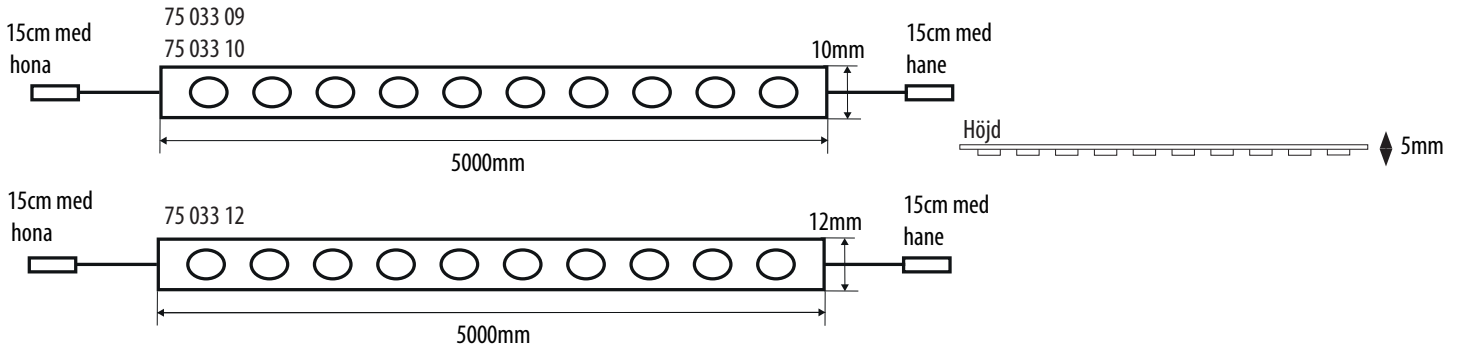

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Effekt (W)	Spänning (V)	Ljushöjd (lm)	Färgtemperatur (K)	RA	Spridningsvinkel (°)	Max TA	Kapningsbar
75 033 09	ZS34865W	4,8W/m	24V/DC	370lm/m+/-5%	2700K+/-5%	90	120°	min -20° max 40°	Varje 10cm
75 033 10	ZS34865	4,8W/m	24V/DC	390lm/m+/-5%	3000K+/-5%	90	120°	min -20° max 40°	Varje 10cm
75 033 12	ZS314265	14,4W/m	24V/DC	1130lm/m+/-5%	3000K+/-5%	90	120°	min -20° max 40°	Varje 10cm



☑ Produktens uppfyller kraven enligt EN62031.

☑ Produktens får användas inom- och utomhus.

☑ LED-stripen är klassad IP67. Kopplingarna är IP65. Se bild 3.

☑ Produktens är en klass III armatur.

☑ Får monteras i eller på normalt brännbara material.

☑ Spridningsvinkel 120°.

☑ Konstantspänning 24V/DC.

☑ Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
 - 2) Produktens får inte modifieras.
 - 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
 - 4) Produktens är en klass III armatur som ska anslutas till en 24V/DC likspänningskonverter.
 - 5) Specifikationens för drivdonet bestämmer max ledningslängd och max antal meter LEDstrip per drivdon dock får total längden LEDstrip aldrig överstiga 10m.
 - 6) Produktens är dimbar och kan ljusregleras med LED dimmers.
 - 7) Vid installation: Vid anslutning av fler än en LED-strip ska dessa parallellkopplas. Var noga att kontrollera polariteten(+ -) är rätt.
- Följ max böjradier som visas på bild 1. Vid kapning använd medföljande krympslang för att säkerställa IP-klassificeringen. LED-stripen är kapbar var 10:e cm.

