

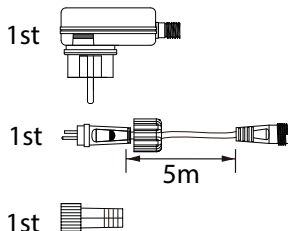


Decklight kit

- Lättinstallerat Decklight kit (E-nr: 77 641 76) med 4st armaturer inkl transformator.
- Kan enkelt utökas med fler armaturer (E-nr 77 641 77). Max 12st per transformator.
- Ger ett behagligt avbländat markeringsljus.
- Lämplig som belysning i exempelvis trädäck och uteplatser.
- Armaturerna är klassade IP65 och transformatorn IP44.

Måttskisser

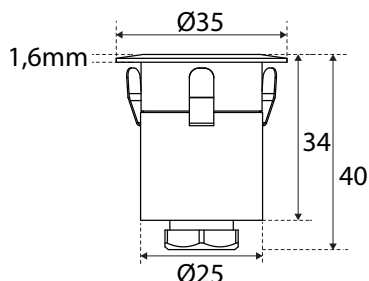

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Spänning	Ljushöjd (lm)	Färgtemperatur (K)	RA-värde	Spredningsvinkel (°)
77 641 76	ZDK165	Aluminium	4x0,5W +-10%	220-240V	4x15lm +-5%	3000K	80	85°+-10%
77 641 77	ZDS165	Aluminium	0,5W +-10%	12V/DC	15lm +-5%	3000K	80	85°+-10%

Armatur



Produkterna uppfyller kraven enligt EN-60598.



Produkterna får användas både inomhus och utomhus. Vid utomhusanvändning gäller korrosionsklass C3.



Armaturens fram- och baksidan är klassade IP65.



Transformatorn är klassad IP44.



Armaturen är en klass III armatur.



Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.



Får monteras i eller på normalt brännbara material.



Håltagningsmått Ø28mm.



Anger driftspänningen för transformatorn.



Konstantspänning 12V/DC.




Källsorteras som elavfall.

Plug-in transformator




Säkerhet och installation


- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Installera produkten enligt instruktionerna nedan.

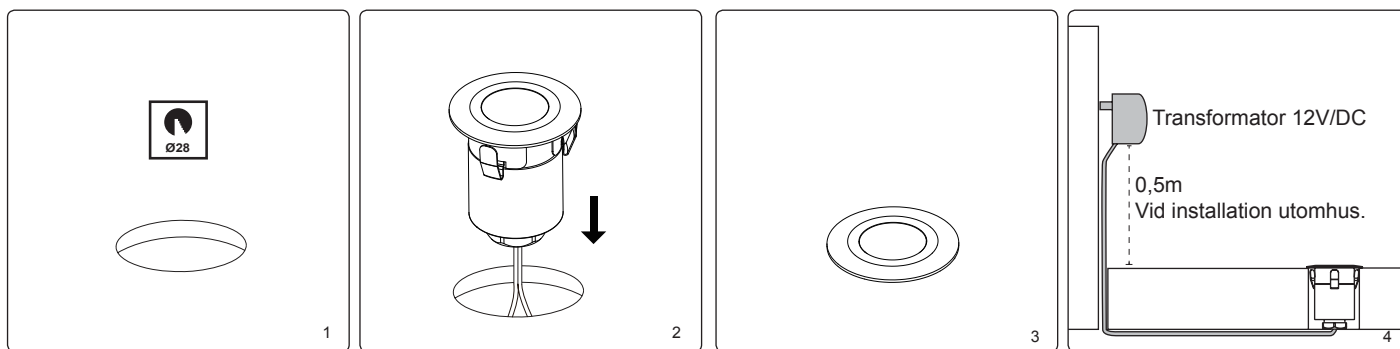

Transformator 12V DC

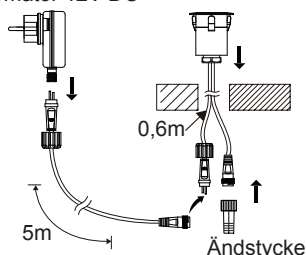

5-A

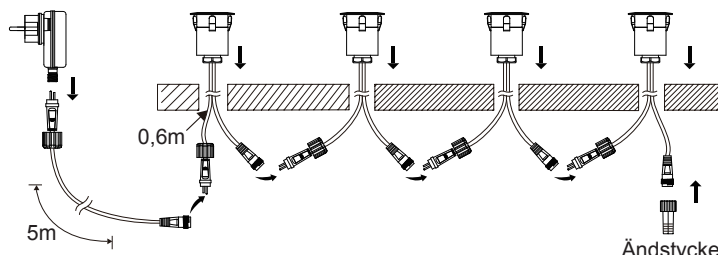

5-B