

## Manual A 2000-serien



**Säkerhet och vägledning: Viktigt: -  
Läs dessa instruktioner före installationen.**

**Faror:**

- Installation skall alltid utföras av behörig fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.
- Apparaten skall jordas och föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.
- Säkerställ att enheten är ordentligt jordad.
- Vi rekommenderar installation av jordfelsbrytare. Använd enkelfas 220-240V 50Hz kabel med 20A klassning, 15mA typklassad driftström.

**Försiktighet:**

- Säkerställ att huvudströmmen (volt, frekvens och fas) överensstämmer med handtorkens informationsetikett.
- Installera inte enheten nära badkar, handfat eller andra kärl för vatten.
- Spraya inte vatten direkt på enheten.
- Täck inte in- eller utflödet för luft.
- Skaka inte enheten våldsamt.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel.

Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och uppåt samt personer med reducerad psykisk, sensorisk eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap om personen övervakas eller instrueras rörande användning av apparaten på ett säkert sätt, och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan övervakning. Om strömkabeln skadas, måste denna bytas ut av kvalificerad personal för att undvika faror.



Denna märkning indikerar att produkten inte får kastas med övriga sopor inom hela EU. Detta för att förhindra potentiella utsläpp till miljö eller människors hälsa från okontrollerat bortskaffande av avfall, återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser.

1

 **ELSTAR**


### **Installation:**

Enheten skall fixeras mot en solid, stödjande vägg. Se medföljande bordschema.

Rekommenderad höjd mätt från botten av handtorken: - 1,1 meter

Montera inte denna apparat över kakel, metall eller andra reflekterande ytor som t.ex. diskbänkar. Minsta installationshöjd över arbetsytor är 1 m för att torkapparatsens fotocell inte skall störas. Den horisontella distansen till intilliggande vägg bör inte understiga 0.2 meter.

1. Stjärnskruven vid insugningsfiltret under apparaten skruvas bort. De två skruvarna på apparatsens sidor skruvas bort med sexkantsnyckeln som medföljer.
2. Lyft underkanten av skyddskåpan och skjut den på samma gång mot apparatsens topp, kåpan lossnar då från plattan och kan lyftas bort.
3. Använd medföljande bordschema. Märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna ingång för matarledningen.
4. Dra in matarledningen och skruva fast apparaten på väggen. Matarledningen anslutes på plinten.
5. Koppla in kablarna enligt figur 1 nedan.

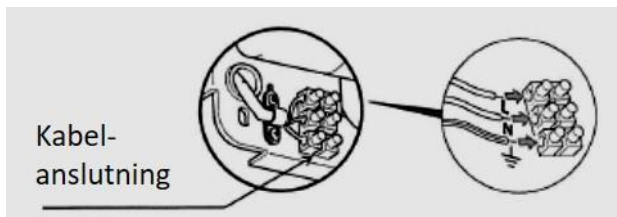

Figur 1

6. Sätt tillbaka kåpan genom att vika den nedåt. Sätt dit skruvarna.

### **Kabelanslutning**

1. Anslut fasen (röd eller brun) till anslutningen märkt "L".
2. Anslut neutral (svart eller blå) till anslutningen märkt "N".
3. Anslut jord (grön/gul) till anslutningen märkt "⊕".

2



**Service och underhåll:**

Insugningsfiltret på undersidan av apparaten skall sugas rent från damm varje månad med dammsugarens fogmunstycke. Fastsittande smuts i filteröppningen avlägsnas med borste.

Stäng ALLTID av strömmen före service, borttagning av smuts, damm och andra främmande ämnen från in- och utlufts området.

