



EMERGENCY LIGHT / CENTRALIZED BATTERY

SAC-U25 /CB & SAC-U32 /CB series

LED INDICATORS



LED indicator
Green/Grön

Status
ENG/ SE



Main power supply / Nätdrift



Power failure / Strömbrott


MANUAL

SAC-U25 /CB

SAC-U32 /CB

SAC-U25 /CB 73 513 30

SAC-U32 /CB 73 513 31

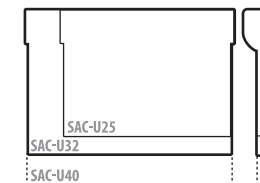

SAC-U25 /CB
SAC-U32 /CB
**CENTRALMATAT
BATTERI**
/CB
Inget inbyggt batteri

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella faktur- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2017-1

SAC-U25+U32

Dubbelsidig hänvisningsarmatur
för centralmatat batteri



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Laagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions



EMERGENCY LIGHT /CENTRALIZED BATTERY

SAC-U25 /CB & SAC-U32 /CB series

ENG

EMERGENCY LIGHTING

LED 25m / 32m

SAC-U25 /CB & SAC-U32 /CB are a reference fixture with bright LED's and long life burn time. Low energy consumption, low maintenance costs and long service life as well as a reliable technology that makes the luminaire a choice for simplicity, safety and the future. Complies with EN 60598-2-22.

- Pictograms (interchangeable) for the most common configurations (included)
- Can be installed on ceiling-, wall- and end-/flag-mounting (included)
- House of aluminium and acrylic glass
- Accessories: VPendant for ceiling (adjustable 1.5m), shock protection, LED strip, pictogram.


SE

NÖDBELYSNINGSSARMATUR


LED 25m / 32m

SAC-U25 /CB samt SAC-U32 /CB är en enkel-/dubbelsidig hänvisningsarmatur med starka lysdioder och lång brinntid. Låg energiförbrukning, låga underhållskostnader och lång livslängd samt en tillförlitlig teknik som gör armaturen till ett val för enkelhet, säkerhet och framtid. Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22.

- Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner)
- Kan monteras på tak, vägg, sida s.k. flaggmontering (medföljer)
- Aluminiumhus och akrylglas
- Tillbehör: Takpendelupphängning justerbar 1,5m, bollskydd, LED-list, piktogram.


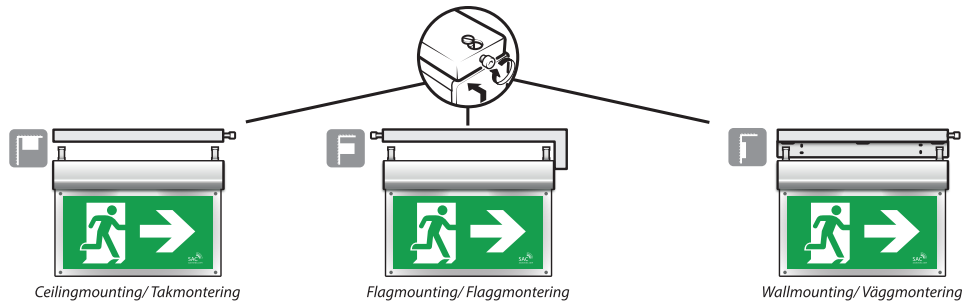


Art.no	E-no	Model	Light source	Viewing distance	Class	Battery backup	Battery Weight
460400	73 513 30	SAC - U25 /CB	15 LED	25 m	IP40	CB	3 h 1,0 kg
460407	73 513 31	SAC - U32 /CB	15 LED	32 m	IP40	CB	3 h 1,3 kg
460415	73 513 44	Pendant for ceiling / Takpendel					
460425	73 513 45	(U25) Disabled pictogram / Piktogram rullstol					
460426	73 513 46	(U32) Disabled pictogram / Piktogram rullstol					
460412	73 513 50	Shock protection cover / Bollskydd					
460475	-	LED-strip / LED-list (SAC-U25)					





INSTALLATION & LED

SAC-U25 /CB & SAC-U32 /CB series

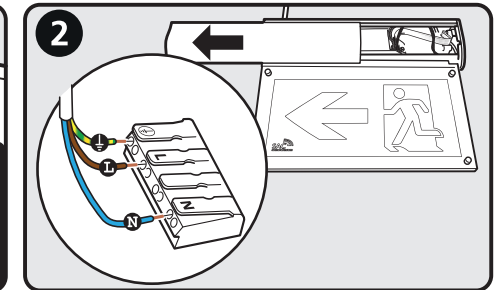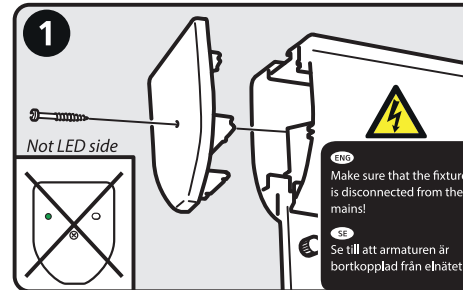

LED-STRIP REPLACEMENT / LED-LIST BYTE

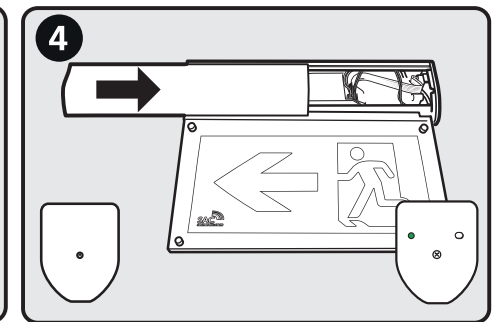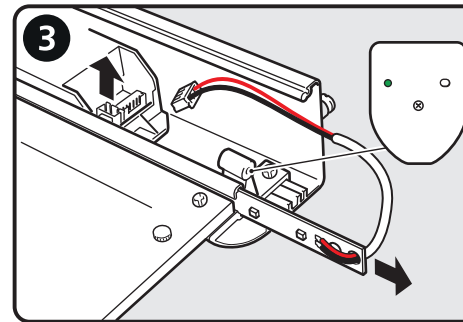

ENG

1. Loosen the screw on the side. The side where the LEDs are not!
2. Slide the cover to the side
3. Carefully pull the LED bar from the slot.
4. Follow the above steps in reverse order.

SE

1. Lossa skruven på sidan. Den sidan där inte lysdioderna sitter!
2. Skjut luckan åt sidan
3. Dra försiktigt ut LED-skenan ur skåran.
4. Följ stegen ovan i omvänd ordning.