


Installationsmanual / Svenska

Professional Lighting PL220 serien, Street

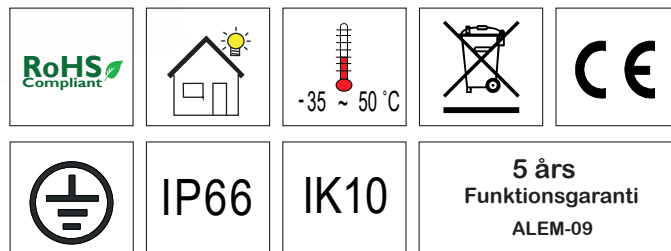


Specifikationer

• Armatyr	PL220	PL220	PL220	PL222
• Effekt	30W	40W	60W	40W
• Ljusflöde	2800 lm	3600 lm	5500 lm	3600 lm
• Ljusutbyte	93 lm/W	91 lm/W	93 lm/W	91 lm/W
• Ljuskälla	CREE LED			
• Färgtemperatur	4000K standard			
• Färgåtergivningindex	RA>70			
• Livslängd	100 000 timmar			
• Temperatur	-35 till + 30° C			
• Ansultningskabel	Gummikabel 8m			

• Drivdon	PHILIPS Xitanium driftdon
• Kapslingsklass	IP66
• Nätspänning	220-240 V / 50-60 Hz
• Optik	LEDiL NANO optik gatu och väg
• Kupa	Härdatglas 5mm IK10
• Material	Högtryckspressgjuten aluminium
• Färg	Ljus grå med högteknologiskt skydd
• Vikt	4,7kg
• Underhåll	Insexnyckel 5mm och 8mm
• Installation	Ø 48 eller 60mm Rekommenderad montagehöjd: 3 till 10 m

Måttskiss

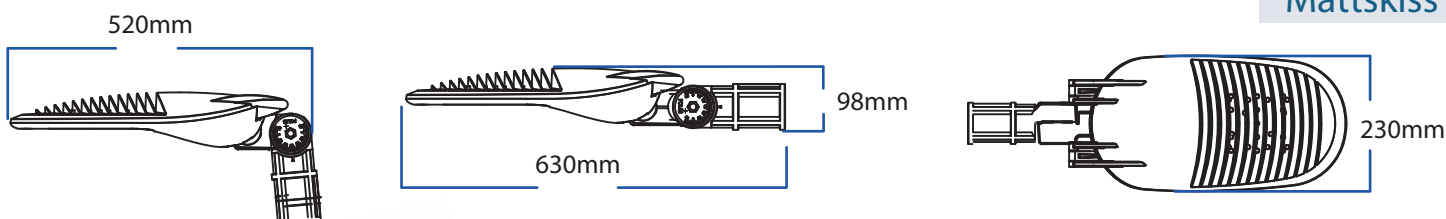

PL222 med Ljusrelä







PL222, 40W med Ljusrelä. Armatyren tänds och släcks automatiskt vid 20 lux

E-nummer




PL220, 30W, 2800 lm E-nr: 77 271 85
 PL220, 40W, 3600 lm E-nr: 77 271 86
 PL220, 60W, 5500 lm E-nr: 77 271 87
 PL222, 40W, 3600 lm E-nr: 77 271 88

Monteringsanvisning

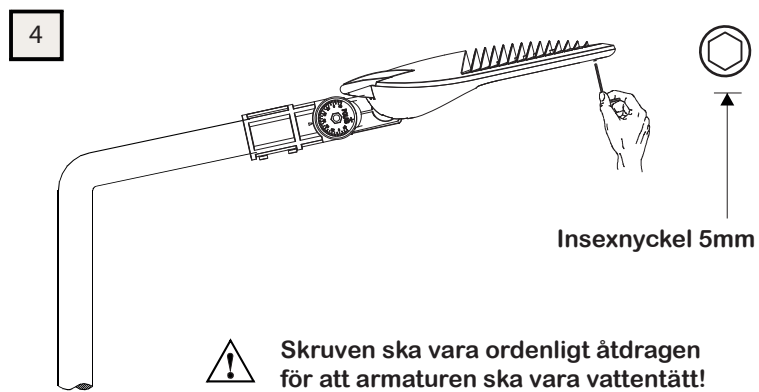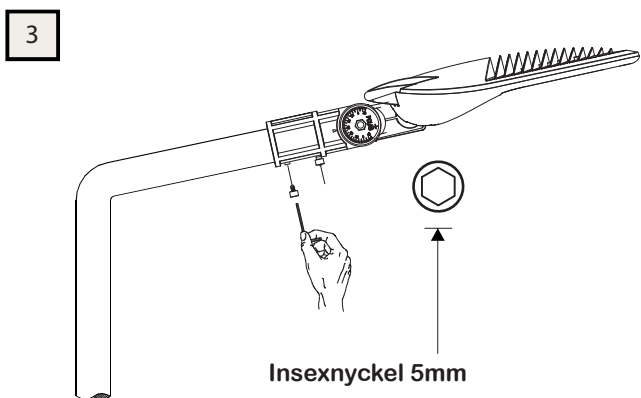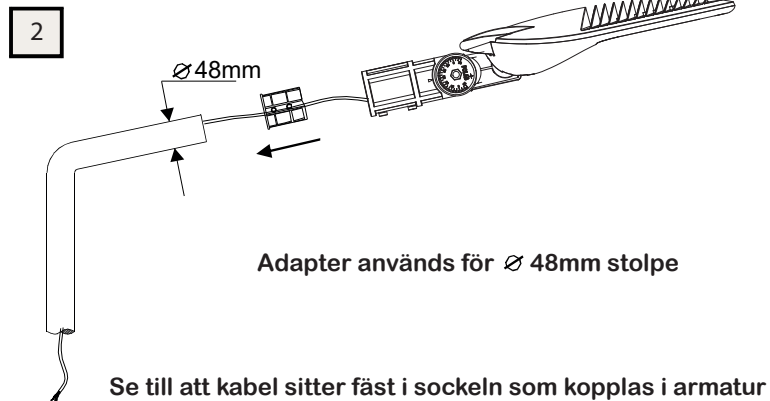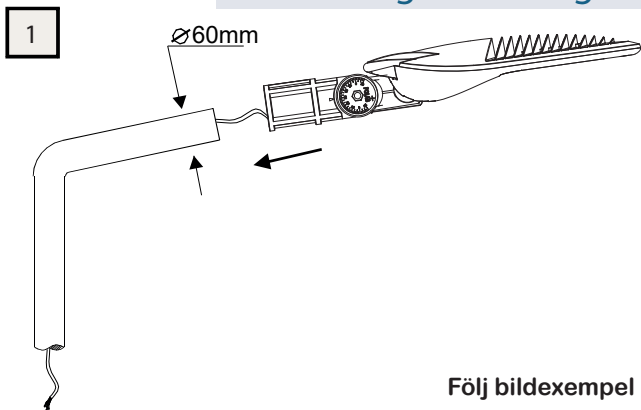

Armaturvinkel

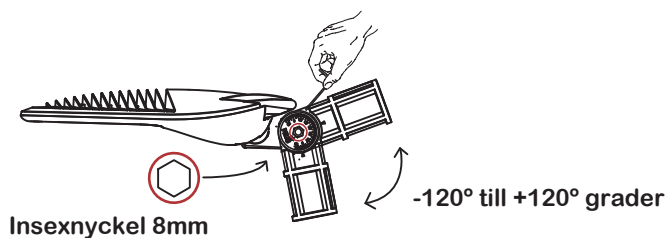

Armaturens fäste passar 60mm och 48mm stolpe/rör samt för vertikalt och horisontellt montage genom enkelt ställbart fäste med en insexskruv på armaturens utsida för ändring av armaturvinkel.



Bryt strömmen innan arbete påbörjas!



Armaturen får endast installeras av en behörig elektriker!
Armturen ska installeras på en godkänd plats!