


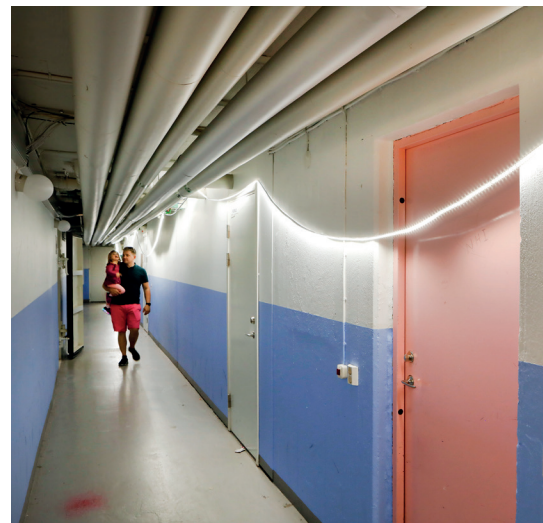

Manual för EasyLed PRO / LED10EX-1 E-nummer 7506596

Tack för att ni har valt en produkt från Invoide AB. Innan ni använder produkten, läs noga igenom hela denna manual och använd inte produkten på något annat sätt än det som anges här. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida bruk.



VARNING

- Denna produkt är gjord för professionellt bruk och för professionellt användande och installation.
- Använd inte produkten inrullad på rullen utan rulla ut den helt innan den pluggas in och används.
- Produkten får inte inneslutas i annat material som fullt täcker produkten då värmeutveckling kan ske och i värsta fall orsaka brand.
- Innan produkten används, kontrollera att alla anslutningar är väl åtdragna och att inga skador finns på slingan eller anslutningskabeln.
- Använd enbart Invoide ABs produkter avsedda för anslutning och användning tillsammans med produkten. Det är förbjudet att använda andrahandsprodukter tillsammans med Invoide ABs produkter.
- Varje anslutningskabel får anslutas till maximalt 100 meter LED-slinga.
- Produkten är IP65-klassad och får inte användas nersänkt i vatten.
- Vid rengöring, använd inga starka rengöringsmedel som kan skada höljet till LED-slingan.
- Installera endast slingan utom räckhåll för människor och djur.
- Använd aldrig slingan utan att locket till anslutningsdonet för förlängning är ordentligt monterat.
- Anslut inte produkten till strömkälla som överskrider angiven spänning och effekt (220-240V 50-60Hz).
- Installera alltid produkten i enlighet med anvisningarna i denna manual. Otillbörlig installation kan i värsta fall medföra att produkten faller ner och kan skada människor och djur.
- Det är inte tillåtet att modifiera eller själv ersätta fast monterad utrustning på produkten. Konsultera alltid Invoide AB innan arbete utförs på produkten.
- Observera att det inte är tillåtet att flytta eller modifiera slingan medans strömmen är påslagen. Slå av strömmen innan omplacering och liknande

Vänligen observera

- Anslut alltid produkten till elnätet innan montering sker för att säkerställa att produkten passar användningsområdet och för att undvika att behöva montera ner produkten igen.
- Om produkten betar sig konstigt eller blir onormalt varm, slå snabbt av strömmen och kontakta Invoide AB för konsultation.
- Använd inte produkten i onormalt höga temperaturer och luftfuktigheter.
- Använd endast produkten i temperaturer mellan -30°C till +50°C och endast maximalt 12 timmar per dag.
- Små variationer i färgtemperaturen på slingorna kan förekomma.
- Om slingan placeras för nära den belysta ytan kan oregelbundenheter förekomma i ljusstyrkan längs produktens längd.



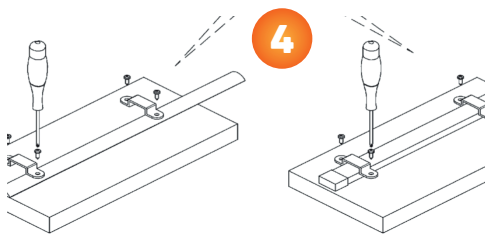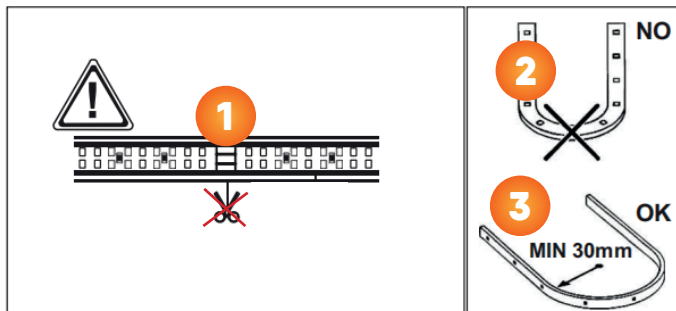


1. Slingan får inte kapas!
2. Slingan skall böjas stående.
3. Slingan får böjas till ett inermått av minst 30 mm
4. Montera klipsen mellan dioderna.
5. LED-slinga
6. Stickpropp 220-240V 50-60hz
7. Likriktare
8. Skruvanslutning
9. Ändplugg



Garantitiden är 12 månader från inköp och gäller vid uppvisande av kvitto.
Kontakta Invoide AB direkt vid garanti eller reklamtion.

Effekt Power	Material Material	Färgtemperatur Color temperatur	Armaturfärg Fixture color	Anslutning Connection
80 Watt	Anti-UV PVC	4000K	Svart	220-240V~ 50/60Hz

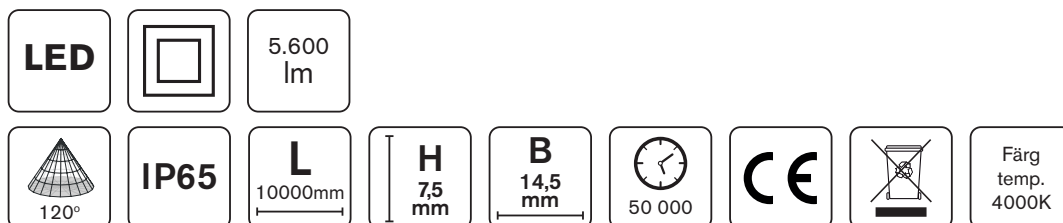

Professionell plug-in belysning LED för byggarbetsplatser, källare, ställningar och hisschakt.
IP65, 560 LM/M, 8W/M, 4000K. Godkänd från -30° till +50°

EasyLed PRO – 10 meter Art. LED10EX-1
E-nummer 7506596 | Batch 1 - 2020 | 230V
IP65 | 4000K | Rulla ut hela slingan före användning!

MADE IN CHINA

Tillverkare är: Invoide AB, Björkelundsvägen 5, 388 92 Ljungbyholm, SWEDEN, www.invoide.com, info@invoide.com, 0480-220 09