


ROUTE


IP66 IK8 -O

ta
35 °C



TIEVALAISIN | VÄGARMATUR | ROAD LUMINAIRE

220–240 V ~ 50/60Hz

ROUTE S

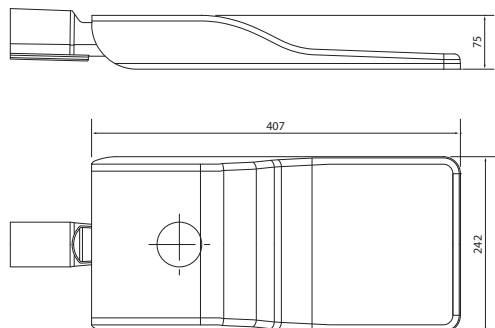WIND SURFACE AREA: Route S 0.031 m²

ROUTE M

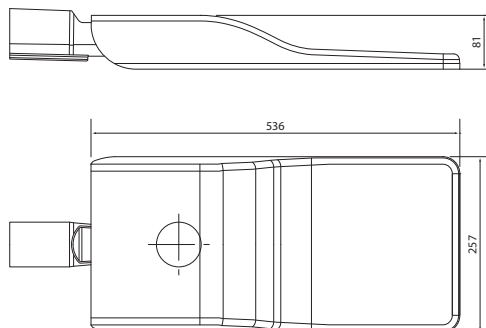WIND SURFACE AREA: Route M 0.043 m²


Ø 48–60



Ø 48–60







8 m

H07RN-F 5 x 1,5 mm²

Kabeli on valmiiksi kytketty (18–54W).

Kabeln är inkopplad (18–54W).

The cable is pre-connected (18–54W).

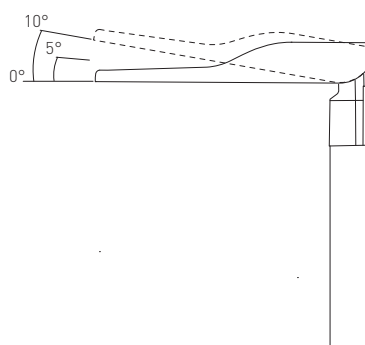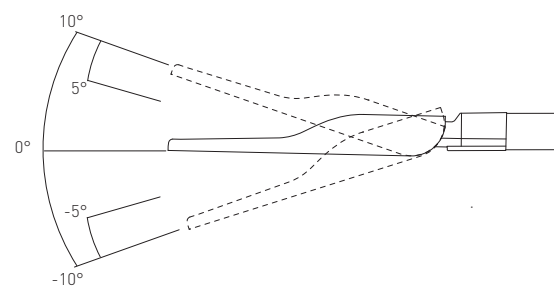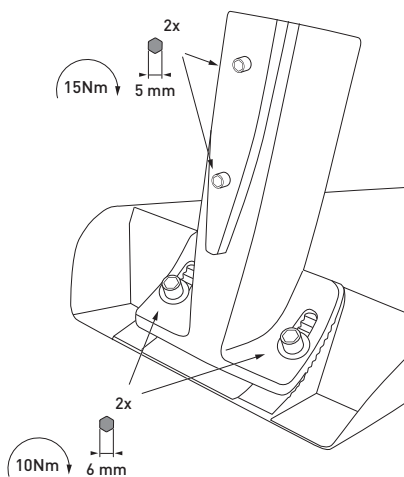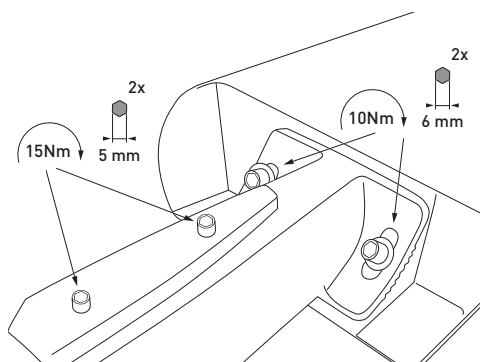

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.


Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

SNRO	CODE		LUMEN	KG	GTIN	E-NR
4508608	A5ROUA	ROUTE S IP66 18W/740 HA	2300	4,40	6435200261588	7727921
4508609	A5ROUB	ROUTE S IP66 27W/740 HA	3520	4,40	6435200261595	7727822
4508610	A5ROUC	ROUTE S IP66 36W/740 HA	4600	4,40	6435200261601	7727723
4508611	A5ROUD	ROUTE S IP66 54W/740 HA	6900	4,40	6435200261618	7727624
4508612	A5ROUE	ROUTE M IP66 81W/740 HA	10300	6,60	6435200261625	7727525
	A5ROUF	ROUTE M IP66 107W/740 HA	13650	6,60	6435200266323	

ROUTE


IP66 IK8 -O

ta
35 °C



TIEVALAISIN | VÄGARMATUR | ROAD LUMINAIRE


220-240 V ~ 50/60Hz

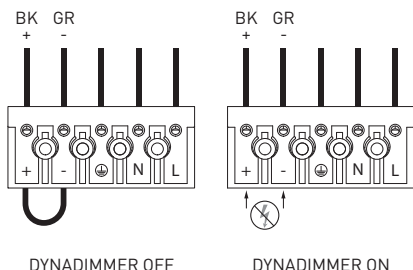


DYNADIMMER OFF

DYNADIMMER ON

DYNADIMMER ON

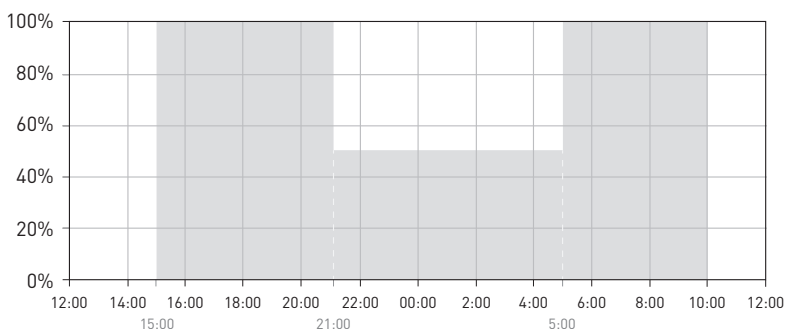

CONSTANT LIGHT OUTPUT (CLO)

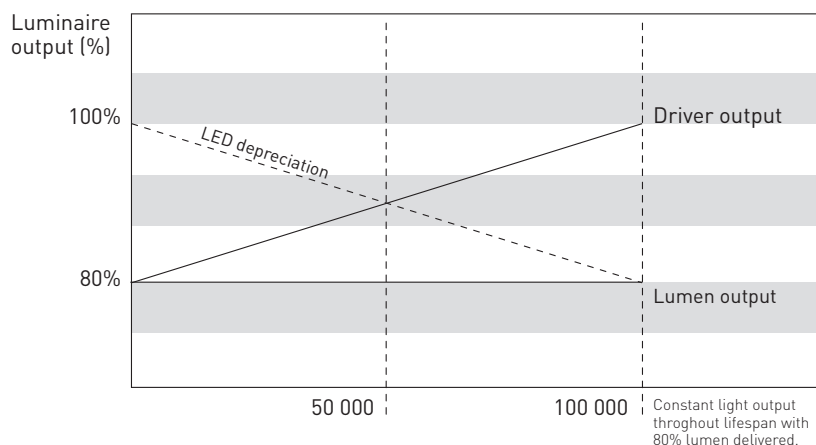

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.