


ELKO RWC



Nödsignalsystem RWC är ett komplett paket med apparater för montage främst på handikaptoaletter och i vilrum inom offentliga byggnader. RWC-set installeras även på kontor, industrier, hotell, i vård- eller handikappanpassade bostäder.



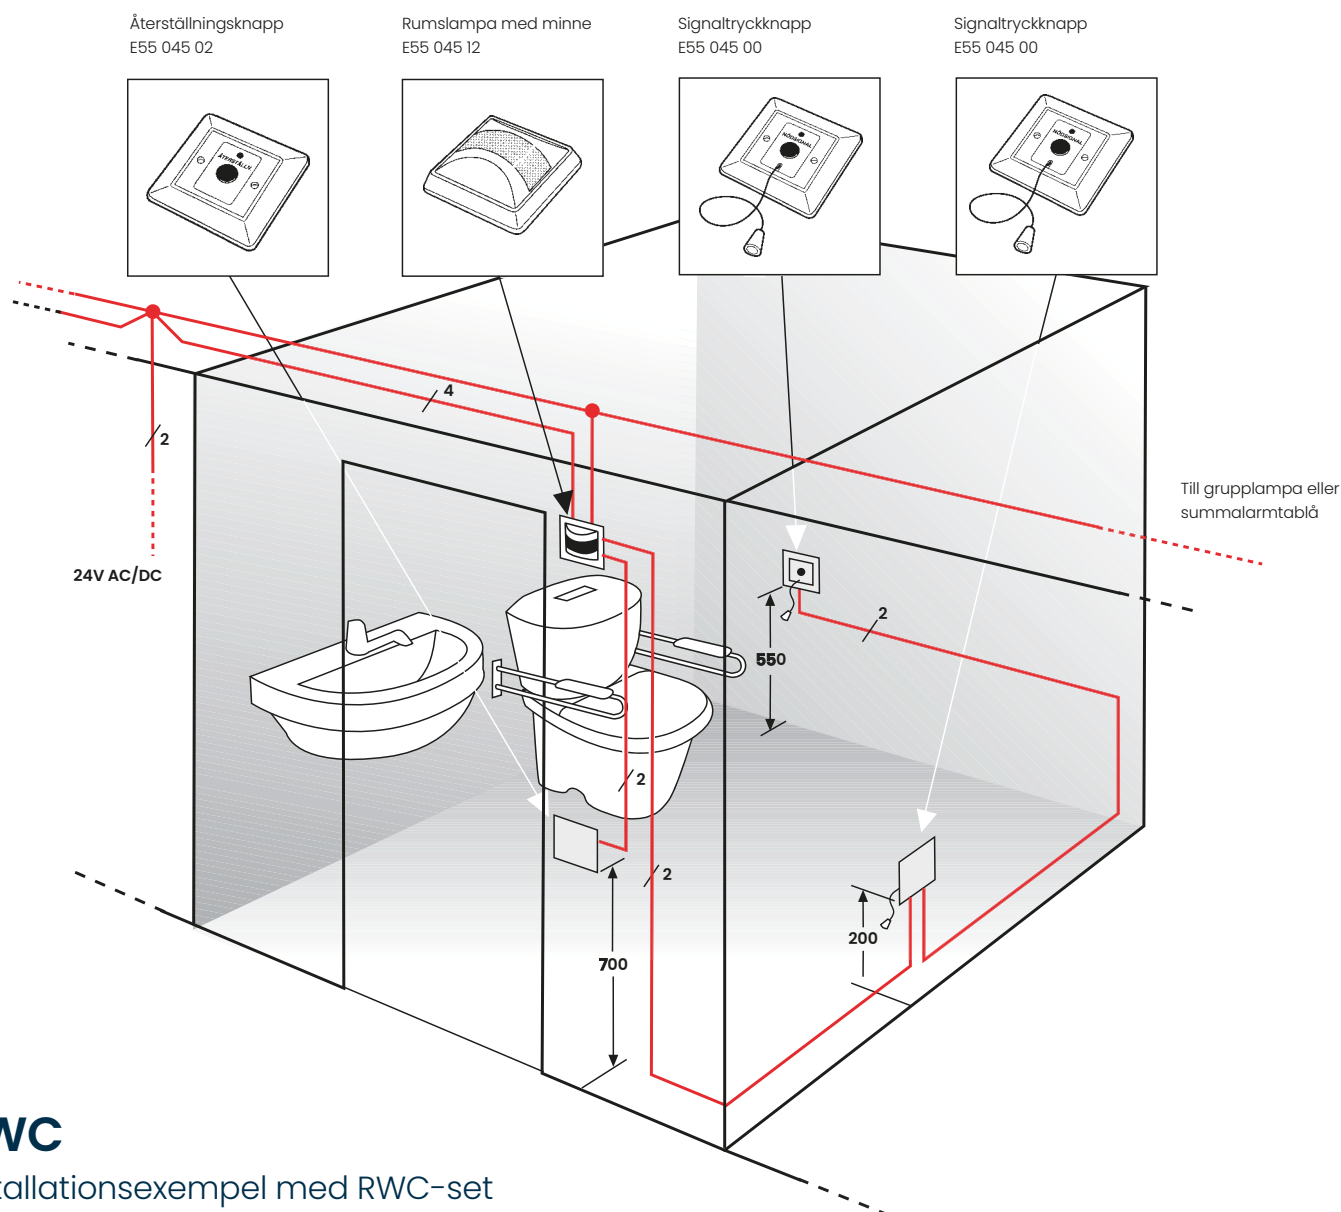

RWC

Installationsexempel med RWC-set

Signaltryckknapp

Membrantryckknapp med texten "NÖDSIGNAL" och lysdiodindikering. För infällt montage eller utanpåliggande i förhöjningsram.



E-nr	Utförande	Färg
55 045 00	Signaltryckknapp	vit

Signaluttag för sladdtryckknapp

3-pol. 6,3 mm med skruvanslutning. För infällt montage eller utanpåliggande i förhöjningsram.



E-nr	Utförande	Färg
50 206 00	Signaluttag	vit

Återställningsknapp

Membrantryckknapp med texten "ÅTERSTÄLLN" och lysdiodindikering. För infällt montage eller utanpåliggande i förhöjningsram.



E-nr	Utförande	Färg
55 045 02	Återställningsknapp	vit

Rumslampa med minne

Med röd lysdiodindikering, summer, minnesfunktion och larmrelä med två potentialfria växlingskontakter. För montage på rörutlopp eller på apparatdosa.



E-nr	Utförande	Färg
55 045 12	Rumslampa med minne	vit

Sladdtryckknapp


Hölje av vit termoplast, 2 m anslutningsledning med 3-pol. 6,3 mm telepropp. Beroende på koppling i uttaget vid installationen kan tillkopplad sladdtryckknapp övervakas mot urtagning eller ledningsbrott.



E-nr	Utförande	Färg
55 045 04	Sladdtryckknapp	vit

Alla produkter för infällt montage i apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd eller utanpåliggande i förhöjningsram.

Nya signal- och återställningstryckknappar med membran och lysdiodindikering. Signaltryckknappen kan förses med dragsnöre.

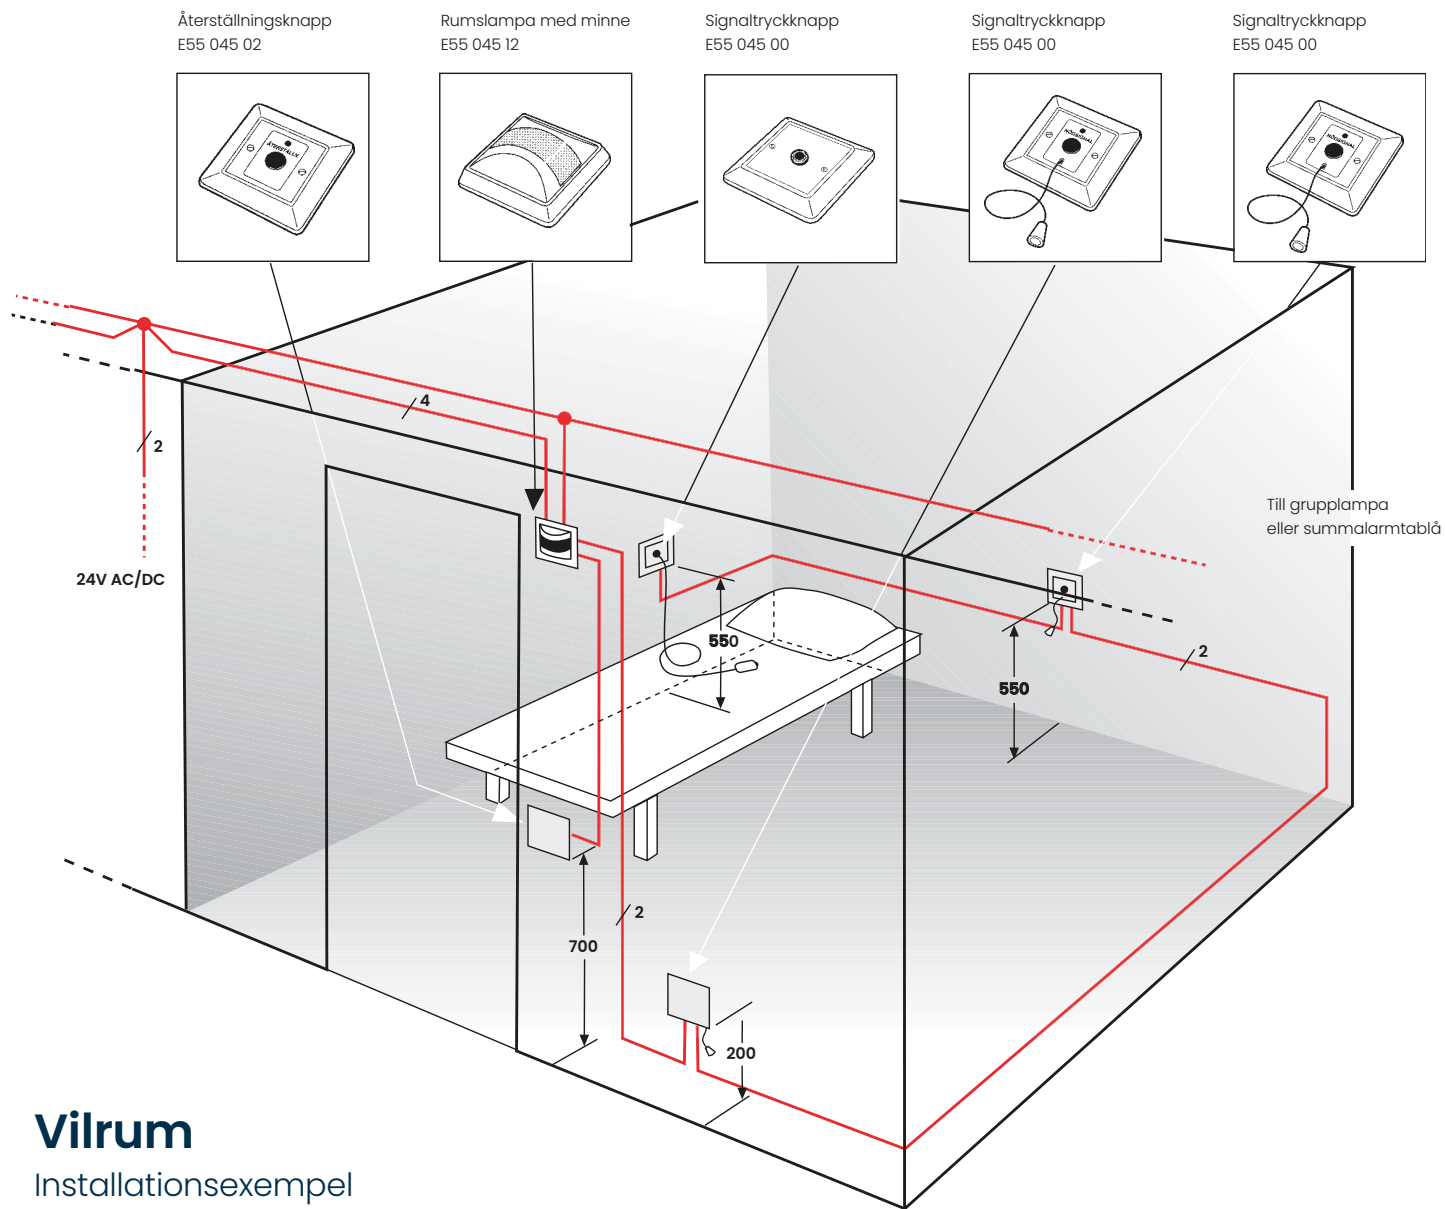

Vilrum

Installationsexempel

Grupplampa

Med röd lysdiodindikering och summer. För montage på rörutlopp eller på apparatdosa.



E-nr	Utförande	Färg
55 045 14	Grupplampa	vit

RWC-set

För montage på handikapptoaletter och i vilrum inom offentliga byggnader samt inom kontor, industrier, hotell, i vård- eller handikappanpassade bostäder. Komplet set (exkl. strömförsörjning) består av 1 st rumslampa med minnesenhet och larmrelä, 2 st signaltryckknappar med lysdiod och 1 st återställningsknapp samt separat grupplampa för gemensam övervakning.

E-nr	Utförande	Färg
55 045 20	RWC-set	vit
55 045 40	RWC-set	renvit



Teknisk data

Märkspänning:

24V AC +15% -20%
24V DC +30% -20%

Effektförbrukning:

max 3W (utan grupplampa)

Anropslinje:

2-trådig
signaltryckknappar/rumslampa
max 8 st
slingans bevakningsström 7mA
DC linjens ledningsresistans
max. 100 ohm
2-trådig
återställningstryckknapp/rums
lampa max 4 st
linjens ledningsresistans max.
100 ohm

Återställningslinje:

Kontaktbelastning:

pot.fri vxl. kontakt
AC 1 A / 42 V / 30VA
DC 1 A / 60 V / 30W

Kapslingsklass:

IP 20


Omgivningstemperatur:

+ 5 - + 40 grader C


Summerton:

justeras i grupp- och rums-
lampan med potentiometer R4


Kopplingsschema (grundkoppling)

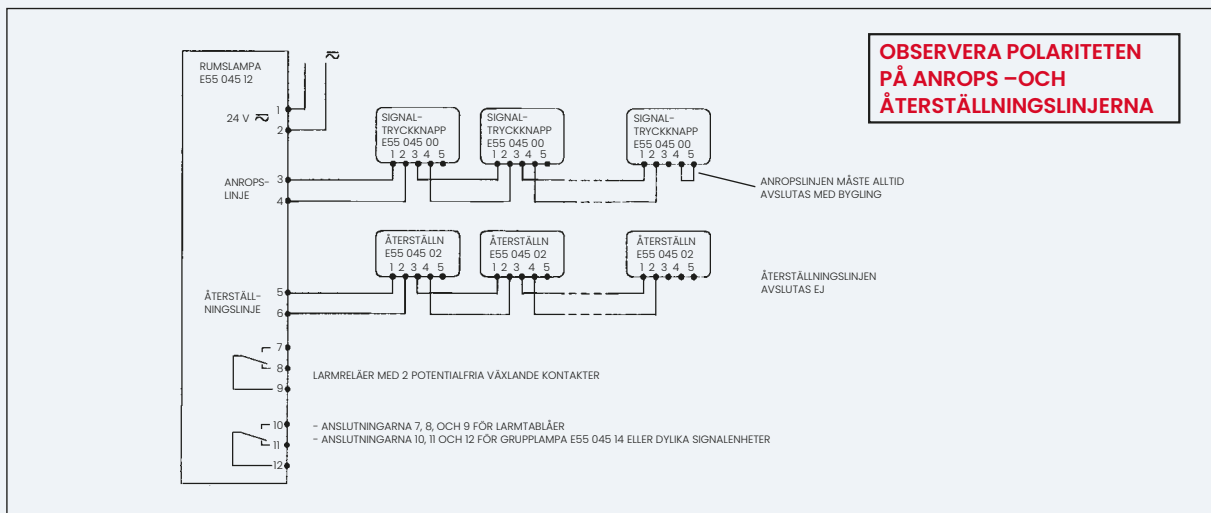

Kopplingsschema (alternativkoppling av anropslinje)

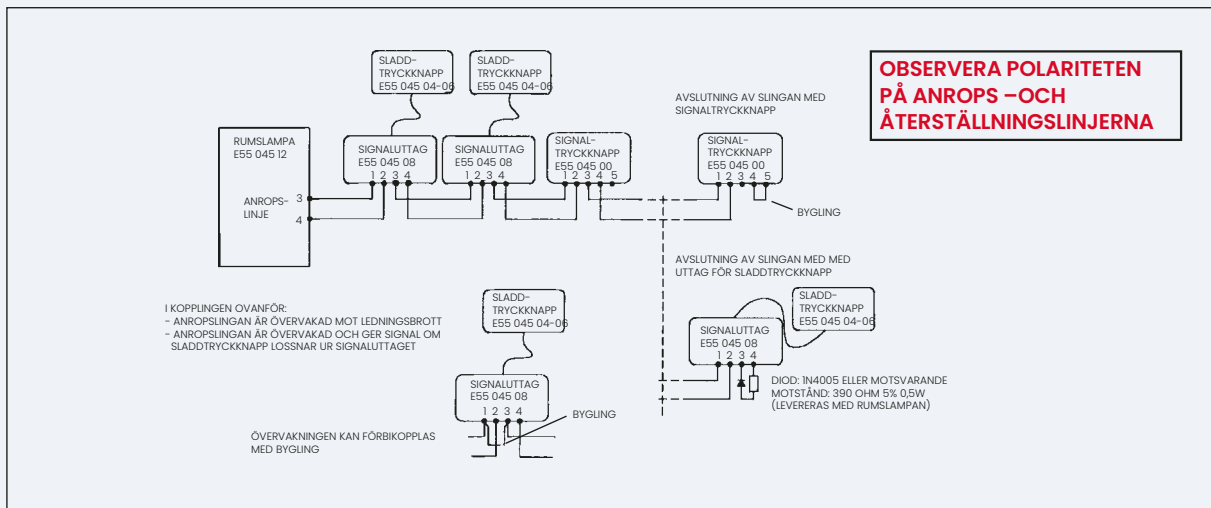

Rumslampa som linjeövervakad grupplampa

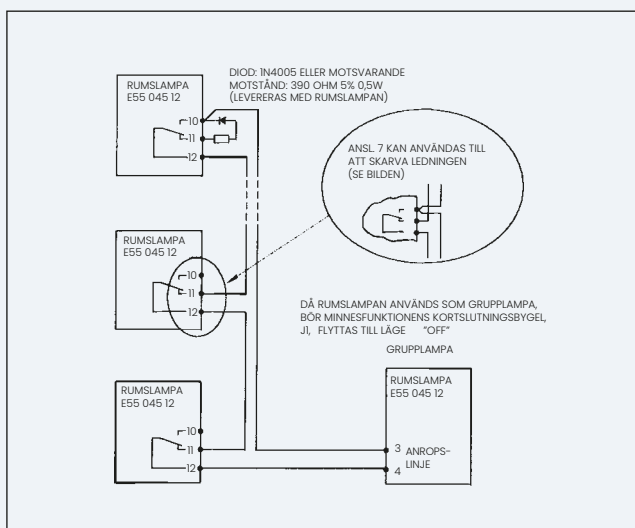

Grupplampa utan linjeövervakning

