


MONTERING/ASSEMBLY

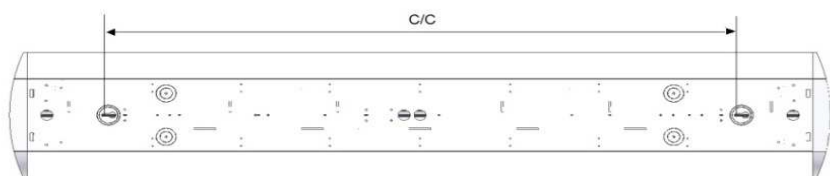

ATTENTION
Observe precautions for
handling electrostatic
discharge sensitive devices

Modell	Längd	Bredd	Höjd	C/C
L1200	1294	234	73	1000
L1500	1594	234	73	1000

SE Standard dikt tak.

Koppla ifrån spänningsmatningen före arbete med armaturen.
Installationsarbete av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig elektriker.

OBS! LED-modulen är inte utbytbar.



Armaturer med tänd-/släckfunktion levereras som standard med 3-polig snabbplint.

Armaturer med DALI levereras som standard med 5-polig snabbplint.

Tillbehörskit för montering: Konsol 323 vit: E7920213

Tillbehörskit för nedpendlad montering:

Upphängningsbygel 351W: E7920054

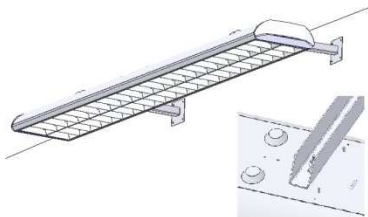

EN For standard ceiling.

Disconnect the power supply before working on the luminaire.

Electrical equipment must only be installed by an authorized electrician.

Attention! LED light source is irreplaceable.

Luminaires with on/off -function is equipped with a 3-pole terminal block.



Luminaires with DALI is equipped with a 5-pole terminal block.

Optional kit for mounting:

Bracket 323 white: E7920213



Optional kit for suspended mounting:

Suspension bracket 351W: E7920054




INKOPPLING/WIRING

L1 = BROWN
PE = GREEN/YELLOW
N = BLUE
DA = GREY
DA = BLACK







DIM DALI / PUSH-DIM

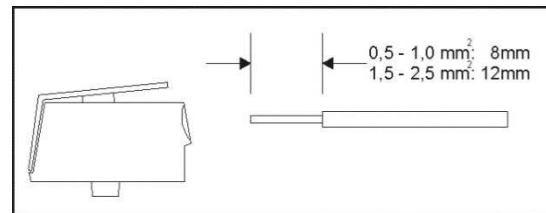

SERVICE

SE Koppla ifrån spänningsmatning före arbete med all elektisk utrustning. Om driftdon skall bytas ut måste stor uppmärksamhet riktas på att innehålla viktiga parametrar som ex; effekt, konstantström, spänning på sekundärsidan och effektivitet.

EN Disconnect the power supply before working with the fixture. If converter/driver needs to be changed, be careful with the important parameters such as e.g. maximum power, constant current, voltage range on secondary and efficiency.

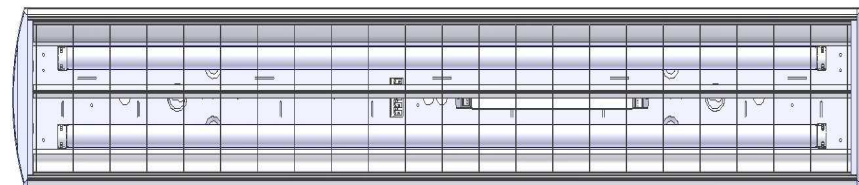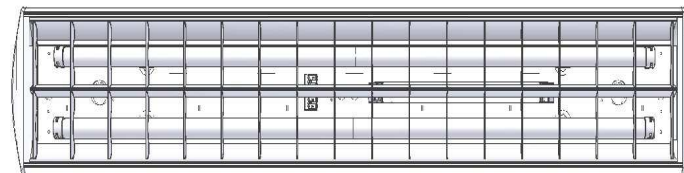

MANUAL

PEAK LED

Peak LED är den perfekta armaturen för kontorslokaler, korridorer, skolsalar och andra offentliga miljöer. Peak LED HO har högre effekt, vilket ger högre armaturlumen.