

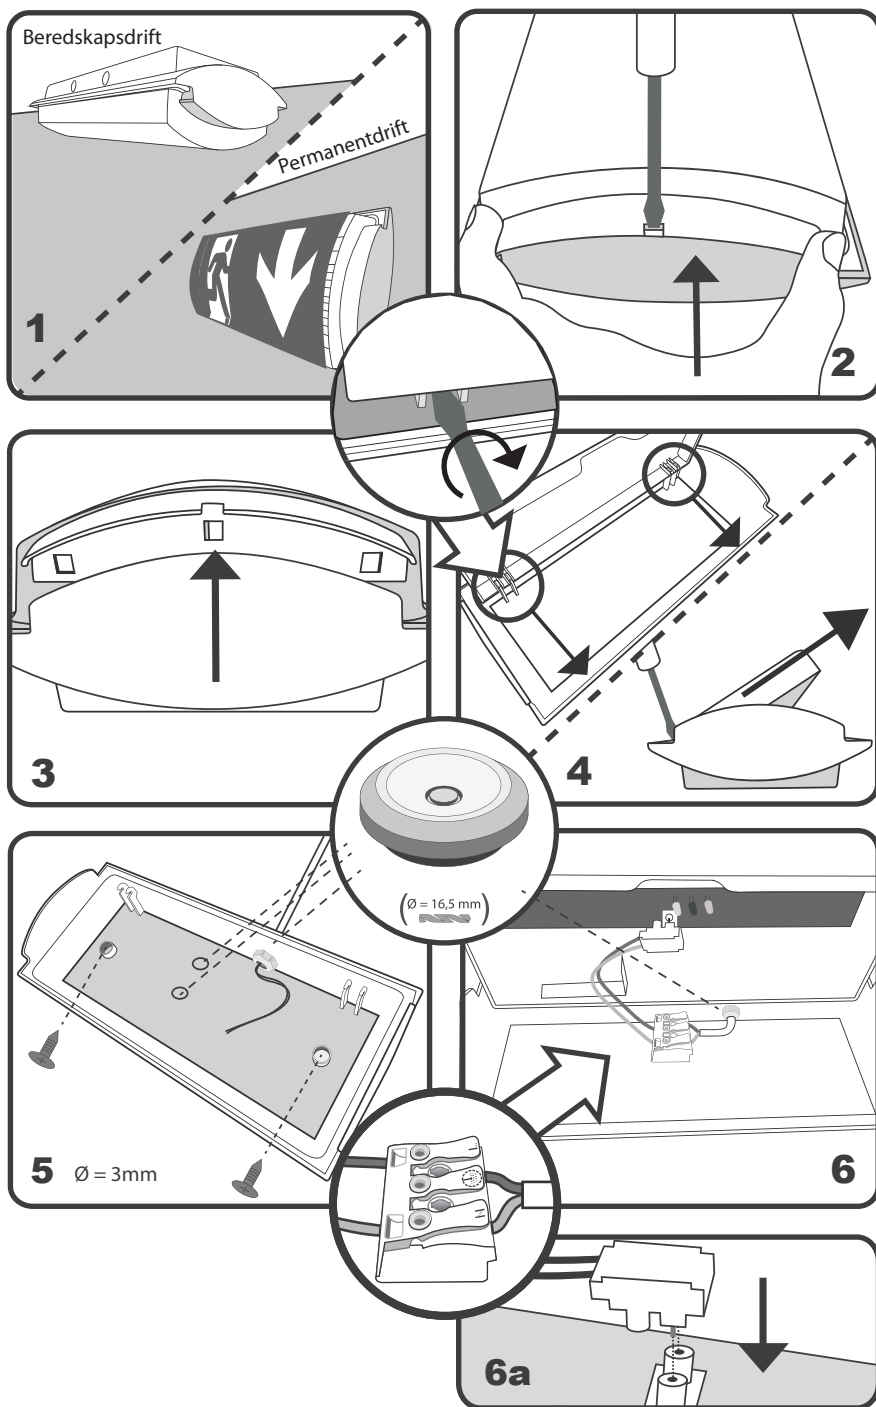


Installationsanvisning Exodus 7343426 CBS

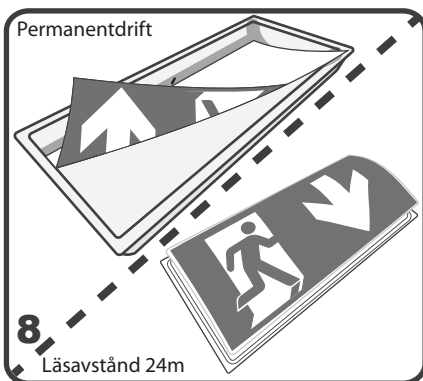

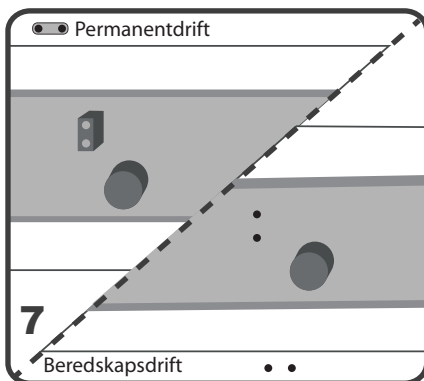

1 lux installed escape route light - Beredskapsdrift (batteri)

H (m):	2,4	2,75	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Dx (m):	8,4	9,6	8,6	8,4	9,4	10,6	9,4	9,2



Anslutningsspänning	230V AC/DC
Skyddsklasser	IP65. KLASS II
Max effektförbrukning	-
Batteri (NiMH)	-
Batteriskydd	-
Återuppladdningstid	-
Indikationer	-
Batteridrift tid	-
Ljuskälla	6 LED
Ljusflöde (Nät/Nätavbrott)	150 lm
Drift, temperaturområde	-20° - +25° C
Yttermått : L x B x H	325 x 145 x 77 mm
Vikt	0,630 kg
Material	Stomme och reflektor av vit polykarbonat med en transparent kupa
Framställd i enlighet med	EN-60598-2-22/EN-62034
Godkänd	CE. NEMKO

VIKTIGT!

- Vid allt arbete med produkten ska alltid nätspänning fränkopplas!
- Tänk på miljön lämna alltid uttjänta batterier för återvinning!
- Om armaturen ej är ansluten till nät (230V) på mer än 24h, koppla bort batteriet!
- Service och underhåll får endast utföras av behörig personal.

Armatur avsedd för inkoppling via reservkraft CBS ex SIN och SIN2