

# HERMETIC

## Centralmatad armatur för tuffa miljöer

**Armatyrtyp:** Hermetic är en nödbelysningsarmatur med hög kapslingsklass, passande för anslutning till central reservkraft, 230V. Stomme av ABS-plast och kupa i transparent polykarbonat gör armaturen extra lämplig för installation i offentliga- och industriella miljöer med uttalade behov av tåliga och robusta armaturer.

**Egenskaper:** Hermetic är konstruerad för anslutning till centralt placerat nödljusaggregat som exempelvis SIN eller SIN2. Armaturen erbjuds med LED-ljuskälla (med elektroniskt driftdon).

**Montage:** Hermetic monteras enkelt dikt tak eller på vägg. Kabelingångar finns på baksidan och sidorna. Ljuskälla ingår i leverans. Armaturen kan levereras med piktogram enligt nedan. Se tillbehör.


### Centralmatad



E-nr	Ljuskälla	Ljusflöde B-drift	Läsavstånd	Brinntid	Vikt
73 485 44	LED, 3x1W	200 lm	20 m	Enl. central	0,6 kg

Effektförbrukning 3,8W/9VA

### Tillbehör/reservdelar



Bollskydd 73 143 99



Piktogram pil hög  
73 485 41




Piktogram pil vä  
73 485 42



Piktogram pil ned  
73 485 43



Piktogramset rullstol  
73 416 44

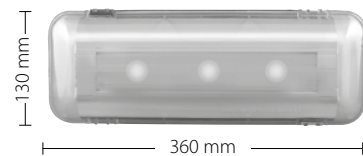

### Monteringsavstånd LED

#### Montagesätt Montagehöjd C/C-avstånd

→	3.0	9.6
-- → --	3.0	8.5
→	5.0	11.2
-- → --	5.0	9.9
→	8.0	10.7
-- → --	8.0	9.8

Monteringsavstånd = min 1 lux på golvet.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se, [www.kamiclightsafety.se](http://www.kamiclightsafety.se).

